


SCHEMA DE PRINCIPE GÉNÉRAL

En conformité avec la norme NF C 15-100 amendement 5

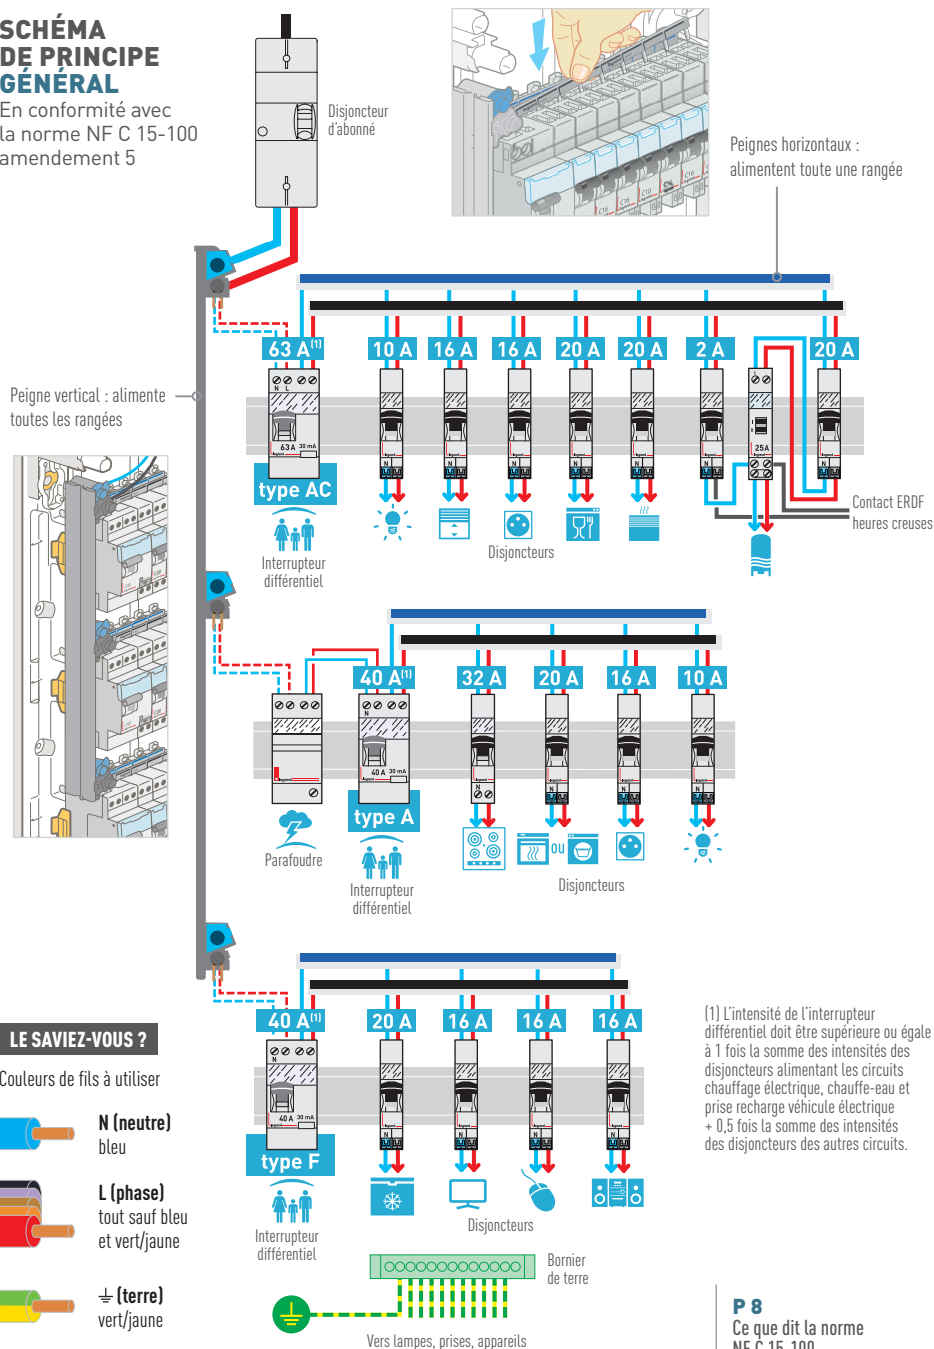


P 8

Ce que dit la norme NF C 15-100



0 928 23

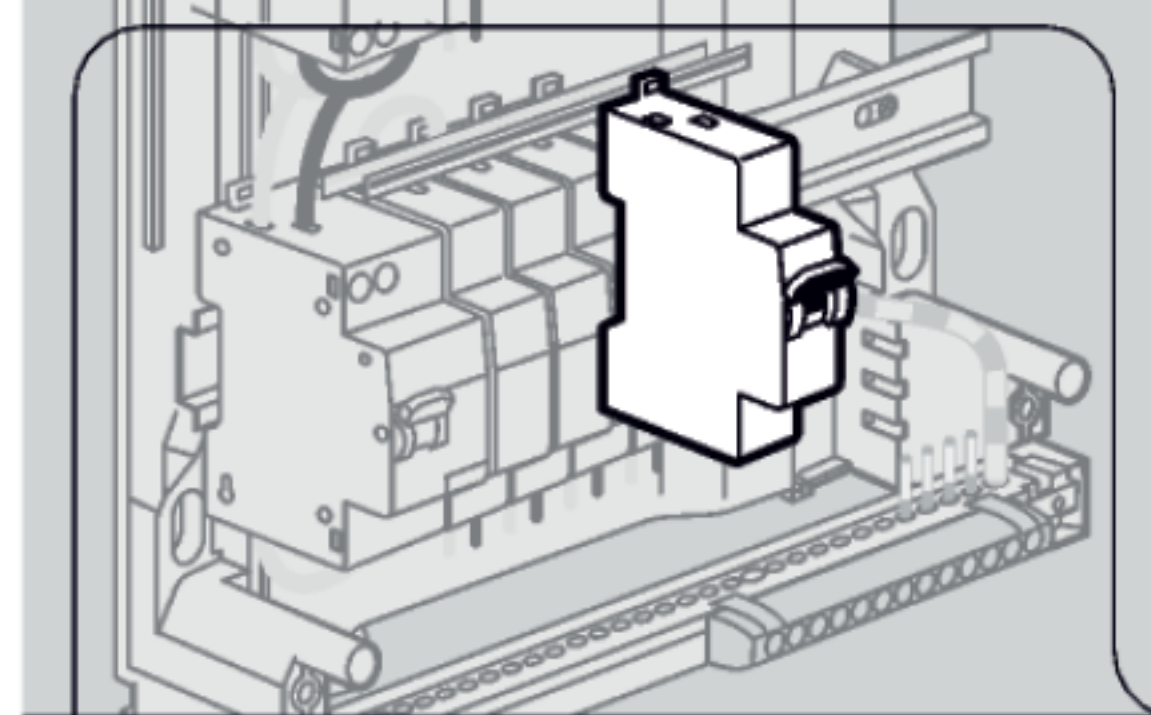

Protection
des biens

 **legrand**®

DISJONCTEUR 16 A Unipolaire + neutre




Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

Utilisation : circuit d'éclairage (jusqu'à 8 points
lumineux), de prises de courant ou
de volets roulants, de convecteurs...



Design and Quality by LEGRAND (France)

Pro & Consumer Service
BP 30076 - F-87002 Limoges Cedex 1
www.legrand.fr

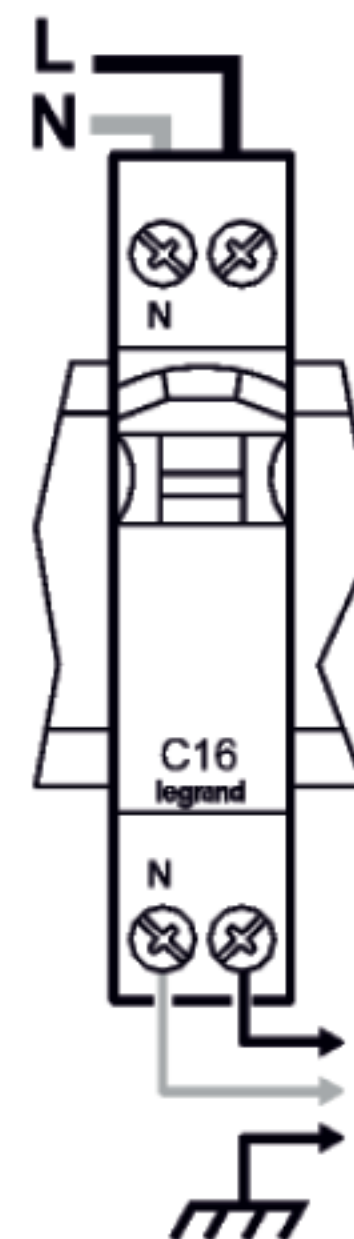

Câble rigide 1.5 mm² ou 2.5 mm²

- Visualisation immédiate
du défaut par la position
de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure
3000 A
- Calibre 16A
- Puissance maxi
3680 W

Vers utilisation

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions
d'installation et d'utilisation.



LE00528AF © Legrand 2006