




Couper le courant avant de
débuter l'installation

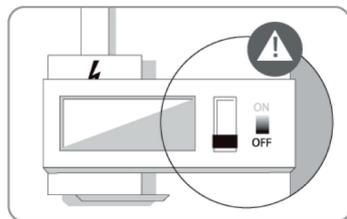

IP 65
DC 3,7V , 7W

Notice d'installation

VOM069215

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Bien lire les instructions avant installation.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

I. Instructions de sécurité


1. Avant de commencer l'installation de votre article, veuillez vérifier la nature du mur qui va supporter l'article. Il vous faut vérifier si la visserie de fixation fournie (chevilles + vis) est bien compatible avec votre mur.
2. Dans le cas contraire, il faut vous procurer la visserie compatible avec votre mur.
3. Remplacer tout écran de protection cassé. Ne jamais utiliser le produit si l'écran de protection est endommagé.
4. Ne pas plonger le produit dans l'eau.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Tenir hors de portée des enfants.
6. 6. Tout non respect des instructions, utilisation incorrecte du produit entrainera une annulation de la garantie.
7. Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, utilisez seulement un tissu doux et sec pour le nettoyage.

II. Spécifications d'appareils


Ampoule	50 pièces LED / 700LM
Batterie	1 x 18650 5400mAh 3,7 V Li-ion
Angle de détection	120°
Distance de détection	5 - 8 mètre

III. LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

1. Retirez la plaque de montage de la lampe




1. Retirez les vis sur le côté de la plaque de montage. Retirez la plaque de montage de la lampe




2. Faites glisser la plaque de montage vers le bas jusqu'à la position d'évacuation et retirez-la facilement.


2. Fixez la plaque de montage au mur




Placez la plaque de montage sur le mur et marquez 5 positions de trous



Percez 5 trous de 8mm avec une profondeur de 60-65mm sur le mur.




Fixez les bouchons d'expansion dans les trous.




Utilisez un tournevis pour fixer la plaque de montage sur le mur avec des vis

3. Fixez la lampe sur la plaque de montage




Placez la lampe à la bonne position et faites-la glisser vers le bas pour la fixer.




Fixez la vis sur le côté de la plaque de montage.

4. Fixez l'angle du panneau solaire et ajustez le mode de fonctionnement



Desserrez les vis des deux côtés de la lampe.




Placez la lampe à la bonne position et faites-la glisser vers le bas pour la fixer.

IV. Mode de fonctionnement

Installez-le dans un endroit suffisamment ensoleillé

Rappel: lors du passage à un mode de fonctionnement différent, le voyant clignotera une fois, ce qui est normal et il indique que le mode de fonctionnement a été modifié avec succès.

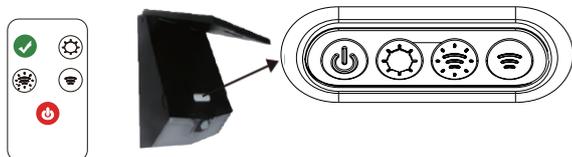


Veillez d'abord appuyer sur n'importe quel bouton de la lampe pour activer la lampe et la télécommande


 Allumer / éteindre avec la mémoire du mode de fonctionnement avant d'éteindre.



S'allume automatiquement au crépuscule et garde une luminosité de 50% en permanence. (détecteur de mouvement désactivé). Après 5 heures ou lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30%, elle passera au mode ▼.

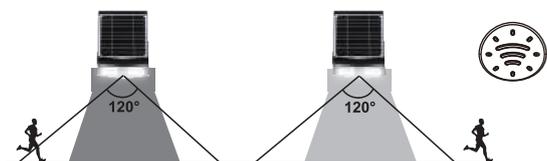

La lumière principale s'allume automatiquement à pleine intensité 700LM (lumière de lavage de la paroi du bas éteinte) lorsqu'un mouvement est détecté à une distance de 8 mètres, la lumière de lavage de la paroi du bas 5 s'allume automatiquement (lumière principale éteinte) au bout de 20 secondes sans mouvement.

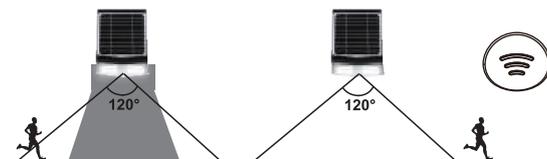

La lumière principale s'allume automatiquement à pleine intensité 700LM (lumière de lavage de la paroi du bas éteinte) lorsqu'un mouvement est détecté à une distance de 8 mètres et s'éteint après 20 secondes sans mouvement.



Les piles sont installées de manière à pouvoir être retirées par un expert ; les piles sont installées dans l'équipement, et l'unité ne peut donc être éliminée que par un spécialiste.



RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER



Fabriqué en R.P.C.
DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône