


PRISE DE COURANT AVEC TERRE

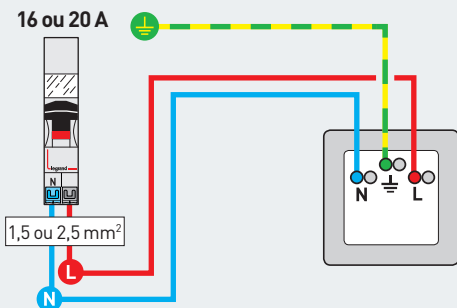

LE SAVIEZ-VOUS ?


Couleurs de fils à utiliser

N (neutre)
bleu

L (phase)
tout sauf bleu
et vert/jaune

⏏ (terre)
vert/jaune

PRISES DE COURANT PRÉCÂBLÉES

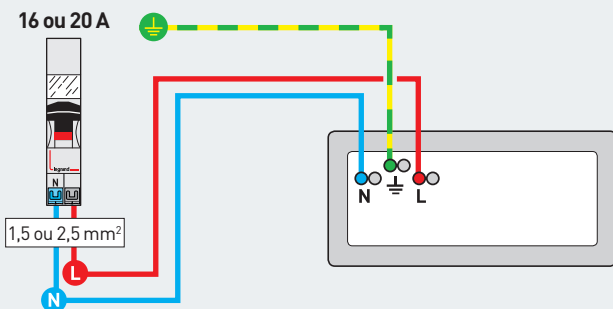

Prises doubles précâblées :
Céliane, Altège, Dooxie, Mosaic,
Neptune, les Apparents, Plexo

Prises triples précâblées :
Altège, Dooxie, Mosaic, Plexo

Prise quadruples précâblées :
Céliane, Mosaic

CHOISIR SES PRISES DE COURANT AVEC TERRE



| Céliane Surface



| Céliane. Double prise de courant
Surface avec terre, précâblée



| Altège



| Dooxie Surface



| Mosaic Surface



| Neptune



| Les Apparents



| Plexo étanche

0 950 15




PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE Blanc

dooxie™



 Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

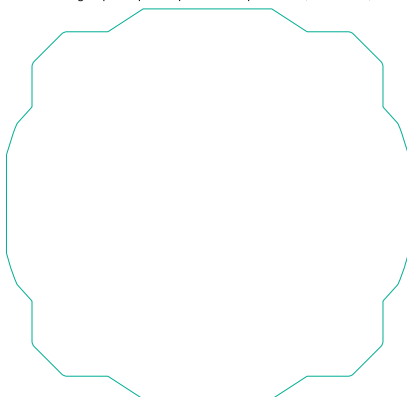

l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



Bornes
auto
Sécurité
enfant




Schéma de câblage à l'intérieur

Made in France



3 414 971 085 664

* à griffes *



Fixation
à vis



* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.
Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée.

Pour brancher un appareil électrique, pour une prise toujours propre,
esthétique et pratique.


Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)



Démontage



Montage




LE10134AA © Legrand 2017


Connexion



Déconnexion




16 A - 230 V~ 3680 W maxi.

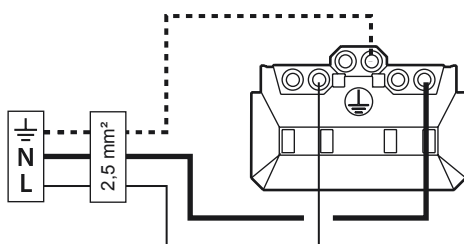

Fixation à griffes *

Démontage de l'enjoliveur pour la fixation du mécanisme avec les griffes.

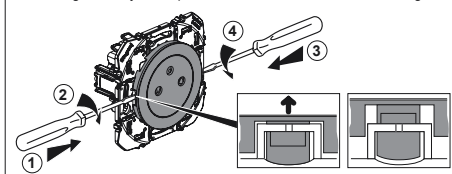

. $\perp$ (terre) = vert/jaune
 — N (neutre) = bleu
 — L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune