

**otio**<sup>®</sup>



**Notice réf: 751035 – 751046  
751060 – 751065 – 751067**

**otio**<sup>®</sup>  
**home**

# Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.



Données sécurisées et hébergées en France



## Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>Recommandations générales</b>	<b>6</b>
<b>Description des produits</b>	<b>8</b>
<b>Mise en service</b>	<b>11</b>
<b>Appairage</b>	<b>12</b>
<b>Désappairage</b>	<b>14</b>
<b>Effacement de tous les émetteurs</b>	<b>15</b>
<b>Spécifications</b>	<b>16</b>
<b>Précautions et maintenance</b>	<b>17</b>
<b>En savoir plus</b>	<b>27</b>

# FR

## Prise télécommandée intérieure

## Prise télécommandée extérieure

Afin d'optimiser l'installation de votre produit, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.

# Introduction

---

Vous venez d'acquérir une prise télécommandée ou un pack télécommande et prise(s) OtioHome et nous vous en remercions.

Selon le modèle choisi, votre prise vous permet de commander à distance l'allumage et l'extinction de vos appareils électriques d'intérieur ou d'extérieur.

Associée à la passerelle OtioHome, votre prise devient entièrement programmable, utilisable pour élaborer des scénarios d'automatisation de votre domicile, et compatible avec les assistants vocaux

Votre prise est contrôlable avec l'ensemble des télécommandes et émetteurs de la gamme et, au travers de l'application gratuite OtioHome en l'associant avec la passerelle (vendue séparément).

# Recommandations générales

---

Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation :

- La prise télécommandée possède une portée de 100m en champ libre selon l'émetteur utilisé. Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.

La portée en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques et environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial.

- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (meublier, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.

- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le placoplâtre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.


**Bois, plâtre,  
placoplâtre**

**Briques,  
aggloméré**


**Béton armé**

**Métal,  
grillage**

**90-100%**

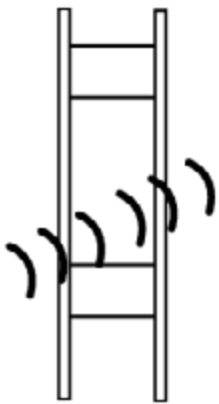


**65-95%**

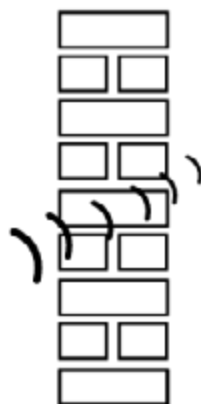

**10-70%**



**0-10%**

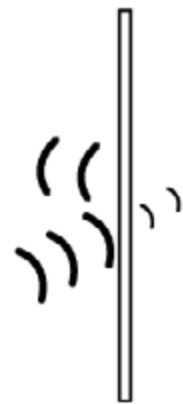


Le Pourcentage indique le taux de pénétration moyen des ondes radio à travers différents matériaux.



# Description des produits

---

## Prise intérieure (réf 751035/060/065)


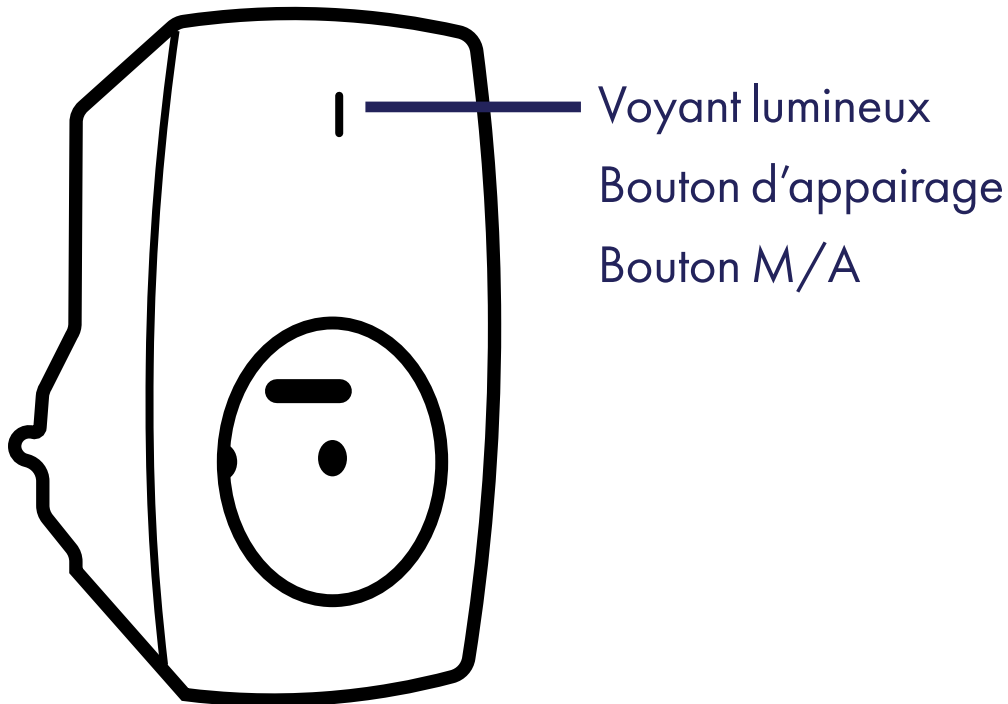


## Prise IP44 (réf 751046/751067)







# Télécommande (réf 751060/065/067)

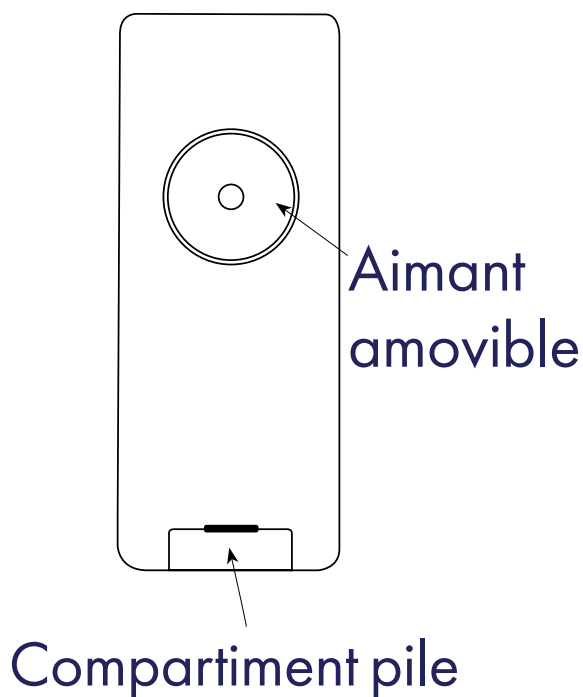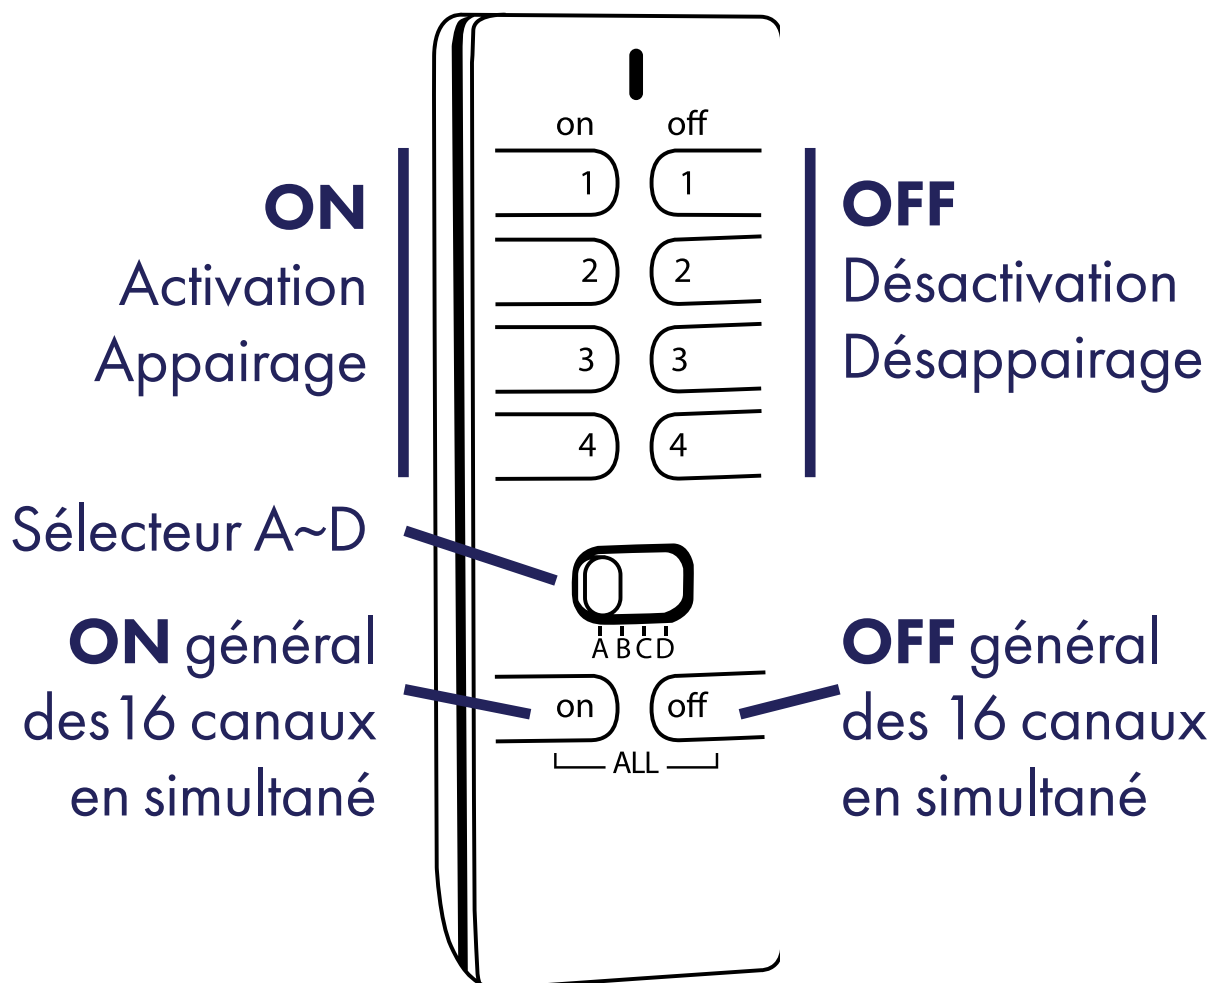

La télécommande possède 16 canaux pour piloter, au choix, 16 récepteurs ou 16 groupes de 10 récepteurs au maximum, suivant environnement, sachant qu'un groupe de 10 récepteurs peut-être appairé sur un même canal.

La sélection du canal (du récepteur, ou groupe de récepteur) se fait à l'aide des 4 paires de touches **ON/OFF** numérotées de 1 à 4 et du sélecteur A~D:

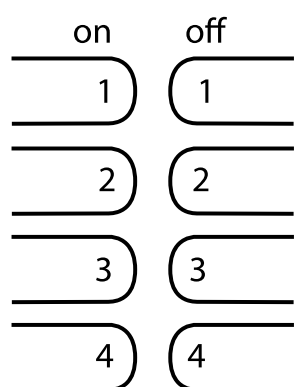


Canal	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	A-1	B-1	C-1	D-1
<b>2</b>	A-2	B-2	C-2	D-2
<b>3</b>	A-3	B-3	C-3	D-3
<b>4</b>	A-4	B-4	C-4	D-4

# Mise en service

---

La télécommande est pourvu d'un système de fixation composé d'un aimant amovible qui peut être collé sur une surface plane ou fixé sur un mur :

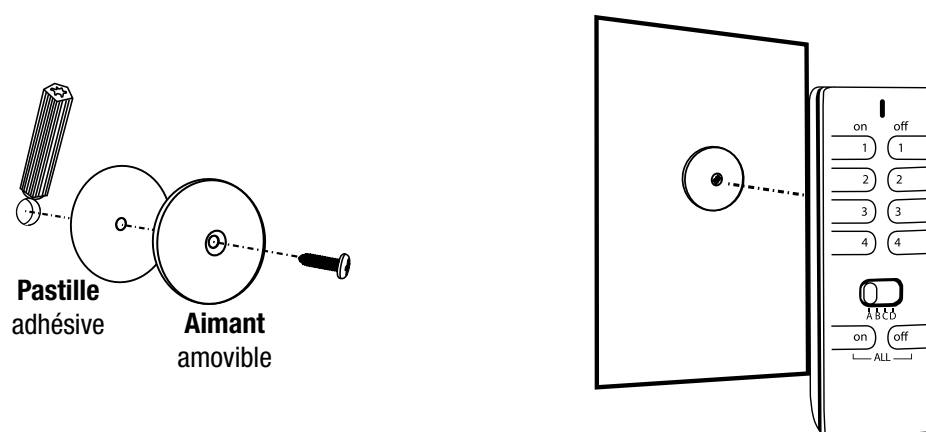

1. Retirez la protection plastique qui dépasse du compartiment à pile de la télécommande.
2. Branchez votre prise télécommandée sur une prise existante.
3. Raccordez l'appareil que vous souhaitez piloter sur la prise télécommandée

# Appairage

---

1. Lors de la première mise en service, la prise télécommandée passe automatiquement en mode appairage dès la mise sous tension, son voyant lumineux clignote rapidement. Sinon, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.
2. Appuyez en continu pendant plus de trois secondes sur la touche **On** de la télécommande ou sur le bouton d'activation de l'émetteur ([voir notice du produit correspondant référence 751050](#)) jusqu'à ce que le voyant de la prise télécommandée cesse de clignoter

**Note :** En cas de coupure de courant, la prise repassera automatiquement en mode appairage dès sa mise sous tension. Ne touchez à rien, il s'agit d'une

réaction normale du produit, attendez simplement que le voyant cesse de clignoter pour pouvoir à nouveau utiliser votre prise télécommandée.

# Désappairage

---

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez en continu sur la touche **OFF** de la télécommande ou le bouton d'activation de l'émetteur correspondant (voir notice du produit concerné) jusqu'à ce que le voyant de la prise télécommandée cesse de clignoter.

# Effacement de tous les émetteurs

---

Il est possible qu'au fil du temps le nombre maximum d'émetteur appairés à la prise soit atteint voire dépassé. Il peut en résulter des dysfonctionnements, dans ce cas vous devez procéder à l'effacement de tous les émetteurs

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez de nouveau et maintenez enfoncé le bouton d'appairage de la prise télécommandée jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter. L'effacement est réalisé, il convient de réappairer la prise avec les émetteurs à disposition.

# Spécifications

---

<b>Références</b>	<b>751 035</b>	<b>751 046</b>
Alimentation	230V~ 50Hz	
Puissance admissible	3680W	3000W
Fréquence radio	433.92 MHz	
Utilisation	Intérieur	Intérieur / extérieur
Portée *	100 m	
Indice de protection	-	IP 44

\* Portée maximale en champ libre (sans obstacle, ni perturbation)



# Précautions et maintenance

---

- Eviter d'exposer le produit à des températures extrêmes, au-delà de 45°C ou en-deçà de -10°C pour conserver un fonctionnement et des performances optimales.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité à la moisissure.
- En cas de non utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Usage intérieur uniquement.



## Pour toutes questions et mises à jour produit, merci de consulter:

1. la FAQ sur le site :

[www.otio.com/FAQ](http://www.otio.com/FAQ)

2. l'assistance technique par e-mail: [sav@otio.com](mailto:sav@otio.com)

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé
- Version du système d'exploitation
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).

3. Notre service consommateurs est à votre écoute du lundi au vendredi, afin de vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation des produits de la gamme OtioHome.

Sur simple appel au :



- Du Lundi au Jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
- Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.







# Passerelle OtioHome

réf. 751170

La passerelle OtioHome permet de piloter à distance depuis votre smartphone l'ensemble de la gamme OtioHome.

Trouver



## Détecteur d'ouverture connecté

réf. 780303

Ce détecteur est le complément idéal pour mettre votre domicile sous protection ou déclencher un éclairage.

Trouver



# Détecteur de mouvement

réf. 780304

Ce détecteur est le complément idéal pour mettre votre domicile sous protection ou déclencher un éclairage.

Trouver



## Prise télécommandée

réf. 751035

Cette prise permet d'allumer et éteindre à distance votre éclairage d'appoint ou tout appareil électrique raccordé dessus.

Trouver





# Télécommande

réf. 751050

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance vos prises et l'ensemble des récepteurs RF de la gamme Otio.

Trouver



# Télécommande programmable

réf. 751100

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance, programmer selon des plages horaires, vos prises et l'ensemble des récepteurs RF de la gamme Otio.

Trouver

## En savoir plus

---

Visitez notre site internet :

[www.otio.com](http://www.otio.com)

### **Pour Otio, votre avis compte !**

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux pour vous satisfaire.

[contact@otio.com](mailto:contact@otio.com)