

1/ Caractéristiques :

LED SMD

Puissance : 22W / 1600 Lumens

Température de couleur : 3000K / 5700K

Durée de vie : 30000h

N° de cycles : 15000

Voltage : 220 - 240V~ 50Hz

Étanche : IP54

Dimensions : 189mm x 79mm x 227mm

2/ Utilisation :

1. Ajustez l'inclinaison désirée du projecteur en poussant le support vers l'avant ou en arrière.

2. Branchez le projecteur sur un point d'alimentation.


3. Allumez le projecteur grâce à son interrupteur placé derrière.

Mode:

a. L'interrupteur est éteint au milieu position.

b. Sélectionnez la température de couleur souhaitée en appuyant vers le haut pour le mode de lumière blanc froid ou vers le bas pour le mode blanc chaud.

c. Revenez en position intermédiaire pour éteindre.

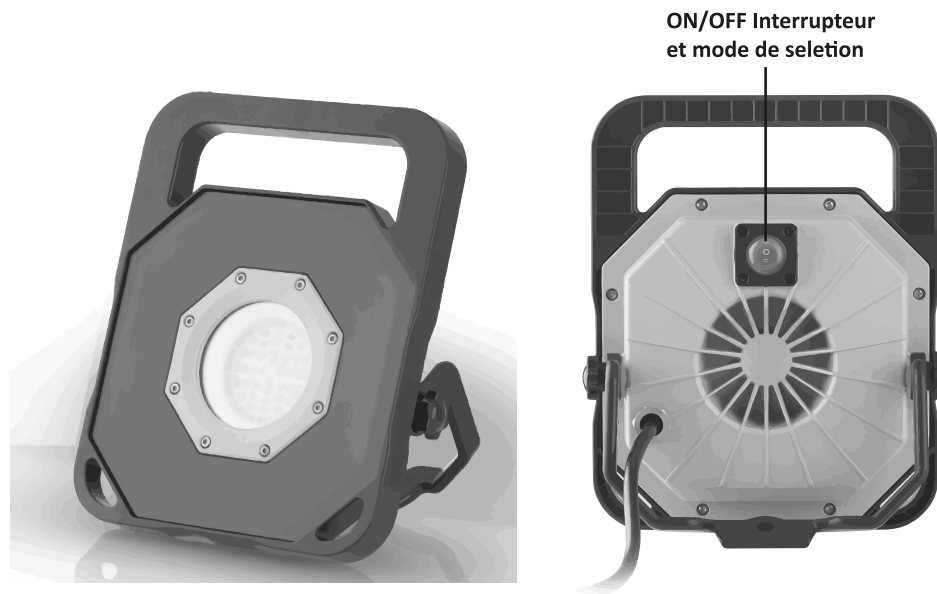

3/ Recommandations :

Lire attentivement la notice avant toute intervention et la conserver.

Ne pas utiliser un produit endommagé.

Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.

Ne pas diriger le faisceau lumineux directement dans les yeux d'une personne.

Ne pas utiliser le luminaire dans l'eau.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse est en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Toujours débrancher le cordon d'alimentation et laisser la lampe refroidir avant de la nettoyer ou de la ranger.

Si le câble de ce luminaire est endommagé il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Danger, risque de chocs électriques



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

1/ Características:

LED SMD

Potencia: 22 W / 1600 lúmenes

Temperatura de color: 3000 K / 5700 K

Vida útil: 30000 h

N.º de ciclos: 15000

Voltaje: 220 - 240 V~ 50 Hz

Estando: IP54

Dimensiones: 189 mm x 79 mm x 227 mm

2/ Uso:

1. Seleccione la inclinación deseada del proyector deslizando el soporte adelante o atrás.

2. Conecte el proyector a una toma de corriente.


3. Encienda el proyector con el interruptor situado en la parte posterior.

Modo:

a. El interruptor se apaga en la posición central.

b. Seleccione la temperatura de color deseada deslizando hacia arriba (luz blanca fría) o hacia abajo (luz blanca caliente).

c. Vuelva a la posición intermedia para apagarlo.

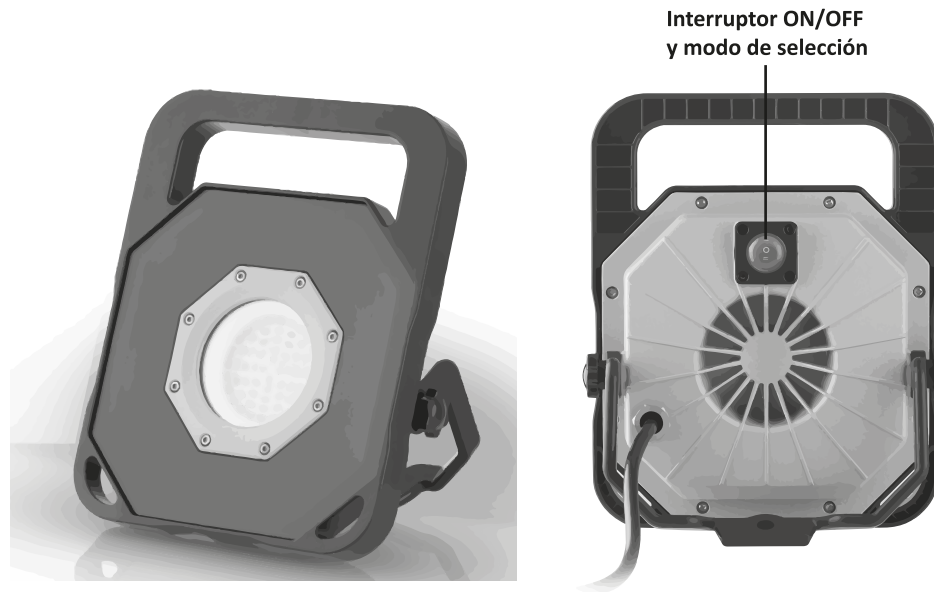

3/ Recomendaciones:

Lea atentamente el manual antes de cualquier intervención y consérvelo.

No utilice el producto si está dañado.

No abra ni modifique el aparato.

No dirija el haz luminoso directamente a los ojos de nadie.

No utilice esta lámpara en el agua.

La fuente luminosa de esta lámpara no es reemplazable: al llegar al final de su vida útil, se debe sustituir la lámpara entera.

Desconecte siempre el cable de corriente y deje que la lámpara se enfríe antes de limpiarla o de guardarla.

Si el cable de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o cualquier otra persona de calificación equivalente.



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)



Peligro: riesgo de descargas eléctricas



Producto cuyo embalaje está sujeto a una instrucción de clasificación para su reciclaje.



Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.
Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos.
Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.

1/ Características:

LED SMD

Potência: 22W / 1600 Lúmens

Temperatura de cor: 3000K / 5700K

Vida útil: 30000h

Nº de ciclos: 15000

Voltagem: 220 - 240V~ 50Hz

Estanque: IP54

Dimensões: 189mm x 79mm x 227mm

2/ Utilização:

1. Ajustar a inclinação desejada do projetor empurrando o suporte para a frente ou para trás.

2. Ligar o projetor a uma fonte de alimentação.

3. Ligar o projetor através do seu interruptor colocado na parte traseira.

Modo:

a. O interruptor está desligado na posição do meio.

b. Selecionar a temperatura de cor desejada carregando para cima para o modo de luz branco frio ou para baixo para o modo branco quente.

c. Regressar à posição intermédia para desligar.

3/ Recomendações:

Ler atentamente o manual antes de qualquer intervenção e guardá-lo.

Não usar um dispositivo danificado.

Não abrir ou alterar o aparelho.


Não direcionar o feixe luminoso diretamente para os olhos de uma pessoa.

Não usar a luminária na água.

A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa alcança o final da sua vida útil, a luminária por inteiro deve ser substituída.

Sempre desligar o cabo de alimentação e deixar a lâmpada arrefecer antes de a limpar ou arrumar.

Se o cabo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu agente de serviço ou qualquer outra pessoa de qualificação equivalente.

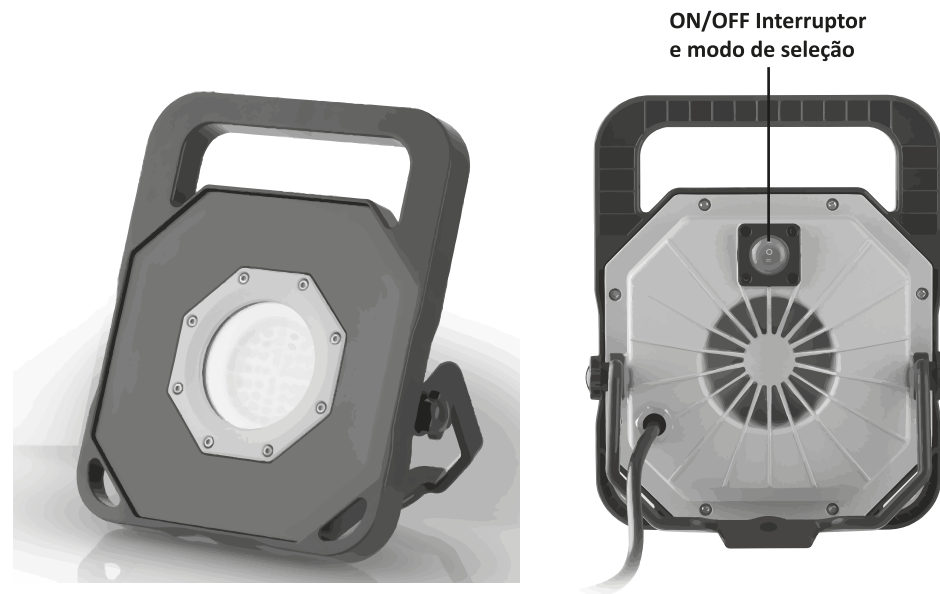

Em conformidade com a(s) diretiva(s) europeia(s) aplicável(eis)



Perigo, risco de choques elétricos



Produto cuja embalagem está sujeita a uma instrução de triagem para reciclagem.



Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico.
Usar os meios específicos previstos para a sua reciclagem.
Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para conhecer os trâmites a seguir em matéria de reciclagem.

1/ Parametry:

LED SMD

Moc: 22 W / 1600 lumenów

Temperatura barwy: 3000 K / 5700 K

Trwałość: 30000 h

Liczba cykli: 15000

Napięcie: 220 - 240V~ 50Hz

Szczelność: IP54

Wymiary: 189mm x 79mm x 227mm

2/ Obsługa:

1. Wyregulować pochylenie reflektora popychając wspornik do przodu lub do tyłu.

2. Podłączyć reflektor do źródła zasilania.

3. Włączyć reflektor za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu.

Tryb:

a. Gdy przełącznik jest w środkowym położeniu, urządzenie jest wyłączone.

b. Wybrać odpowiednią temperaturę barwy naciskając do góry, aby wybrać zimne światło lub w dół, aby wybrać światło ciepłe.

c. Powrócić do położenia środkowego, aby wyłączyć urządzenie.

3/ Zalecenia:

Uważnie przeczytać instrukcję przed jakąkolwiek czynnością i zachować ją do wglądu.

Nie używać uszkodzonego urządzenia.

Nie otwierać i nie modyfikować urządzenia.


Nie kierować promienia światła bezpośrednio na oczy.

Nie używać urządzenia w wodzie.

Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie; jeżeli źródło oświetlenia przestanie działać, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

Przed czyszczeniem lub schowaniem, należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilającego i poczekać aż urządzenie ostygnie.

Jeśli kabel tej oprawy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego agenta serwisowego lub inną osobę o równoważnych kwalifikacjach.

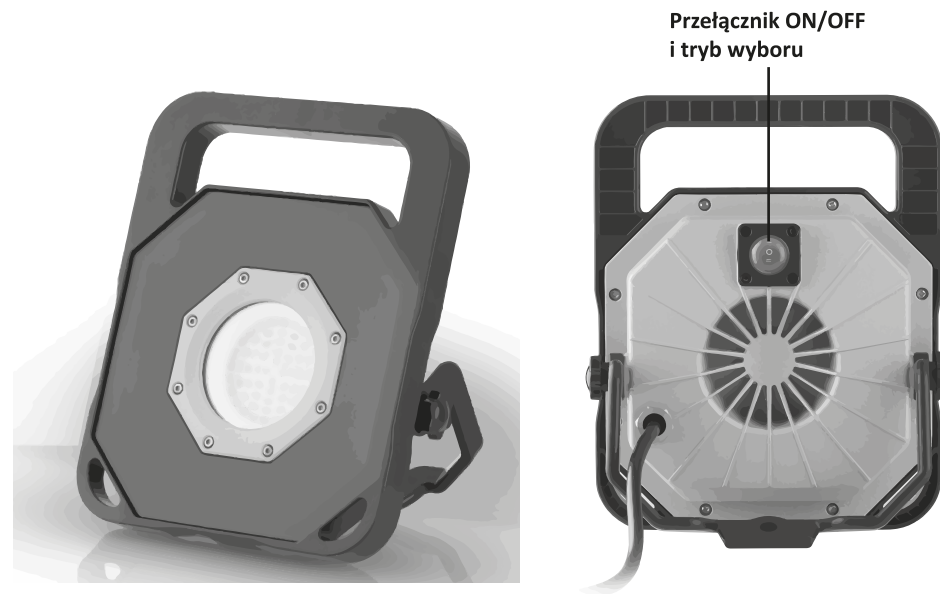

Zgodność z określoną(y)mi dyrektywą(ami) europejską(imi)



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym



Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.



Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów.
Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.