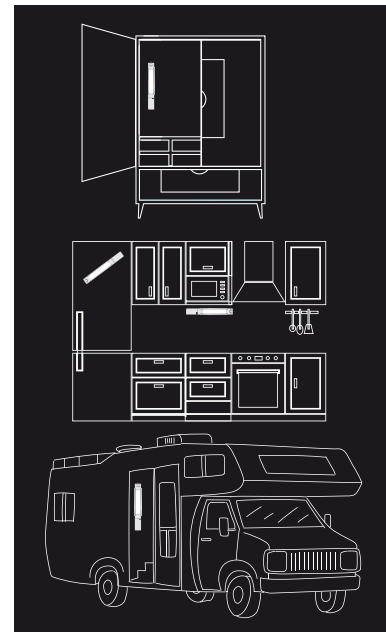



1/ Caractéristiques techniques :

	FG-29007	FG-29010
	510126	510129
Type de lampe	LED SMD	LED SMD
Nombre de LED	13	25
Puissance nominale	1,3w	2,5w
Flux lumineux	50Lm	90Lm
Température de couleur	4000k	4000k
Batterie	3,7V 2200mAh	3,7V 2200mAh
Autonomie éclairage continue	15h	8h
Batterie amovible USB	oui	oui
Indice de protection	IP20	IP20
Classe 3	oui	oui
Capteur infrarouge	oui	oui
Distance de détection	5cm	5cm
Dimensions	303x37x22mm	423x37x22mm
Matériel	Aluminium et PC	Aluminium et PC

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Options d'utilisation :**2/ Inclus :****3/ Fonctionnement :**

- Fonctionnement sans câbles ni branchement, avec une batterie USB détachable.

Il faut uniquement débrancher la batterie USB, la recharger avec un adaptateur USB standard (non fourni) et la replacer dans la réglette.



La durée de la recharge complète est de 4h30.

- ON / OFF.

- ON : la lumière reste allumée en permanence. Passez votre main à 5cm du capteur infrarouge.
- OFF : la lumière est éteinte. Passez votre main à 5cm du capteur infrarouge pour éteindre la réglette.

- Autonomie de la batterie :

autonomie d'environ 15 heures (réf. 510126) et 8 heures (réf. 510129) en éclairage continue.

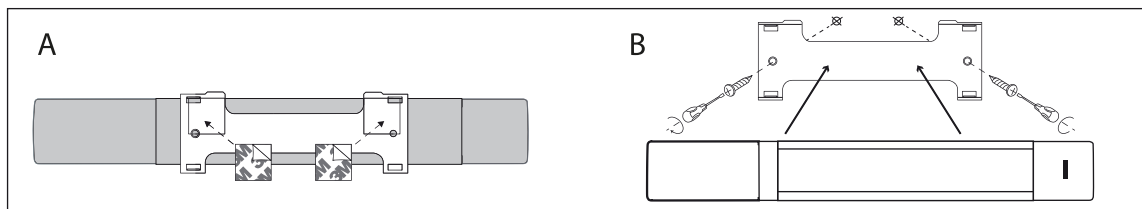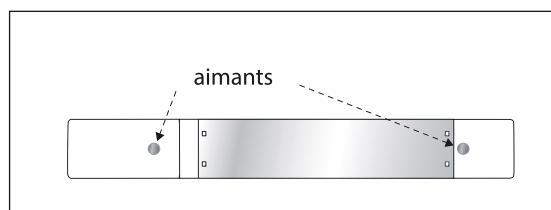4/ Types de fixations :**1- Fixation avec support adhésifs ou avec vis****2- Fixation avec aimants**

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Produit (dont l'emballage) fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Non dimmable
Non gradable



Appareil de classe III
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur son alimentation sous très basse tension de sécurité (TBTS) et dans lequel ne sont pas générées des tensions supérieures à la TBTS




Usage intérieur uniquement

1/ Características técnicas:


	FG-29007	FG-29010
	510126	510129
Tipo de lámpara	LED SMD	LED SMD
Número de LEDs	13	25
Potencia nominal	1,3w	2,5w
Flujo de luz	50Lm	90Lm
Temperatura de color	4000k	4000k
Batería	3,7V 2200mAh	3,7V 2200mAh
Autonomía de iluminación continua	15h	8h
Batería extraíble USB	sí	sí
Índice de protección	IP20	IP20
Clase 3	sí	sí
Sensor de infrarrojos	sí	sí
Distancia de detección	5cm	5cm
Dimensiones	303x37x22mm	423x37x22mm
Material	Aluminio y PC	Aluminio y PC

La fuente luminosa de esta luminaria no es reemplazable; al llegar al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.

Opciones de uso:

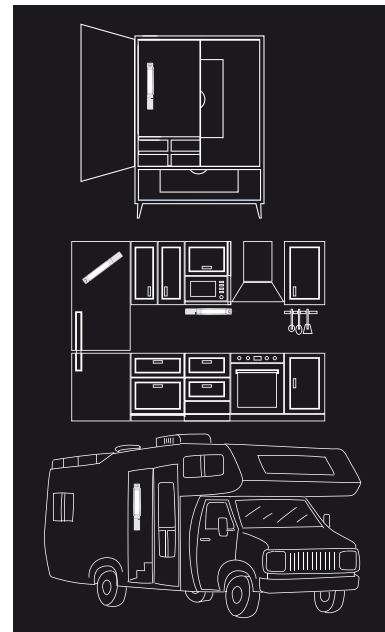

2/ Incluido:

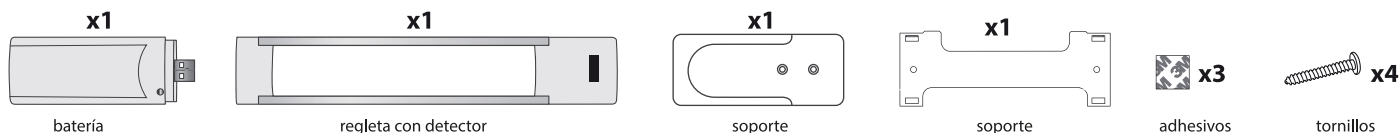

3/ Funcionamiento:

- Funcionamiento sin cables ni conexiones, con una batería USB extraíble.

Solo es necesario desconectar la batería USB, recargarla con un adaptador USB estándar (no incluido) y reemplazarla en la regleta. La duración de la recarga completa es de 4,30 horas.

- ON/OFF.


- ON: la luz se mantiene encendida permanentemente. Pase la mano a 5 cm del sensor de infrarrojos.
- OFF: la luz está apagada. Pase la mano a 5 cm del sensor de infrarrojos para apagar la regleta.

- Autonomía de la batería:


Autonomía de unas 15 horas (ref. 510126) y 8 horas (ref. 510129) en iluminación continua.

4/ Tipos de fijaciones:

1- Fijación con soporte adhesivo o con tornillos

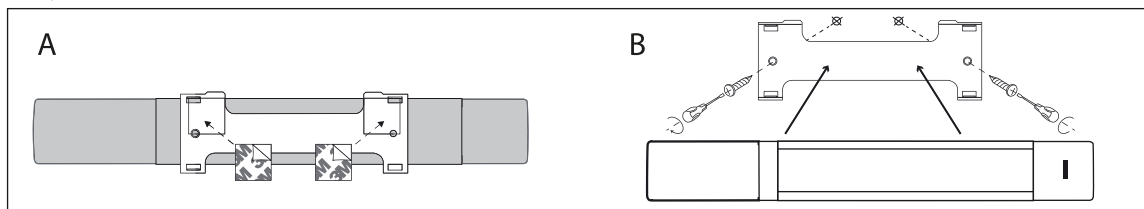

2- Fijación con imanes

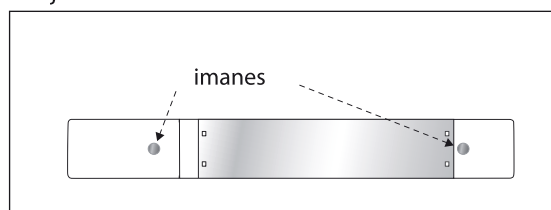

Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos. Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)



Producto cuyo embalaje está sujeto a una instrucción de clasificación para su reciclaje.



No ajustable
No regulable



Aparato de clase III
Aparato en el que la protección contra descargas eléctricas recae en su alimentación bajo muy baja tensión de seguridad (MBTS) y en el que no se generan tensiones superiores a la MBTS





Únicamente
uso interior

1/ Características técnicas:

	FG-29007	FG-29010
	510126	510129
Tipo de lâmpada	LED SMD	LED SMD
Número de LED	13	25
Potência nominal	1,3w	2,5w
Fluxo luminoso	50Lm	90Lm
Temperatura de cor	4000k	4000k
Bateria	3,7V 2200mAh	3,7V 2200mAh
Autonomia iluminação contínua	15h	8h
Bateria amovível USB	sim	sim
Índice de proteção	IP20	IP20
Classe 3	sim	sim
Sensor infravermelho	sim	sim
Distância de detecção	5cm	5cm
Dimensões	303x37x22mm	423x37x22mm
Material	Alumínio e PC	Alumínio e PC

A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa alcança o final da sua vida útil, a luminária por inteiro deve ser substituída.

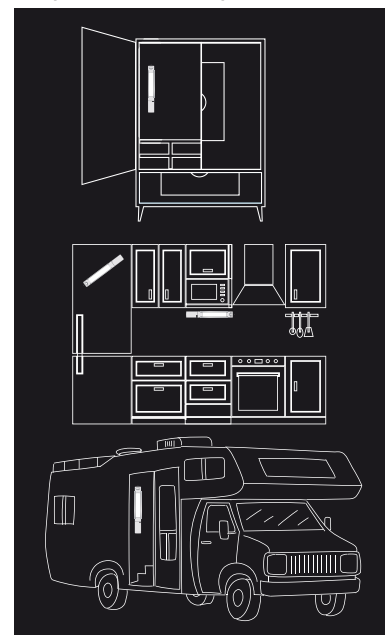Opções de utilização:**2/ Incluído:****3/ Funcionamento:**

- Funcionamento sem cabos nem ligação, com uma bateria USB amovível.



Basta apenas desligar a bateria USB, recarregá-la com um adaptador USB standard (não fornecido) e voltar a colocá-la na régua. O tempo de recarga completo é de 4h30.

- ON / OFF.

- ON: a luz fica ligada em permanência. Passe a sua mão a 5 cm do sensor de infravermelho.
- OFF: a luz está apagada. Passe a sua mão a 5 cm do sensor de infravermelho para desligar a régua.

- Autonomia da bateria:

autonomia de aproximadamente 15 horas (ref. 510126) e 8 horas (ref. 510129) em iluminação contínua.

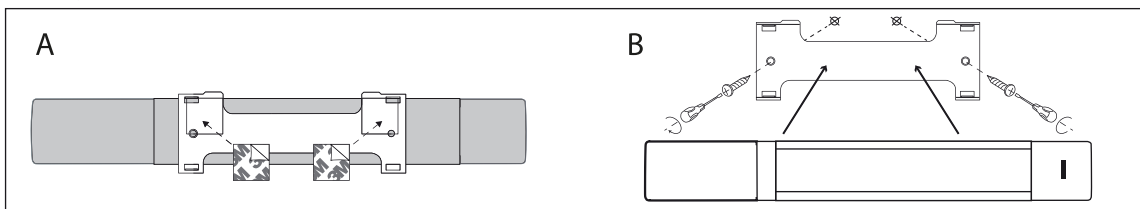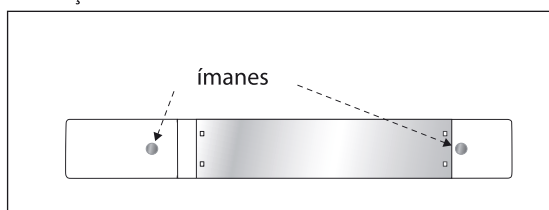4/ Tipos de fixações:**1- Fixação com suporte adesivo ou com parafusos****2- Fixação com ímanes**

Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico. Usar os meios específicos previstos para a sua reciclagem. Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para conhecer os trâmites a seguir em matéria de reciclagem.



Em conformidade com a(s) diretiva(s) europeia(s) aplicável(eis)



Produto cuja embalagem está sujeita a uma instrução de triagem para reciclagem.



Não regulável
Não graduável



Aparelho de classe III
Aparelho em que a proteção contra os choques elétricos se baseia na sua fonte de alimentação sob muito baixa tensão de segurança (MBTS) e na qual não são geradas tensões acima da MBTS




Uso interior
exclusivamente

1/ Technische eigenschappen:


	FG-29007	FG-29010
	510126	510129
Lamptype	LED SMD	LED SMD
Aantal leds	13	25
Nominaal vermogen	1,3w	2,5w
Lichtstroom	50Lm	90Lm
Kleurtemperatuur	4000k	4000k
Batterij	3,7V 2200mAh	3,7V 2200mAh
Autonomie bij voortdurende oplichting	15h	8h
Verwijderbare USB-batterij	ja	ja
Beschermingsindex	IP20	IP20
Klasse 3	ja	ja
Infraroodsensor	ja	ja
Detectieafstand	5cm	5cm
Afmetingen	303x37x22mm	423x37x22mm
Materiaal	Aluminium en pc	Aluminium en pc

De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron niet meer werkt, moet de volledige lamp vervangen worden.

Gebruiksmogelijkheden:

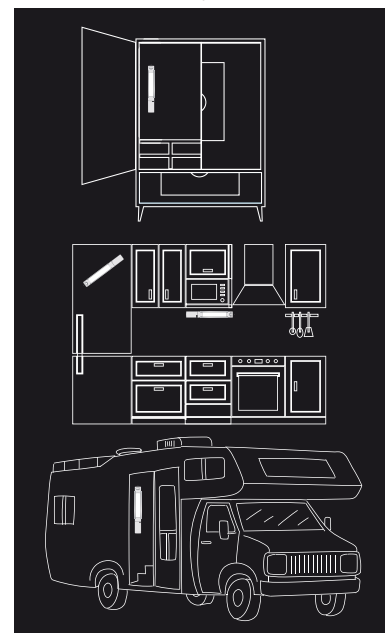

2/ Inbegrepen:




3/ Werking:


- Werking zonder kabels of aansluiting, met verwijderde USB-batterij.
Het volstaat om de USB-batterij los te koppelen, met een standaard USB-adapter (niet meegeleverd) op te laden en opnieuw in de regelaar te plaatsen.
Het duurt 4 uur 30 minuten om de batterij volledig op te laden.
- ON/OFF.
- ON: het lampje blijft permanent branden. Ga met uw hand op 5 cm langs de infraroodsensor.
- OFF: het licht is uit. Ga met uw hand op 5 cm langs de infraroodsensor om de regelaar uit te zetten.
- Autonomie van de batterij:
autonomie van ongeveer 15 uren (ref. 510126) en 8 uren (ref. 510129) bij ononderbroken werking.

4/ Soorten bevestigingsmiddelen:

1-Bevestiging met zelfklevende drager of met schroef

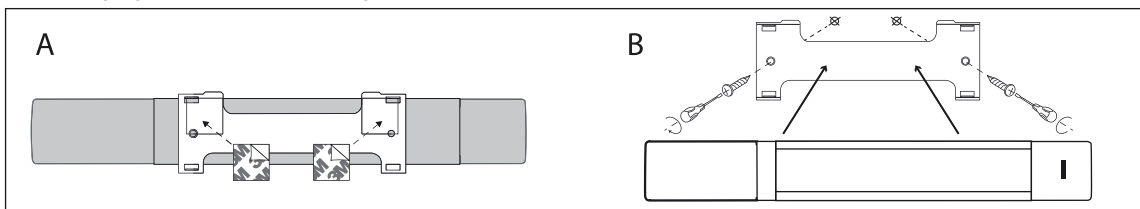

2- Bevestiging met magneten

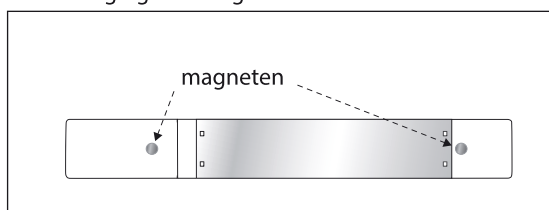

Gebruikte elektrische apparaten mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil. Gelieve de specifieke voorzieningen te gebruiken om deze af te voeren. Richt u tot de lokale overheid of de distributeur voor meer informatie over hoe deze producten moeten worden gerecycled.



Voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijn(en)



Product waarvan de verpakking onderworpen is aan een sorteerinstructie voor recycling.



Niet dimbaar



Apparaat van klasse III
Apparaat waarbij de bescherming tegen elektrische schokken wordt verkregen gebruik van Safety Extra Low Voltage (SELV) en waarin geen spanningen worden gegenereerd boven SELV




Enkel voor gebruik binnenshuis

1/ Technical specifications:


	FG-29007	FG-29010
	510126	510129
Type of lamp	LED SMD	LED SMD
Number of LEDs	13	25
Rated power	1,3w	2,5w
Light flow	50Lm	90Lm
Colour temperature	4000k	4000k
Battery	3,7V 2200mAh	3,7V 2200mAh
Continuous lighting autonomy	15h	8h
Removable USB battery	yes	yes
Protection rating	IP20	IP20
Class 3	yes	yes
Infrared sensor	yes	yes
Detection distance	5cm	5cm
Dimensions	303x37x22mm	423x37x22mm
Materials	Aluminium and PC	Aluminium and PC

The light source on this light is not replaceable: when the light source reaches the end of its service life, the entire appliance must be replaced.

Options for use:

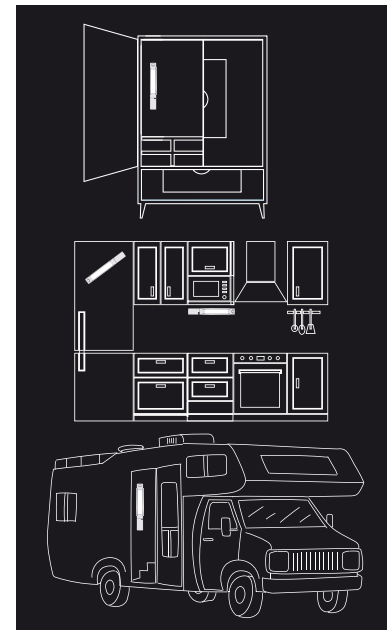

2/ Included:

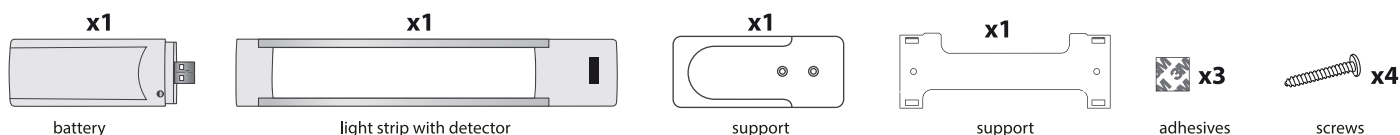


3/ Operation:


- Operation without wires or connections using a removable USB battery.
Only disconnect the USB battery, recharge it using a standard USB adapter (not included) and fit it back into the light strip.
Full recharging time is 4h30.
- ON / OFF.
 - ON: the light is permanently switched on. Move your hand at 5cm from the infrared sensor.
 - OFF: the light is switched off. Move your hand at 5cm from the infrared sensor to turn off the light strip.
- Battery autonomy:
autonomy of about 15 hours (ref. 510126) and 8 hours (ref. 510129) for continuous lighting.

4/ Fixing types:

1-Fixing with adhesive supports or using screws

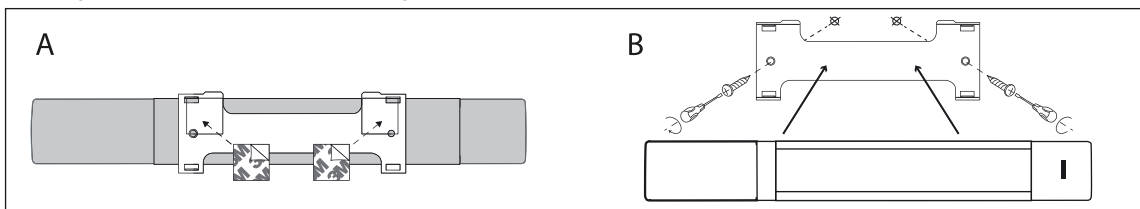

2-Fixing using magnets

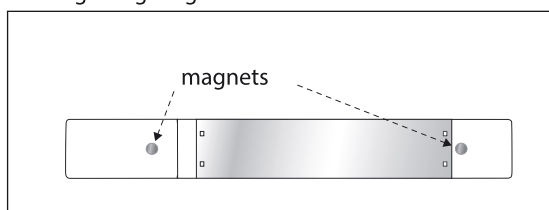

Used electrical products must not be disposed of with household waste. Please use the special facilities to process them. Ask your local authority or sales outlet about recycling facilities near you.



Compliant with applicable European directive(s)



Product of which the packaging is the subject of sorting instructions for recycling.



Non dimmable
Non gradable



Class III appliance
Appliance in which the protection from electric shocks is based on its very low safety voltage power supply (VLSV) and in which no voltage higher than the VLSV is generated





For indoor use only

1/ Dane techniczne:

	FG-29007	FG-29010
	510126	510129
Typ lampy	LED SMD	LED SMD
Liczba LED	13	25
Moc znamionowa	1,3w	2,5w
Strumień świetlny	50Lm	90Lm
Temperatura barwy	4000k	4000k
Akumulator	3,7V 2200mAh	3,7V 2200mAh
Czas pracy w trybie oświetlenia stałego	15h	8h
Wymowany akumulator USB	tak	tak
Stopień ochrony	IP20	IP20
Klasa 3	tak	tak
Czujnik podczerwieni	tak	tak
Zasięg skanowania	5cm	5cm
Wymiary	303x37x22mm	423x37x22mm
Sprzęt	Aluminium i PC	Aluminium i PC


Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie; jeżeli źródło oświetlenia przestanie działać, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

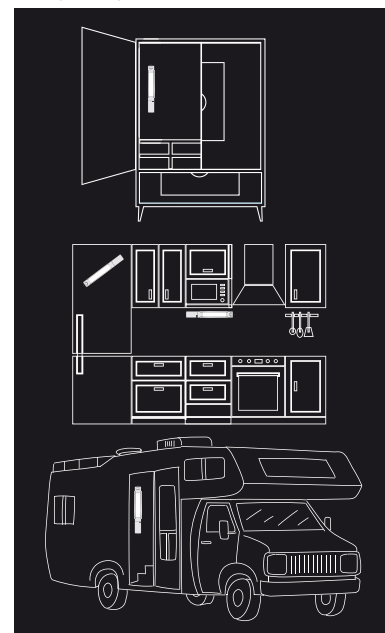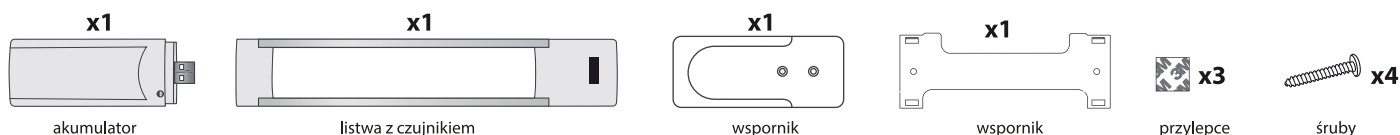Opcje użycia:

2/ w zestawie:

3/ Działanie:


- Działanie bez kabli i bez podłączania dzięki wyjmowanemu akumulatorowi USB. Wystarczy odłączyć akumulator USB, naładować go za pomocą standardowej ładowarki USB (brak w zestawie) i umieścić w listwie. Czas pełnego naładowania wynosi 4,5 godziny.
- ON / OFF.
 - ON: oświetlenie działa przez cały czas. Przesuń ręką w odległości 5 cm od czujnika podczerwieni.
 - OFF: oświetlenie wyłączone. Przesuń ręką w odległości 5 cm od czujnika podczerwieni, aby wyłączyć listwę.
- Czas pracy na akumulatorze:
 - czas pracy na akumulatorze około 15 godzin (ref. 510126) oraz 8 godzin (ref. 510129) przy oświetleniu ciągłym.

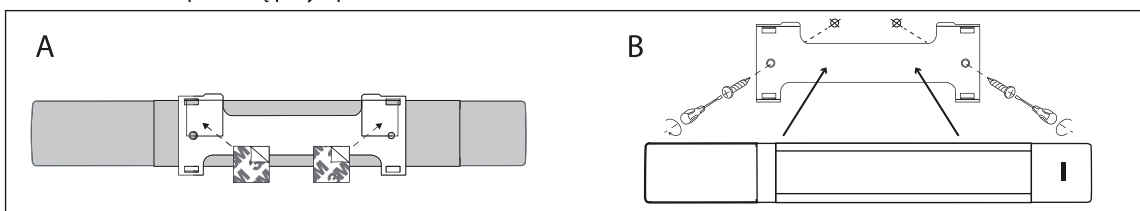4/ Sposoby mocowania:

1 - Mocowanie za pomocą przylepca lub śrub



2 - Mocowanie za pomocą magnesów

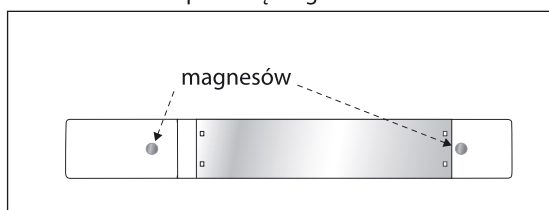

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów. Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.



Zgodność z określoną(y) dyrektywą(ami) europejską(imi)



Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.



Bez funkcji ściemniania stopniowania



Urządzenie klasy III
Urządzenie, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym opiera się na bardzo niskim napięciu bezpiecznym (ELV) o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego ELV



Do użytku wewnątrz pomieszczeń