



1/ Caractéristiques techniques :

	FG-29002	FG-29001
	510127	510128
Type de lampe	LED SMD	LED SMD
Nombre de LED	13	25
Puissance nominale	1,3w	2,1w
Flux lumineux	50Lm	90Lm
Température de couleur	4000k	4000k
Batterie	4,2V 900mAh	4,2V 900mAh
Autonomie éclairage continue	6h 30	3h 30
Autonomie éclairage balisage	120 jours	30 jours
Batterie amovible USB	oui	oui
Indice de protection	IP20	IP20
Classe 3	oui	oui
Capteur de présence	oui	oui
Capteur crépusculaire	oui	oui
Angle de détection	100°	100°
Distance de détection	3m	3m
Dimensions	280x37x18mm	400x37x18mm
Matériel	Aluminium et PC	Aluminium et PC

Options d'utilisation :

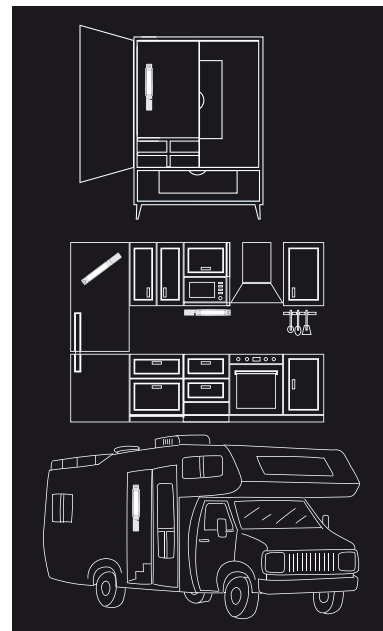

2/ Inclus :

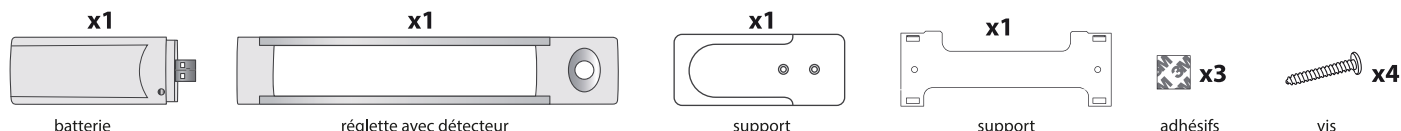


3/ Fonctionnement :


- Fonctionnement sans câbles ni branchement, avec une batterie USB détachable.
Il faut uniquement débrancher la batterie USB, la recharger avec un adaptateur USB standard (non fourni) et la remplacer dans la réglette.
La durée de la recharge complète est de 3h.
- Interrupteur avec trois modes de fonctionnement : ON / OFF / AUTO.
 - ON : la lumière reste allumée en permanence.
 - Auto : fonctionnement avec détecteur de mouvement et détecteur crépusculaire.
Par faible luminosité ambiante lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allume (environ 20s). La lumière reste éteinte pendant la journée.
 - OFF : la lumière est éteinte.
- Autonomie de la batterie :
 - Interrupteur en mode AUTO : autonomie d'environ 120 jours (réf. 510127) et 30 jours (réf. 510128).
 - Interrupteur en mode ON : autonomie d'environ 6H30 (réf. 510127) et 3H30 (réf. 510128).

4/ Types de fixations :


1- Fixation avec support adhésifs ou avec vis

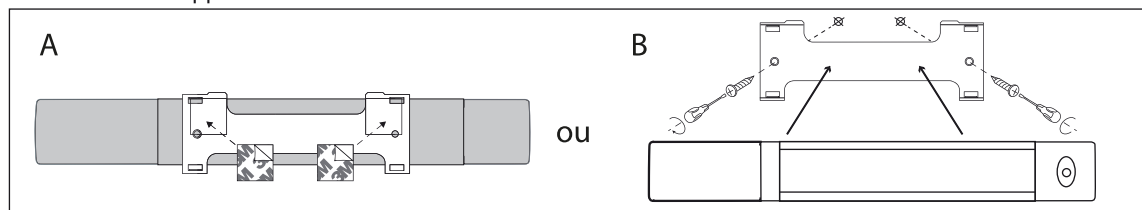

2- Fixation avec aimants

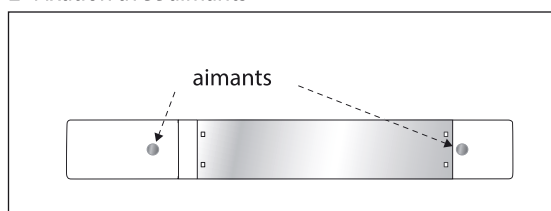

3- Fixation par trou d'accroche escamotable

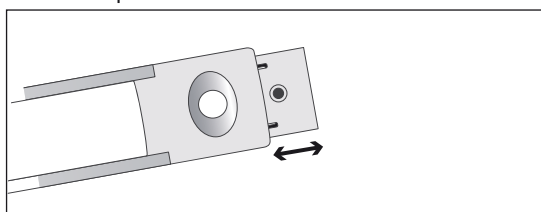

Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)

Produit (dont l'emballage) fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

 Non dimmable
Non gradable


Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

**Appareil de classe III**
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur son alimentation sous très basse tension de sécurité (TBTS) et dans lequel ne sont pas générées des tensions supérieures à la TBTS


1/ Características técnicas:

	FG-29002	FG-29001
	510127	510128
Tipo de lámpara	LED SMD	LED SMD
Número de LEDS	13	25
Potencia nominal	1,3w	2,1w
Flujo de luz	50Lm	90Lm
Temperatura de color	4000k	4000k
Batería	4,2V 900mAh	4,2V 900mAh
Autonomía de iluminación continua	6h 30	3h 30
Autonomía de iluminación de señalización	120 días	30 días
Batería extraíble USB	Sí	Sí
Índice de protección	IP20	IP20
Clase 3	oui	oui
Sensor de presencia	oui	oui
Sensor crepuscular	oui	oui
Ángulo de detección	100°	100°
Distancia de detección	3m	3m
Dimensiones	280x37x18mm	400x37x18mm
Material	Aluminio y PC	Aluminio y PC

Opciones de utilización :

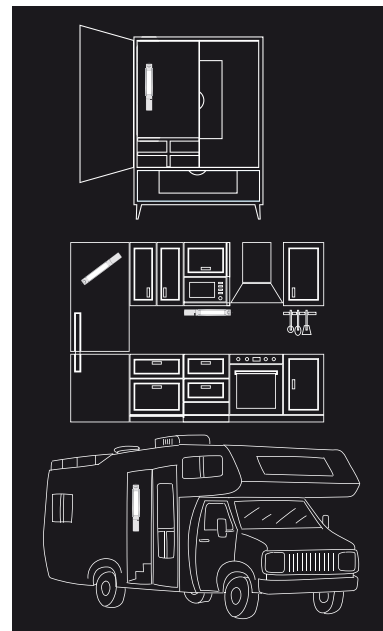

2/ Incluido:

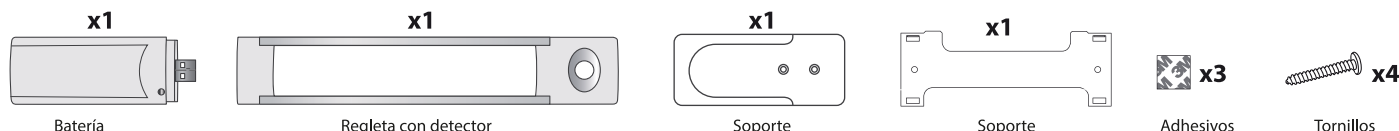


3/ Funcionamiento:


- Funcionamiento sin cables ni conexiones, con una batería USB extraíble.
Solo es necesario desconectar la batería USB, recargarla con un adaptador USB estándar (no incluido) y reemplazarla en la regleta.
La duración de la recarga completa es de 3 horas.
- Interruptor con tres modos de funcionamiento: ON / OFF / AUTO.
 - ON: La luz se mantiene encendida permanentemente.
 - Auto: funcionamiento con detector de movimiento y detector crepuscular.
Cuando detecta un movimiento con baja luz ambiental, la luz se enciende (alrededor de 20 segundos). La luz permanece apagada durante el día.
 - OFF: la luz está apagada.
- Autonomía de la batería:
 - Interruptor en modo AUTO: autonomía aproximada de 120 días (ref. 510127) y 30 días (ref. 510128).
 - Interruptor en modo ON: autonomía aproximada de 6h30 (ref. 510127) y 3h30 (ref. 510128).

4/ Tipos de fijaciones:


1- Fijación con soporte adhesivo o con tornillos

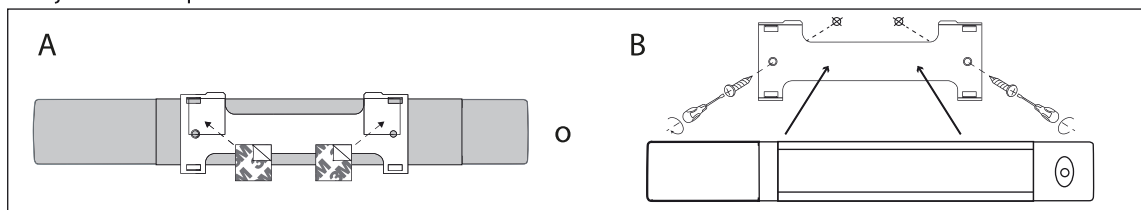

2- Sujeción con imanes

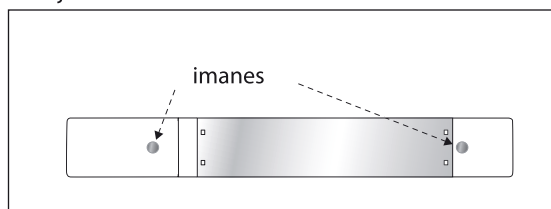

3- Sujeción mediante agarre amovible

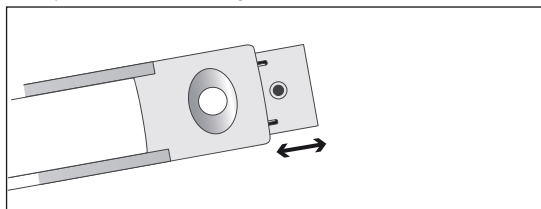

Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.
Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos.
Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.




Aparato de clase III
Aparato en el que la protección contra descargas eléctricas recae en su alimentación bajo muy baja tensión de seguridad (MBTS) y en el que no se generan tensiones superiores a la MBTS


1/ Características técnicas:

	FG-29002	FG-29001
	510127	510128
Tipo de lâmpada	LED SMD	LED SMD
Número de LED	13	25
Potência nominal	1,3w	2,1w
Fluxo luminoso	50Lm	90Lm
Temperatura de cor	4000k	4000k
Bateria	4,2V 900mAh	4,2V 900mAh
Autonomia iluminação contínua	6h 30	3h 30
Autonomia iluminação balizagem	120 dias	30 dias
Bateria amovível USB	Sim	Sim
Índice de proteção	IP20	IP20
Classe 3	oui	oui
Sensor de presença	oui	oui
Sensor crepuscular	oui	oui
Ângulo de deteção	100°	100°
Distância de deteção	3m	3m
Dimensões	280x37x18mm	400x37x18mm
Material	Alumínio e PC	Alumínio e PC

Opções de utilização:

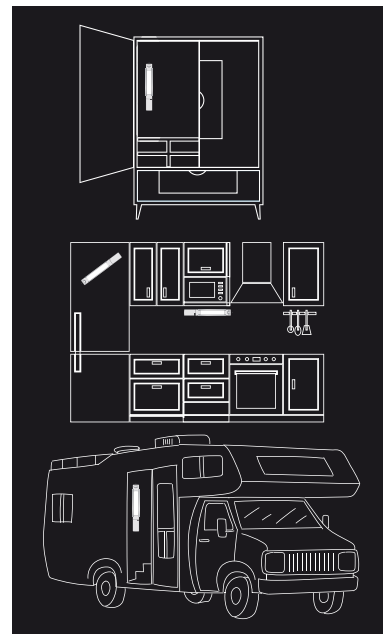

2/ Incluído:

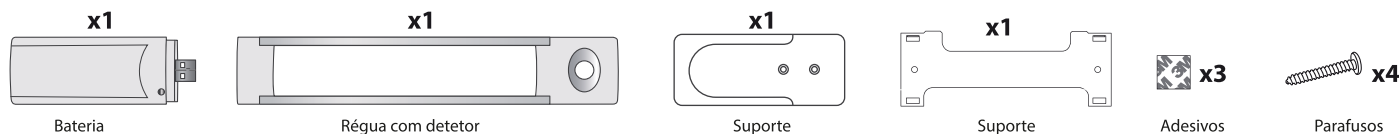


3/ Funcionamento:


- Funcionamento sem cabos nem ligação, com uma bateria USB amovível.
Basta apenas desligar a bateria USB, recarregá-la com um adaptador USB standard (não fornecido) e substituí-la na régua.
O tempo de recarga completo é de 3h.
- Interruptor com três modos de funcionamento: ON / OFF / AUTO.
 - ON: a luz fica ligada em permanência.
 - Auto: funcionamento com sensor de movimento e sensor crepuscular.
Quando um movimento é detetado com baixa luminosidade ambiente, a luz liga-se (cerca de 20s). A luz permanece desligada durante o dia.
 - OFF: a luz está apagada.
- Autonomia da bateria:
 - Interruptor em modo AUTO: autonomia de cerca de 120 dias (ref. 510127) e 30 dias (ref. 510128).
 - Interruptor em modo ON: autonomia de cerca de 6H30 (ref. 510127) e 3H30 (ref. 510128).

4/ Tipos de fixações:




1- Fixação com suporte adesivo ou com parafusos

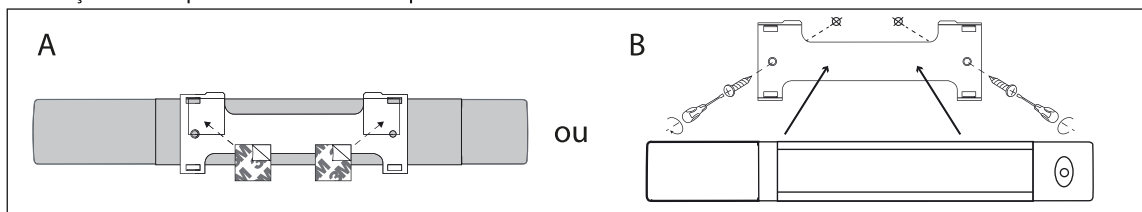

2- Fixação com ímanes

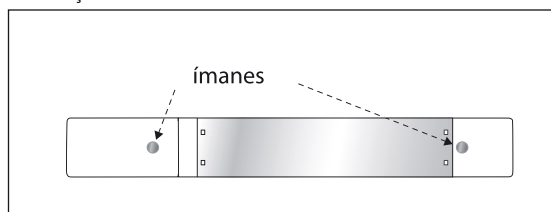


3- Fixação através de orifício de engate oculto

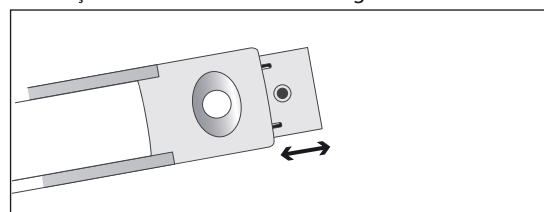


1/ Technische eigenschappen :

	FG-29002	FG-29001
	510127	510128
Lamptype	LED SMD	LED SMD
Aantal leds	13	25
Nominaal vermogen	1,3w	2,1w
Lichtstroom	50Lm	90Lm
Kleurtemperatuur	4000k	4000k
Batterij	4,2V 900mAh	4,2V 900mAh
Autonomie bij voortdurende oplichting	6h 30	3h 30
Autonomie onderbroken oplichting	120 dagen	30 dagen
Verwijderbare USB-batterij	Ja	Ja
Beschermingsindex	IP20	IP20
Klasse 3	oui	oui
Aanwezigheidssensor	oui	oui
Schemeringsensor	oui	oui
Detectiehoek	100°	100°
Detectieafstand	3m	3m
Afmetingen	280x37x18mm	400x37x18mm
Materiaal	Aluminium en PC	Aluminium en PC

Opties d'utilisation :

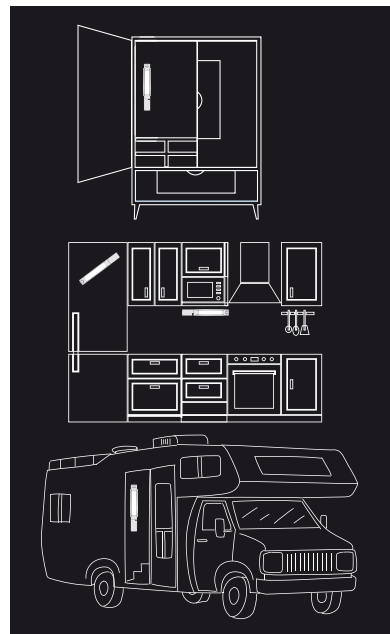

2/ Inbegrepen:

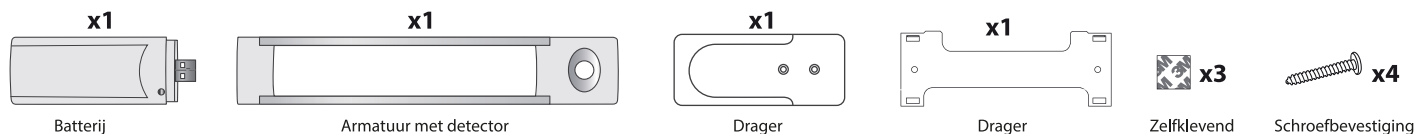


3/ Werking:


- Werking zonder kabels of aansluiting, met verwijderde USB-batterij.
U dient enkel de USB-batterij los te koppelen, deze op te laden met een standaard USB-adapter (niet meegeleverd) en opnieuw aan te sluiten op de armatuur. Het duurt drie uur om de batterij volledig op te laden.
- Schakelaar met drie bedrijfsmodi: AAN/UIT/AUTO.
 - AAN: het lampje blijft permanent branden.
 - Auto: werking met bewegingsmelder en schemeringsdetector.
Wanneer beweging wordt gedetecteerd en er weinig omgevingslicht is, gaat het lampje branden (ongeveer 20 sec.). Overdag blijft het uitgeschakeld.
 - UIT: het licht is uit.
- Autonomie van de batterij:
 - Schakel in de AUTO-modus: autonomie ongeveer 120 dagen (ref. 510127) en 30 dagen (ref. 510128).
 - Schakelaar in de AAN-modus: autonomie ongeveer 6,5 u. (ref. 510127) en 3,5 u. (ref. 510128).

4/ Soorten bevestigingsmiddelen :




1- Bevestiging met vastgelijmd of -geschroefde drager

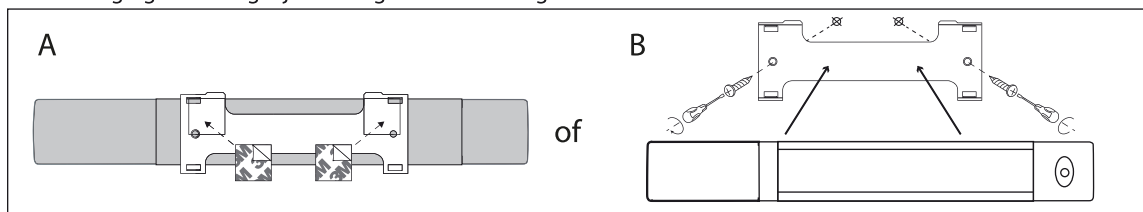

2- Bevestiging met magneten

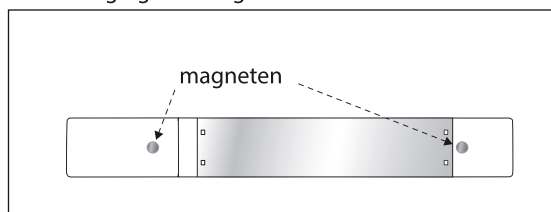


3- Bevestiging met een uitklapbare haak

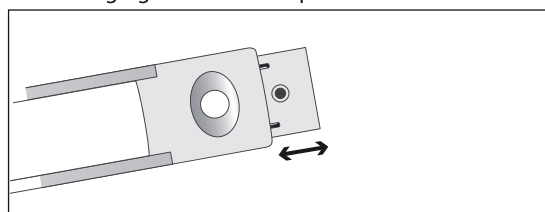


1/ Technical specifications:

	FG-29002	FG-29001
	510127	510128
Type of lamp	LED SMD	LED SMD
Number of LEDs	13	25
Rated power	1,3w	2,1w
Light flow	50Lm	90Lm
Colour temperature	4000k	4000k
Battery	4,2V 900mAh	4,2V 900mAh
Continuous lighting autonomy	6h 30	3h 30
Marker lighting autonomy	120 days	30 days
Removable USB battery	Yes	Yes
Protection rating	IP20	IP20
Class 3	oui	oui
Presence detector	oui	oui
Dusk detector	oui	oui
Detection angle	100°	100°
Detection distance	3m	3m
Dimensions	280x37x18mm	400x37x18mm
Materials	Aluminium and PC	Aluminium and PC

Utilization options:

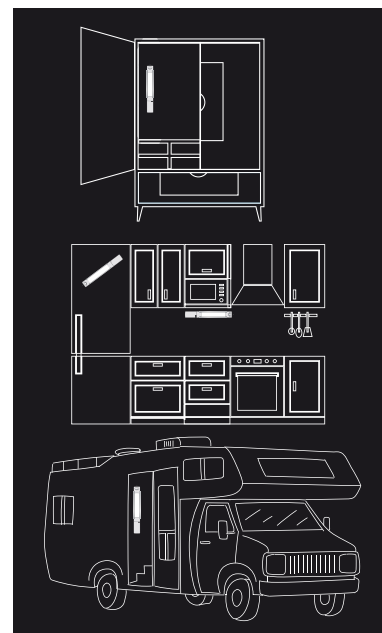

2/ Included:

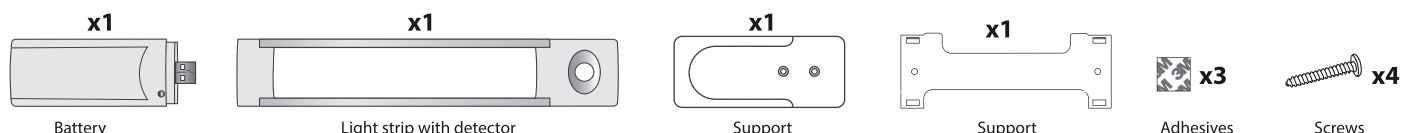


3/ Operation:


- Operation without wires or connections using a removable USB battery.
Just disconnect the USB battery, recharge it using a standard USB adapter (not included) and fit it back into the light strip.
Full recharging time is 3h.
- Switch with three operating modes: ON / OFF / AUTO.
 - ON: the light is permanently switched on.
 - Auto: operation using the movement and dusk detectors.
In low ambient light, when a movement is detected, the light turns on (for about 20s) and remains off during daylight hours.
 - OFF: the light is switched off.
- Battery autonomy:
 - Switch on AUTO mode: autonomy of about 120 days (ref. 510127) and 30 days (ref. 510128).
 - Switch on ON mode: autonomy of about 6H30 (ref. 510127) and 3H30 (ref. 510128).

4/ Fixing types:


1- Fixing with adhesive supports or using screws

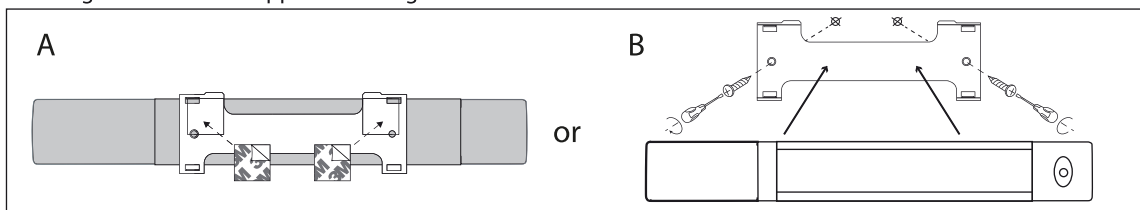

2-Fixing using magnets

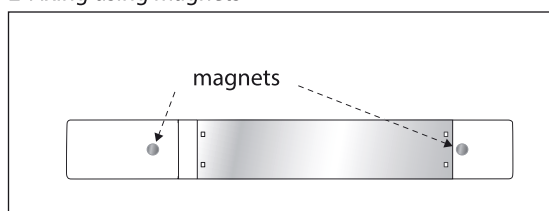

3- Fixing using a fold-away fixing hole

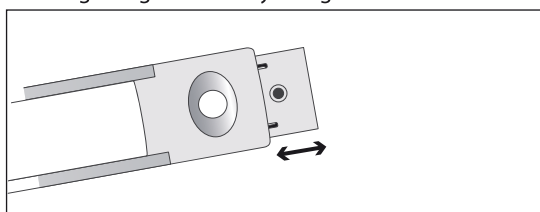

Used electrical products must not be disposed of with household waste. Please use the special facilities to process them. Ask your local authority or sales outlet about recycling facilities near you.




Class III appliance
Appliance in which the protection from electric shocks is based on its very low safety voltage power supply (VLSV) and in which no voltage higher than the VLSV is generated


1/ Dane techniczne:

	FG-29002	FG-29001
	510127	510128
Typ lampy	LED SMD	LED SMD
Liczba LED	13	25
Moc znamionowa	1,3w	2,1w
Strumień świetlny	50Lm	90Lm
Temperatura barwy	4000k	4000k
Akumulator	4,2V 900mAh	4,2V 900mAh
Czas pracy w trybie oświetlenia stałego	6h 30	3h 30
Czas pracy w trybie oświetlenia ewakuacyjnego	120 dni	30 dni
Wyjmowany akumulator USB	tak	tak
Istotność ochrony	IP20	IP20
Klasa 3	oui	oui
Czujnik obecności	oui	oui
Czujnik zmierzchu	oui	oui
Kąt wykrywania	100°	100°
Zasięg skanowania	3m	3m
Wymiary	280x37x18mm	400x37x18mm
Sprzęt	Aluminium i PC	Aluminium i PC

Opcje użycia:

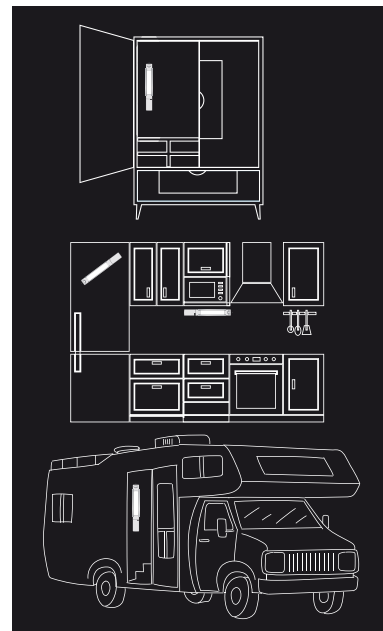

2/ w zestawie:

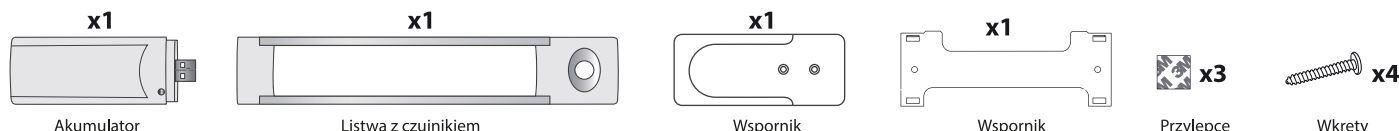


3/ Działanie


- Działanie bez kabli i bez podłączania dzięki wyjmowanemu akumulatorowi USB.
- Wystarczy odłączyć baterię USB, naładować ją za pomocą standardowej ładowarki USB (brak w zestawie) i umieścić w listwie.
- Czas pełnego naładowania wynosi 3 godziny.
- Wyłącznik posiada trzy tryby działania: ON / OFF / AUTO.
 - ON: oświetlenie działa przez cały czas.
 - Auto: działanie w połączeniu z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.
 - W przypadku niewystarczającego oświetlenia i wykrycia ruchu włączy się oświetlenie (na około 20 s). W ciągu dnia pozostanie wyłączone.
 - OFF: oświetlenie wyłączone.
- Czas pracy na akumulatorze:
 - Wyłącznik w trybie AUTO: czas pracy około 120 dni (model 510127) i 30 dni (model 510128).
 - Wyłącznik w trybie ON: czas pracy około 6 godz. 30 min (model 510127) i 3 godz. 30 min (model 510128).

4/ Sposoby mocowania:


1-Mocowanie za pomocą przylepca lub wkrętów

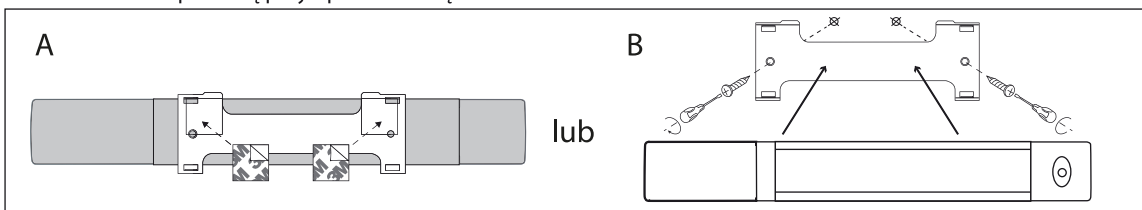

2-Mocowanie za pomocą magnesów (magnesy)

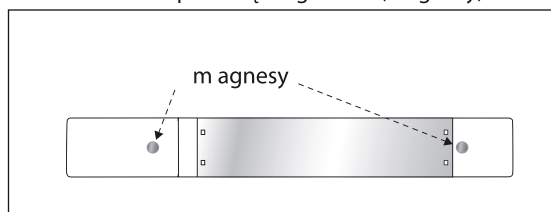

3-Mocowanie za pomocą chowanego otworu mocującego

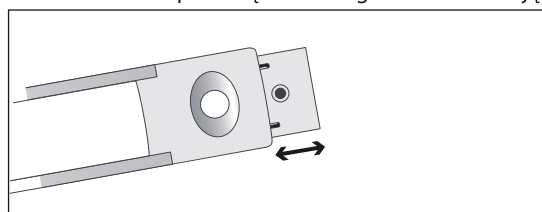

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów. Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.



Urządzenie klasy III
Urządzenie, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym opiera się na bardzo niskim napięciu bezpiecznym (ELV) o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego ELV