


# Notice d'utilisation pour kit de suspension

Modèle : SBA01A - SBA02A  
230V ~ 50Hz Max. 40W

Plafond équipé d'une boîte d'encastement point de centre standard.

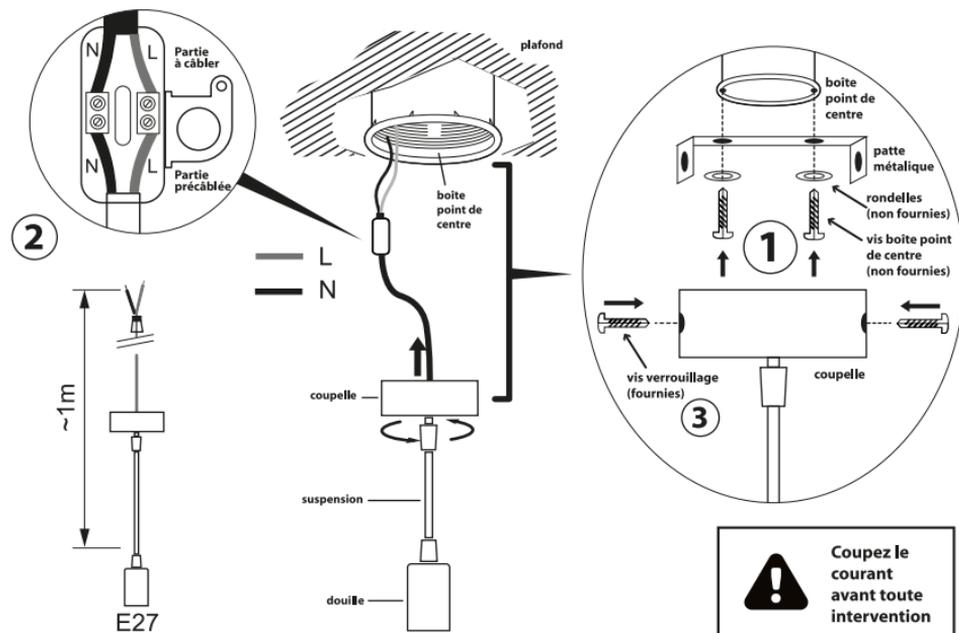

1. Dévisser les vis de votre boîte point de centre puis servez-vous de celles-ci pour fixer la patte métallique d'accrochage de la suspension. **Note: Ajoutez des rondelles si nécessaire.**
2. Ouvrez le boîtier du bornier de connexion puis connectez les fils en suivant le schéma ci-dessus. Refermez ensuite la boîte.
3. Rangez tous les fils à l'intérieur de la boîte et positionnez la coupelle sur la patte métallique, puis fixez-la à l'aide des vis de verrouillage. **Note: Si votre boîte est équipée d'un crochet de suspension, retirez-le.**
4. Dévisser le connecteur 4, ajuster la taille du câble selon votre besoin. Revisser le fermement sur la base.
5. Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques (Pour la France, la norme d'installation NF C 15-100).



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



## Appareil de classe II

Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation





Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Usage intérieur uniquement



Notice à lire attentivement et à conserver

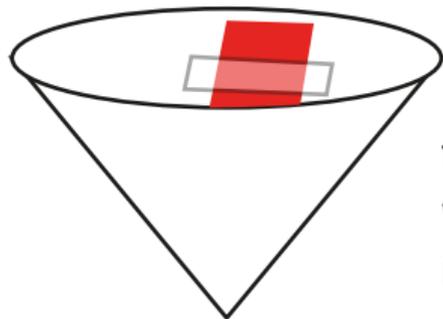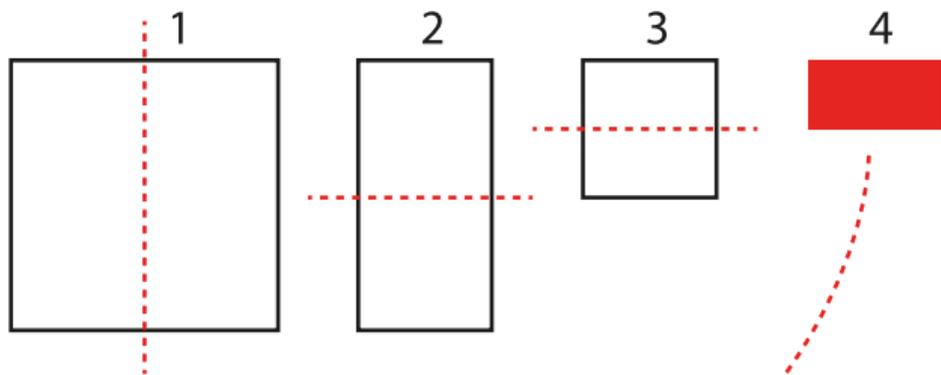

fix it inside  
with adhesive tape  
next to energy class sticker