

 Veuillez bien lire cette notice avant de commencer l'installation puis la conserver.

1/ CARACTÉRISTIQUES

Tension assignée : 220-240V 50/60Hz
Type de lampe : LED
Indice de protection : IP20
Câble préconisé : H05VV-F 2x1mm²
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <E>

2/ ENTRETIEN

Il est nécessaire de procéder à un nettoyage régulier du luminaire en effectuant :
- Un dépoussiérage.
- Un nettoyage à l'eau savonneuse ou additionnée d'alcool à brûler.

3/ FIXATION DU LUMINAIRE

- 1 - Mesurer l'entraxe des supports de fixation du luminaire puis la reporter à l'endroit d'installation choisi.
- 2 - Repérer les futurs trous de fixation, les deux attaches réglables ne doivent pas être trop proches l'une de l'autre pour garantir l'installation stable du produit au mur.
- 3 - Percer à l'aide d'une perceuse et insérer des chevilles de fixation adaptées (si nécessaire) selon la nature du support. *Schéma 1*
ATTENTION : Positionner le luminaire de manière à faciliter l'entrée du câble et le raccordement électrique.
- 4 - Positionner les supports de fixation puis les visser. *Schéma 1*
- 5 - Effectuer le raccordement électrique. *voir Chap. 4 ci-dessous.*
- 6 - Clipser le luminaire sur les supports de fixation. Les supports de fixation se clipsent dans la rainure qui se situe sur la partie inférieure de la base du luminaire. *Schéma 1*


4/ RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

- ATTENTION : Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.**
- 1 - Dévisser les 2 vis du couvercle du boîtier de connexion puis le retirer. *Schéma 2 et 3*
 - 2 - Dégainer le câble sur 15mm puis dénuder chaque fil (phase et neutre) sur 5mm. *Schéma 4*
 - 3 - Effectuer le branchement. (L = Phase / N = Neutre). *Schéma 5*
 - 4 - Refermer le boîtier de connexion puis revisser les 2 vis. *Schéma 6 & 7*

Caractéristiques techniques :

Ref	Modèle	Puissance	Lumens	Lumens (Source lumineuse)	Kelvins	Tension	Classe	Dimensions
510133	LG05N-06-9	9W	900Lm	1050Lm	4000k	220 - 240V~	2	579x29x38mm
510134	LG05N-12-18	18W	1800Lm	2100Lm	4000k	220 - 240V~	2	1179x29x38mm
510135	LG05N-15-24	24W	2400Lm	2800Lm	4000k	220 - 240V~	2	1479*29*38mm

1

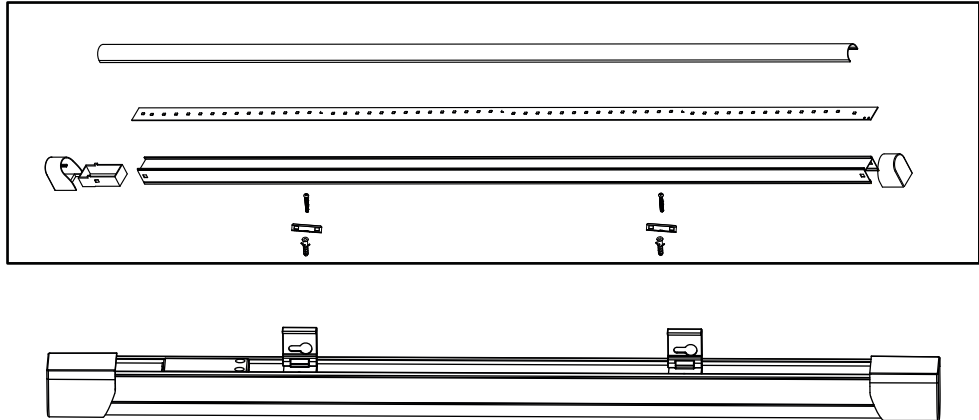


2



3



4

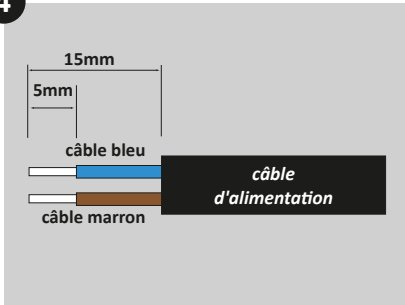

5



6



7



5/ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Afin d'écartier les risques de décharge électrique, de blessure ou d'incendie lors de l'utilisation d'appareils électriques, lisez et observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes :
L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.
Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
Tout câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par une personne qualifiée.
Il est interdit de modifier mécaniquement ou électriquement le luminaire.
Ce luminaire n'est pas compatible avec les variateurs.
Si l'article, lors de son ouverture, contient des sacs plastiques d'emballage, ceux-ci ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en raison des risques d'étouffement.
Ne pas installer ou mettre en service un luminaire endommagé ou si des pièces sont manquantes.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

6/ CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux réglementations et normes Européennes en vigueur (sécurité électrique, environnement) au moment de sa livraison et le restera pour votre sécurité si les instructions de ce manuel sont respectées et les réparations effectuées par du personnel qualifié.




 Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

 Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)
 Non dimmable / Non gradable



Danger, risque de chocs électriques



Source lumineuse non remplaçable



Notice à lire attentivement et à conserver



Produit (dont l'emballage) fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Appareil de classe II
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation

 Please read this manual carefully before starting installation and then keep it.

1/ SPECIFICATIONS

Voltage : 220-240V 50/60Hz
Light type : LED
IP grade : IP20
Recommended cable : H05VV-F 2x1mm²
This product contains a light source of energy efficiency class <E>

2/ MAINTENANCE


It is necessary to do regular cleaning of the fixture carrying out:
- A dusting.
- A cleaning with soapy water or with methylated spirits added.

3/ FIXTURE INSTALLATION EXAMPLE

- 1 - Measure the center distance between the luminaire mounting brackets and then transfer it to the chosen installation location.
- 2 - Mark the future mounting holes. The two adjustable brackets must not be too close to each other to ensure stable wall installation.
- 3 - Drill holes using a drill and insert suitable anchors (if necessary) depending on the type of support. *Diagram 1*
CAUTION: Position the luminaire to facilitate cable entry and electrical connection.
- 4 - Position the mounting brackets and screw them in. *Diagram 1*
- 5 - Make the electrical connection. *See Chapter 4 below.*
- 6 - Clip the luminaire onto the mounting brackets. The mounting brackets clip into the groove located on the lower part of the luminaire base. *Diagram 1*


Technical specifications:

Ref	Model	Power	Lumens	Lumens (light source)	Kelvins	Voltage	Class	Dimensions
510133	LG05N-06-9	9W	900Lm	1050Lm	4000k	220 - 240V~	2	579x29x38mm
510134	LG05N-12-18	18W	1800Lm	2100Lm	4000k	220 - 240V~	2	1179x29x38mm
510135	LG05N-15-24	24W	2400Lm	2800Lm	4000k	220 - 240V~	2	1479*29*38mm

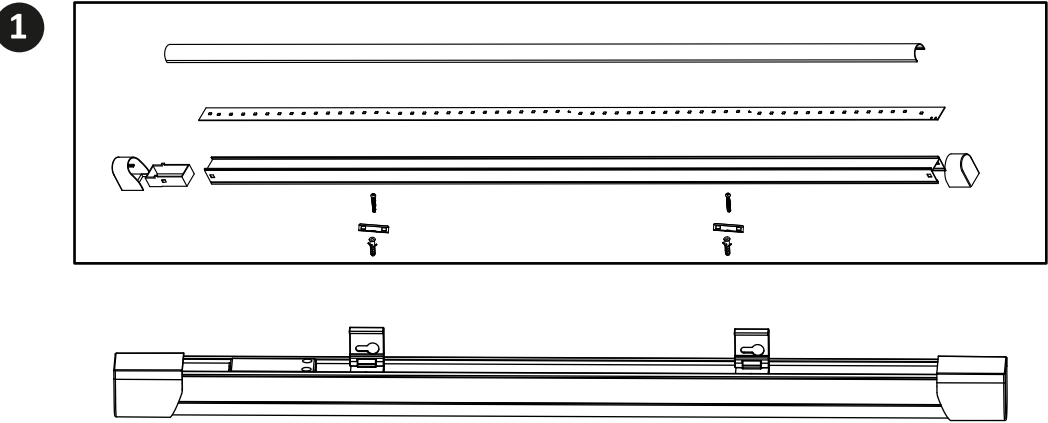

4/ FIXTURE ELECTRICAL WIRING

- CAUTION: Turn off the power before any work.**
- 1 - Unscrew the two screws on the connection box cover and remove it. *Diagrams 2 and 3*
 - 2 - Strip the cable by 15 mm, then strip each wire (live and neutral) by 5 mm. *Diagram 4*
 - 3 - Make the connection. (L = Live / N = Neutral). *Diagram 5*
 - 4 - Close the connection box and tighten the two screws. *Diagrams 6 & 7*


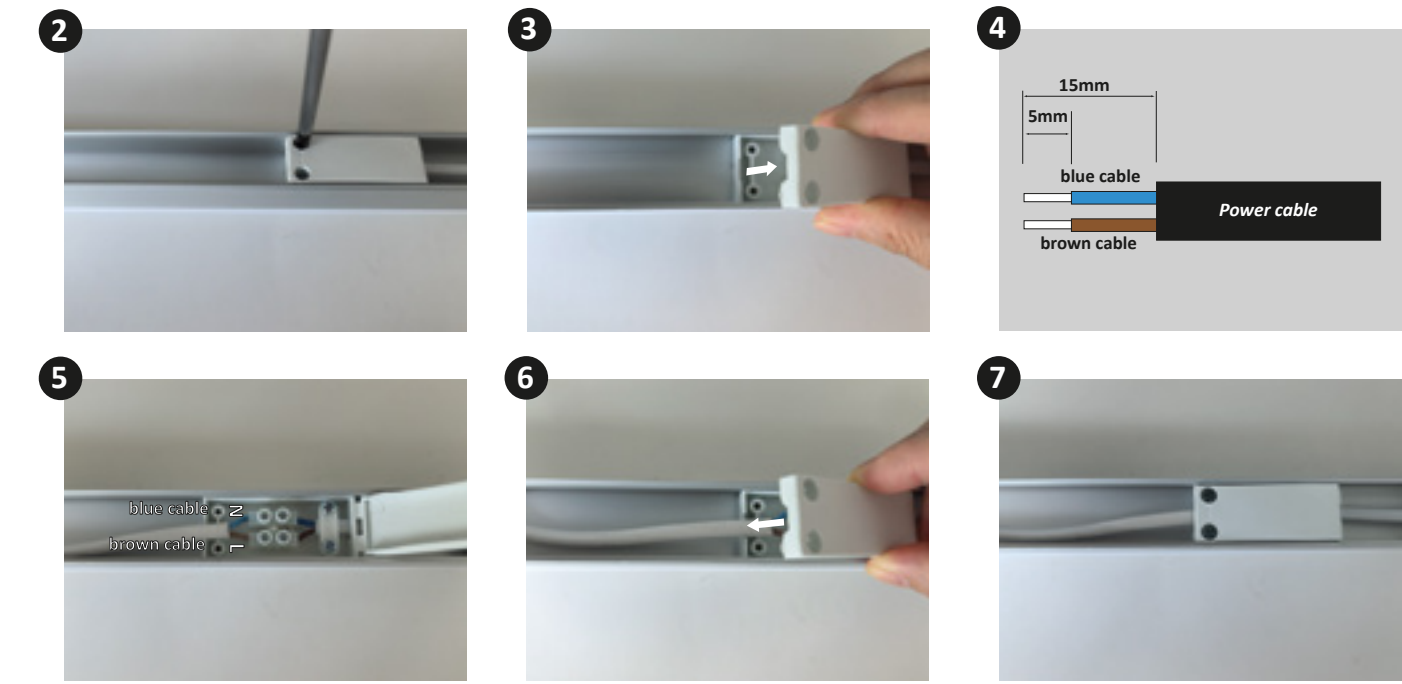


5/ SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To prevent the risk of electric shock, injury, or fire when using electrical appliances, read and follow these basic safety instructions:
Installation must be carried out by a qualified person.
Disconnect the power before attempting any work.
Any damaged power cord must be replaced by a qualified person.
Mechanical or electrical modifications to the luminaire are prohibited.
This luminaire is not compatible with dimmer switches.
If the item contains plastic packaging bags when opened, they should be kept out of reach of children due to the risk of suffocation.
Do not install or operate a luminaire that is damaged or if parts are missing.
The light source in this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire luminaire must be replaced.

6/ COMPLIANCE

This appliance complies with the current European regulations and standards (electrical safety, environment) at the time of its delivery and will remain so for your safety if the instructions are followed and the repairs carried out by qualified personnel.

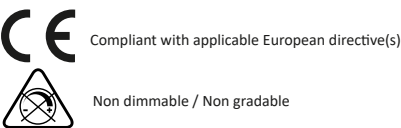

Instructions to read carefully and keep for later use



Product of which the packaging is the subject of sorting instructions for recycling.



Class II appliance
Appliance in which the protection from electric shocks is not only based on the main insulation and which has additional safety measures, such as double insulation or reinforced insulation, these appliances have no protection based on earthing or on installation conditions