


IZYWATT® extra

**BATTERIE D'EXTENSION
EXTENSION BATTERY
BATTERIA DE EXTENSION
ERWEITERUNGSBATTERIE**

POUR / FOR / PARA / FÜR
IZYWATT® eco 

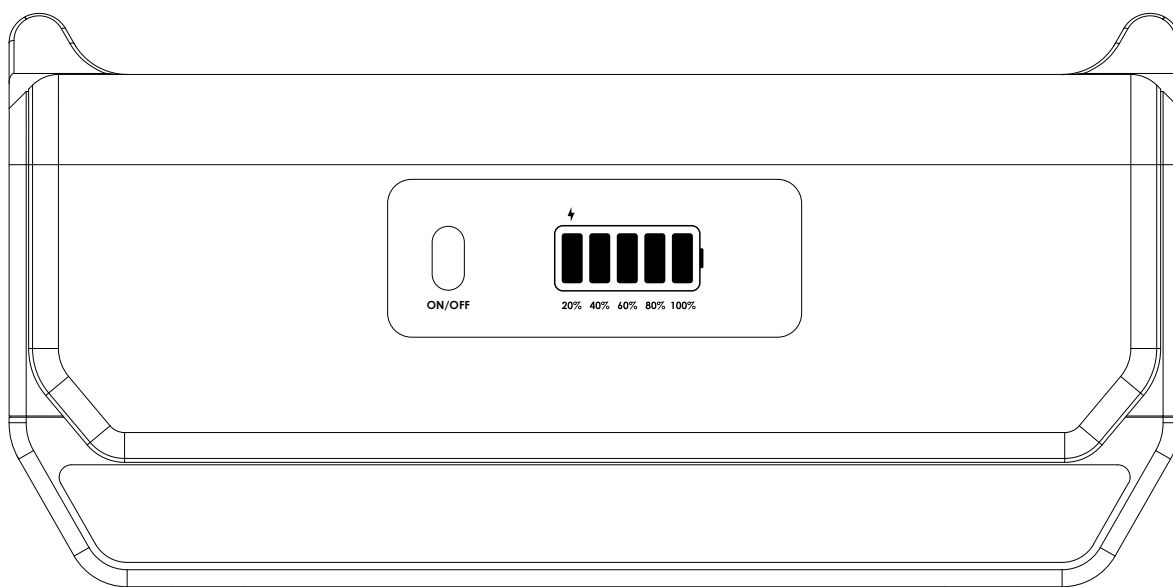

INDEX

FR MANUEL DE L'UTILISATEUR4

Avertissement de sécurité important	4
Contenu de l'emballage	4
Spécifications.....	4
Schéma du produit.....	4
Afficheur LED	4
Utilisation de la batterie d'extension	4
Entretien et Stockage.....	5
Garantie & Service Après-Vente.....	5
Sécurité & Recyclage.....	5

EN USER MANUAL.....6

Important Safety Caution.....	6
Package Contents.....	6
Specifications.....	6
Product Diagram.....	6
LED Display.....	6
Using the extension battery	6
Maintenance and Storage	7
Warranty & Customer Service Support.....	7
Safety & Recycling	7

ES MANUAL DEL USUARIO.....8

Advertencia de seguridad importante.....	8
Contenido del paquete.....	8
Especificaciones.....	8
Diagrama del producto	8
Pantalla LED	8
Uso de la batería de extensión	8
Mantenimiento y Almacenamiento.....	9
Garantía y Soporte al Cliente.....	9
Seguridad y Reciclaje	9

DE BEDIENUNGSANLEITUNG 10

Wichtiger Sicherheitshinweis.....	10
Lieferumfang	10
Technische Daten.....	10
Produktdiagramm	10
LED-Anzeige	10
Verwendung der Erweiterungsbatterie.....	10
Wartung und Lagerung.....	11
Garantie & Kundendienst	11
Sicherheit & Recycling	11

Avertissement de sécurité important

Avant d'utiliser cette batterie d'extension, veuillez lire attentivement les instructions suivantes :

1. Cette batterie d'extension contient une batterie lithium intégrée, très sensible aux températures élevées – Gardez-la à l'écart de toute source de chaleur telle que feu direct ou tout autre élément chauffant.
2. Cette batterie d'extension ne peut être connectée qu'à la station électrique principale **IZYWATT® eco**. Veuillez suivre les instructions de ce manuel et utiliser les câbles de connexion fournis pour effectuer un raccordement correct. N'utilisez pas de câbles tiers. Toute connexion incorrecte peut endommager l'appareil et entraîner un risque d'électrocution.
3. Ne touchez pas les parties sous tension en mode veille : risque de choc électrique.
4. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement : risque de fuite électrique.
5. Tenir à l'écart de l'humidité et de l'eau.
6. Ne pas démonter, percer, incinérer, micro-ondes ou insérer d'objets étrangers dans la batterie d'extension.
7. Ne pas écraser, plier, déchiqueter, laisser tomber ou poser d'objets lourds sur l'appareil.
8. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou percé.
9. Soyez toujours prévoyant – Rechargez l'unité tous les trois mois, même si elle n'est pas utilisée.
10. Ne pas exposer le bloc batterie à la lumière directe du soleil pendant la recharge dans un environnement à température élevée.


Contenu de l'emballage

- 1× Batterie d'extension.
- 1× Câble de connexion
- Manuel d'utilisation

Spécifications

Capacité de la batterie	LiFePO4 2048Wh±5% (40Ah/51.2V)
Protection de sécurité	Court-circuit Surcharge (surintensité) Surtension Sous-tension Surchauffe
Température de fonctionnement	0°C~40°C or 32°F~104°F
Durée de vie de la batterie	3500 cycles, SOH≥70%
Charge en passthrough (charge et décharge simultanées)	Prise en charge
Dimensions	480×255×240mm
Poids	18.5kg/40.8lbs

Schéma du produit

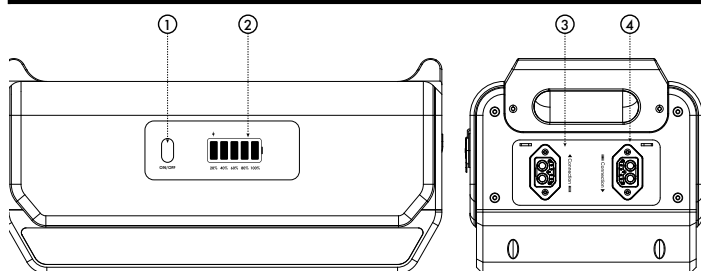


1. Bouton ON/OFF
2. Affichage LED
3. Port de connexion gauche
4. Port de connexion droit

Afficheur LED

Appuyez sur le bouton ON/OFF : l'afficheur LED indiquera la capacité restante, puis s'éteindra automatiquement après 6 secondes.


Lors de la connexion à la station électrique principale, la batterie d'extension affiche automatiquement la capacité restante et l'affiche en continu pendant l'utilisation.

L'icône d'alimentation LED clignotera 3 fois pour signaler que le niveau de capacité est inférieur à 20 %.

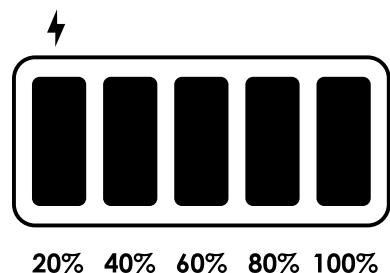


Utilisation de la batterie d'extension


1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour vérifier la capacité restante de la batterie d'extension.

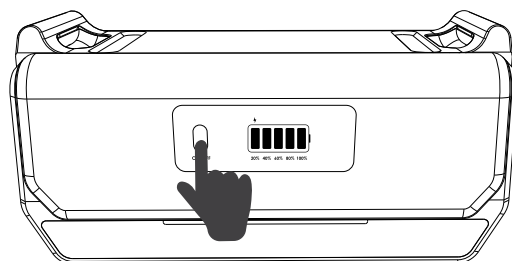

2. Lors de l'utilisation, connectez le port gauche de la batterie d'extension au port batterie de la station électrique principale à l'aide du câble de connexion. Si vous souhaitez utiliser plusieurs batteries d'extension (maximum 4), le port gauche de la batterie d'extension se connecte à la station principale ou au port droit de la batterie d'extension précédente ; le port droit se connecte au port gauche de la batterie suivante.

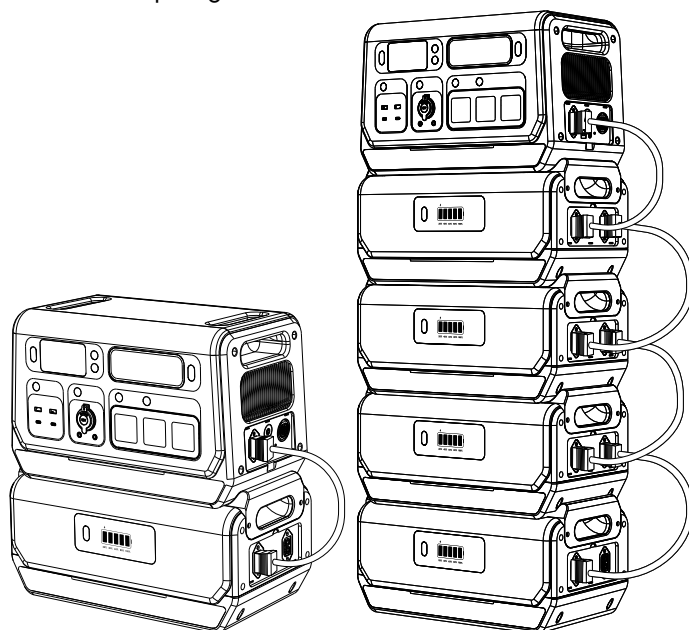

- Après avoir connecté la station électrique principale et la batterie d'extension, l'écran LCD de la station affichera successivement les numéros 1, 2, 3 et 4 pour représenter les batteries d'extension connectées.

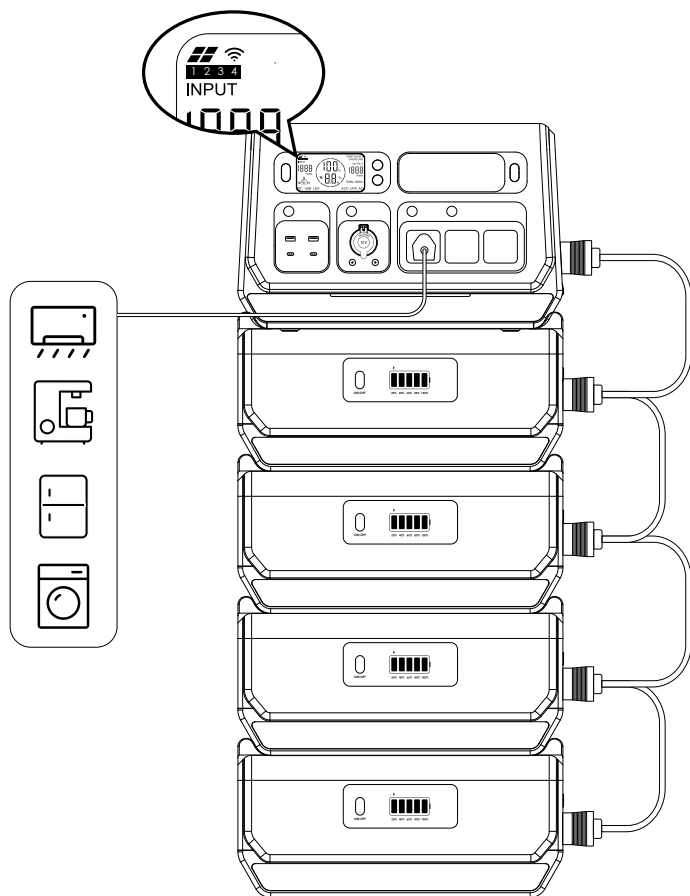

- Décharge : La batterie d'extension ne peut être déchargée que lorsqu'elle est connectée à la station électrique principale. Lors de la décharge, la station électrique principale et la batterie d'extension se déchargent simultanément.
- Recharge : La batterie d'extension ne peut être rechargée que lorsqu'elle est connectée à la station électrique principale. Lors de la recharge, la station électrique principale et la batterie d'extension se rechargent simultanément.

Entretien et Stockage

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et déconnectez le câble de batterie de la prise.
- Rechargez l'unité à 80 % de sa capacité tous les 3 mois pour un stockage longue durée.
- Lorsque la capacité de la batterie atteint 20 %, rechargez rapidement le pack batterie afin de prolonger sa durée de vie.
- Nettoyez l'appareil délicatement avec un chiffon sec.
- NE PAS empiler d'objets sur l'appareil, que ce soit en stockage ou en fonctionnement.
- Stockez dans un endroit sec et frais, à une température comprise entre -20°C et $+60^{\circ}\text{C}$, et avec une humidité relative de 20 % à 85 % RH.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives, le feu ou des sources de chaleur.

Garantie & Service Après-Vente

L'unité est couverte par une garantie de 24 mois à compter

de la date d'achat initial.

La garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication antérieurs à l'expédition vers des tiers.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une modification non autorisée, d'un démontage ou d'une utilisation non conforme aux instructions officielles ou au manuel d'utilisation.

Si vous avez des questions après l'achat ou si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez contacter directement le revendeur auprès duquel vous avez effectué votre achat.

Sécurité & Recyclage

ATTENTION :

- Ne pas connecter à une autre station électrique que notre modèle **IZYWATT® eco**.
- Ne pas surcharger la batterie interne. Veuillez consulter le manuel d'utilisation.
- Ne pas fumer, allumer une flamme ni provoquer d'étincelles à proximité de la batterie d'extension.
- Ne recharger la batterie interne que dans un endroit bien ventilé.
- Risque d'électrocution : ne brancher que sur des prises correctement mises à la terre.
- Risque de blessure : ne pas utiliser ce produit si les câbles de batterie sont endommagés de quelque manière que ce soit.
- Tenir à l'écart de l'humidité et de l'eau. Ne pas utiliser en extérieur par temps de pluie.



Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

■ Veuillez utiliser les dispositifs de collecte spécifiques.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou point de vente sur les centres de recyclage disponibles près de chez vous.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)

Importé par :

Groupe HBF – ZI Bonzon – 09270 MAZERES – France
information@groupehbf.com

Important Safety Caution

Before using this Extension Battery, please read the following instructions carefully:

1. This Extension Battery has a built in lithium battery which is highly sensitive to high temperature - Keep it away from heat sources like direct fire or any heat sources.
2. This Extension Battery can only be connected to the host power station **IZYWATT® eco**. Please follow the instructions in this manual and use the connecting cables to correctly connect. Do not use third-party cables. Any incorrect connections may damage the machine and even pose an electric shock hazard.
3. Do not touch the live components in standby mode, there may be a risk of electric shock.
4. Do not move the machine while it is operating, there may be a risk of electric leakage.
5. Keep away from moisture or water.
6. Do not disassemble, microwave, puncture, incinerate or insert foreign objects into the Expandable Battery Pack.
7. Do not crush, bend, shred, drop or place heavy objects on top of the device.
8. Do not use the product if damaged or punctured.
9. Always be prepared - Charge the unit every three months also if it is not used.
10. Please don't put the Extension Battery in direct sunlight while charging in the high temperature environment.


Package Contents

- 1× Extension battery.
- 1× Connecting cable
- User manual

Specifications

Battery Capacity	LiFePO4 2048Wh±5% (40Ah/51.2V)
Safety Protection	Short-Circuit Over-Current Over-Voltage Low-Voltage Over-Temperature
Operation Temperature	0°C~40°C or 32°F~104°F
Battery Cycle Life	3500 times, SOH≥70%
Pass-Through Charging	Support
Size	480×255×240mm
Weight	18.5kg/40.8lbs


Product Diagram

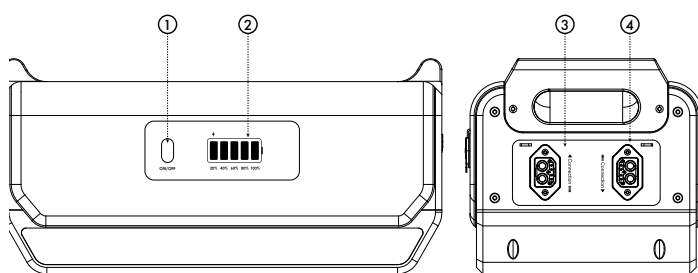

1. ON/OFF Button
2. LED Display
3. Left Connection Port
4. Right Connection Port


LED Display

Press the ON/OFF button, the LED will display the remaining capacity, and it will automatically turn off after 6 seconds. When connecting to the host power station, the Extension Battery will automatically display the remaining capacity and will continuously display it while in use. The LED power icon will flash 3 times as a reminder when the capacity level falls below 20%.

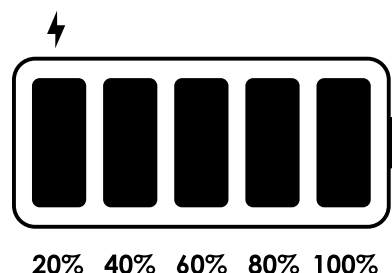


Using the extension battery


1. Press the ON/OFF button to see the remaining capacity of the Extension Battery.

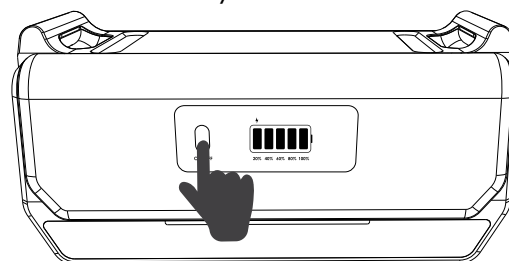

2. When using the Extension Battery, please connect the left port of the Extension Battery to the battery port of the host power station with the connecting cable. If you want to use multiple Extension Battery (4pcs Max), the left port of the Extension Battery connects to the host power station or the right port of the previous Extension Battery; the right port of the Extension Battery connects to the left port of the next Extension Battery.

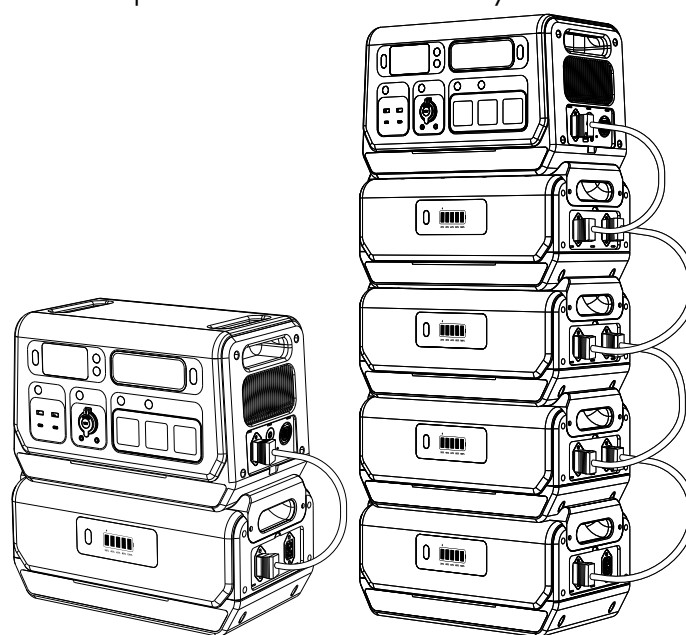

- After connecting the host power station and Extension Battery, the LCD of the host power station will display numbers 1, 2, 3, and 4 in sequence to represent Extension Batteries.

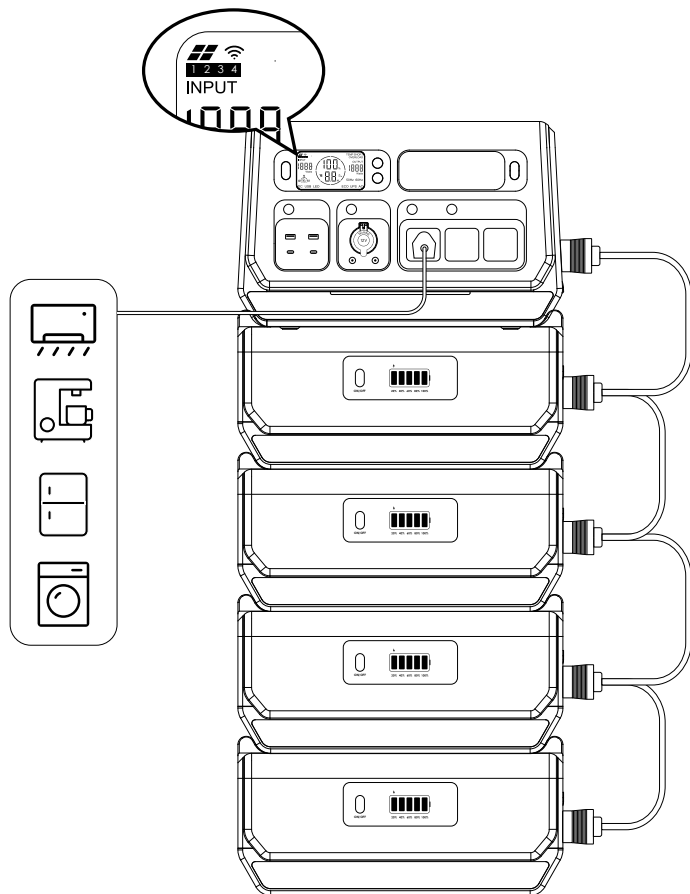

- Discharge: The Extension Battery can only be discharged by connecting to the host power station. When discharging, the host power station and Extension Battery will be discharged simultaneously.
- Charge: The Extension Battery can only be charged by connecting to the host power station. When charging, the host power station and Extension Battery will be charged simultaneously.

Maintenance and Storage

- When not using the unit for extended periods of time, power off the unit and disconnect the battery cable from the outlet.
- Charge the unit to 80% capacity every 3 months for long-term storage.
- When the battery capacity drops to 20%, recharge the battery pack in time to extend the battery life.
- Clean the unit with a dry cloth gently and carefully.
- DO NOT stack anything on top of the unit either in storage or in use.
- Store it in a dry and cool place with temperature range between -20°C~60°C, and humidity 20%~85%RH.
- Avoid contact with corrosive substances fire and heat sources.

Warranty & Customer Service Support

The unit is covered a warranty of 24 months from the date of its original purchasing.

The warranty covers material and manufacturing defects prior to being shipped to third parties. This warranty does not apply: Any defects or damages caused by misuse of products,

unauthorized modification, disassembly or operation not in accordance with the official instructions or manuals. If you have any after-sales questions or need further technical assistance, please feel free to contact the dealer where you purchased directly.

Safety & Recycling

CAUTION:

- Do not connect it to any other power station except our **IZYWATT.eco**.
- Do not overcharge the internal battery. See instruction manual.
- Do not smoke, strike a match or cause a spark in the vicinity of the Extension Battery.
- Only charge the internal battery in a well ventilated area.
- Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.
- Risk of Injury to Persons. Do not use this product if the battery cables are damaged in any way.
- Keep away from moisture or water. Do not use outdoors on rainy days.



Used electrical products must not be disposed of with household waste.

Please use the special facilities to process them. Ask your local authority or sales outlet about recycling facilities near you.



Compliant with applicable European directive(s)

Imported by :
Groupe HBF – ZI Bonzon – 09270 MAZERES – France
information@groupehbf.com

Advertencia de seguridad importante

Antes de utilizar esta batería de extensión, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

1. Esta batería de extensión contiene una batería de litio integrada que es altamente sensible a las altas temperaturas – Manténgala alejada de fuentes de calor como fuego directo o cualquier otra fuente térmica.
2. Esta batería de extensión solo puede conectarse a la estación de energía principal **IZYWATT® eco**. Siga las instrucciones de este manual y utilice los cables de conexión proporcionados para conectarla correctamente. No use cables de terceros. Cualquier conexión incorrecta puede dañar el equipo y representar un riesgo de descarga eléctrica.
3. No toque componentes bajo tensión en modo de espera: riesgo de descarga eléctrica.
4. No mueva el equipo mientras está en funcionamiento: riesgo de fuga eléctrica.
5. Mantener alejado de la humedad y del agua.
6. No desmonte, perforo, incinere, introduzca en microondas ni inserte objetos extraños en la batería de extensión.
7. No aplaste, doble, triture, deje caer ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo.
8. No utilice el producto si está dañado o perforado.
9. Manténgase preparado – Cargue la unidad cada tres meses, incluso si no se utiliza.
10. No exponga el paquete de baterías a la luz solar directa mientras se carga en un entorno de alta temperatura.


Contenido del paquete

- 1× Batería de extensión
- 1× Cable de conexión
- Manual de usuario

Especificaciones

Capacidad de la batería	LiFePO4 2048Wh±5% (40Ah/51.2V)
Protección de seguridad	Cortocircuito Sobrecorriente Sobretensión Baja tensión Sobrecalentamiento
Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C or 32°F~104°F
Vida útil de la batería	3500 ciclos, SOH≥70%
Carga pasante (carga con uso simultáneo)	Soportado
Dimensiones	480×255×240mm
Peso	18.5kg/40.8lbs

Diagrama del producto

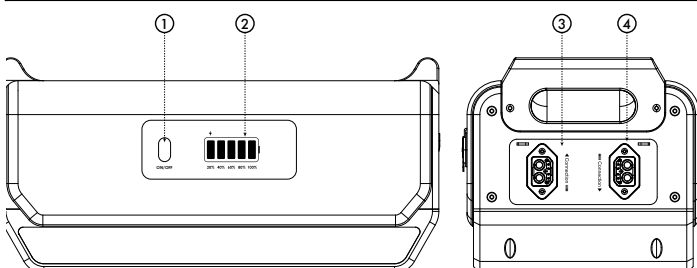


1. Botón ON/OFF
2. Pantalla LED
3. Puerto de conexión izquierdo
4. Puerto de conexión derecho

Pantalla LED


Presione el botón ON/OFF: la pantalla LED mostrará la capacidad restante y se apagará automáticamente después de 6 segundos.

Cuando se conecte a la estación de energía principal, la batería de extensión mostrará automáticamente la capacidad restante y la mostrará de forma continua durante su uso. El ícono LED de energía parpadeará 3 veces como advertencia cuando el nivel de capacidad sea inferior al 20 %.

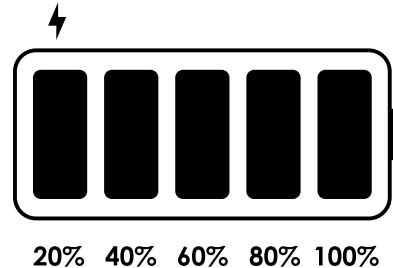


Uso de la batería de extensión


1. Presione el botón ON/OFF para consultar la capacidad restante de la batería de extensión.

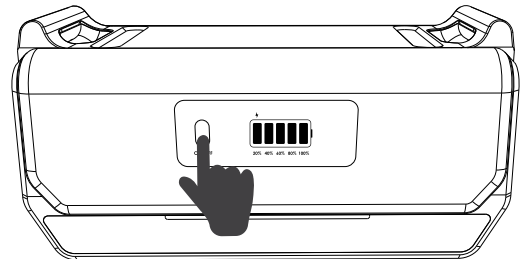

2. Durante el uso, conecte el puerto izquierdo de la batería de extensión al puerto de batería de la estación de energía principal usando el cable de conexión. Si desea utilizar varias baterías de extensión (máximo 4), el puerto izquierdo de la batería se conecta a la estación principal o al puerto derecho de la batería anterior; el puerto derecho se conecta al puerto izquierdo de la batería siguiente.

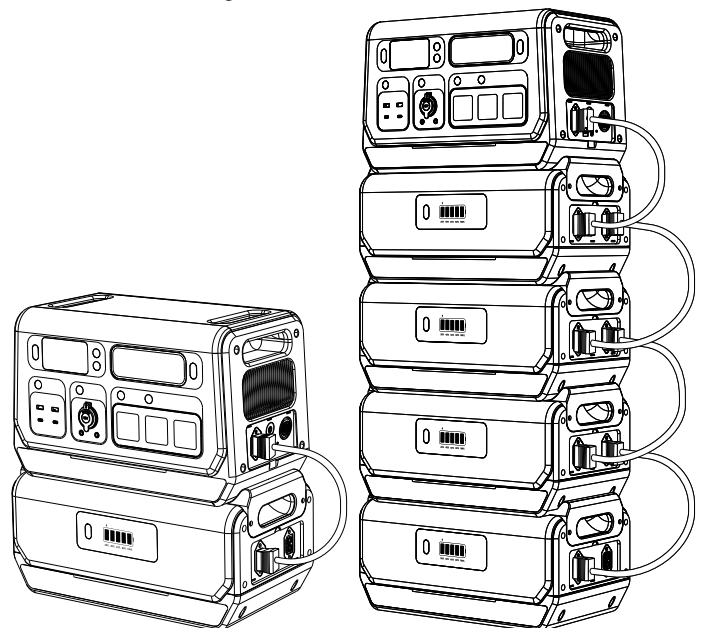

- Después de conectar la estación de energía principal y la batería de extensión, la pantalla LCD de la estación mostrará los números 1, 2, 3 y 4 en secuencia para representar las baterías de extensión conectadas.

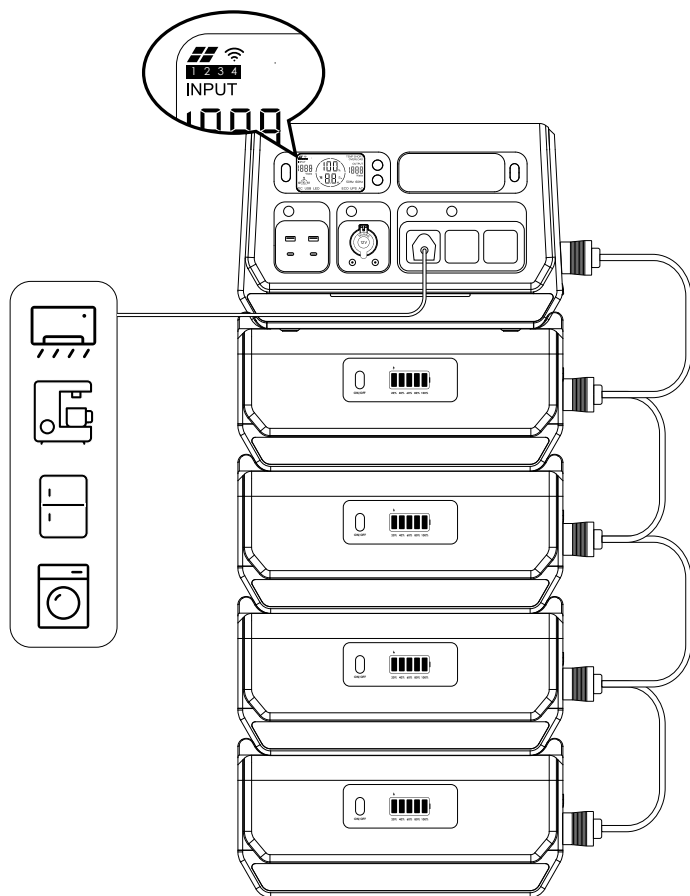

- Descarga: La batería de extensión solo puede descargarse conectándola a la estación de energía principal. Durante la descarga, la estación de energía principal y la batería de extensión se descargarán simultáneamente.
- Carga: La batería de extensión solo puede cargarse conectándola a la estación de energía principal. Durante la carga, la estación de energía principal y la batería de extensión se cargarán simultáneamente.

Mantenimiento y Almacenamiento

- Cuando no utilice la unidad durante períodos prolongados, apáguela y desconecte el cable de batería del enchufe.
- Cargue la unidad hasta un 80 % de su capacidad cada 3 meses para un almacenamiento prolongado.
- Cuando la capacidad de la batería baje al 20 %, recargue el pack de batería a tiempo para prolongar su vida útil.
- Limpie la unidad suavemente con un paño seco.
- NO coloque ningún objeto encima de la unidad, ni en uso ni en almacenamiento.
- Almacene en un lugar seco y fresco, con una temperatura entre -20°C y $+60^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa de 20 % a 85 % RH.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas, fuego o fuentes de calor.

Garantía y Soporte al Cliente

La unidad cuenta con una garantía de 24 meses desde la fecha de compra original.
La garantía cubre defectos de materiales y fabricación ante-

rios al envío a terceros.

Esta garantía no cubre: defectos o daños causados por uso indebido del producto, modificaciones no autorizadas, desmontaje o funcionamiento no conforme con las instrucciones oficiales o el manual de usuario.

Si tiene preguntas posteriores a la compra o necesita asistencia técnica, no dude en contactar directamente con el distribuidor donde adquirió el producto.

Seguridad y Reciclaje

PRECAUCIÓN:

- No conecte a ninguna otra estación de energía que no sea nuestro modelo **IZYWATT® eco**.
- No sobrecargue la batería interna. Consulte el manual de instrucciones.
- No fume, encienda fuego ni genere chispas cerca de la batería de extensión.
- Cargue la batería solo en un área bien ventilada.
- Riesgo de descarga eléctrica: conecte únicamente a tomas de corriente con puesta a tierra.
- Riesgo de lesiones personales: no utilice este producto si los cables de la batería están dañados de alguna forma.
- Mantener alejado de la humedad o el agua. No utilizar en exteriores durante días lluviosos.



Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.

Utilice los puntos de recogida especializados.

Consulte a las autoridades locales o su tienda sobre los centros de reciclaje disponibles en su zona.



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)

Importado por :

Groupe HBF – ZI Bonzon – 09270 MAZERES – France
information@groupehbf.com

Wichtiger Sicherheitshinweis

Bevor Sie diese Erweiterungsbatterie verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:

1. Diese Erweiterungsbatterie enthält einen integrierten Lithium-Akku, der sehr empfindlich auf hohe Temperaturen reagiert – Halten Sie sie fern von Wärmequellen wie offenem Feuer oder anderen Hitzequellen.
2. Diese Erweiterungsbatterie darf nur an die Hauptstromstation **IZYWATT® eco** angeschlossen werden. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Verbindungskabel für einen korrekten Anschluss. Verwenden Sie keine Kabel von Drittanbietern. Falsche Verbindungen können das Gerät beschädigen und ein Stromschlagrisiko darstellen.
3. Berühren Sie keine spannungsführenden Teile im Standby-Modus – Stromschlaggefahr.
4. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs – Risiko eines Stromlecks.
5. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
6. Nicht zerlegen, in die Mikrowelle geben, durchbohren, verbrennen oder Fremdkörper in die Erweiterungsbatterie einführen.
7. Nicht zerdrücken, biegen, zerreißen, fallen lassen oder schwere Gegenstände darauf ablegen.
8. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder durchbohrt ist.
9. Seien Sie immer vorbereitet – Laden Sie das Gerät alle drei Monate auf, auch wenn es nicht benutzt wird.
10. Setzen Sie das Batteriepaket während des Ladevorgangs in heißer Umgebung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.


Lieferumfang

- 1× Erweiterungsbatterie
- 1× Verbindungskabel
- Benutzerhandbuch

Technische Daten

Batteriekapazität	LiFePO4 2048Wh±5% (40Ah/51.2V)
Sicherheitsschutz	Kurzschluss Überstrom Überspannung Unterspannung Übertemperatur
Betriebstemperatur	0°C~40°C or 32°F~104°F
Batterielebensdauer	3500 Ladezyklen, SOH≥70%
Durchgangsladung (gleichzeitiges Laden und Entladen)	Unterstützt
Abmessungen	480×255×240mm
Gewicht	18.5kg/40.8lbs

Produktdiagramm

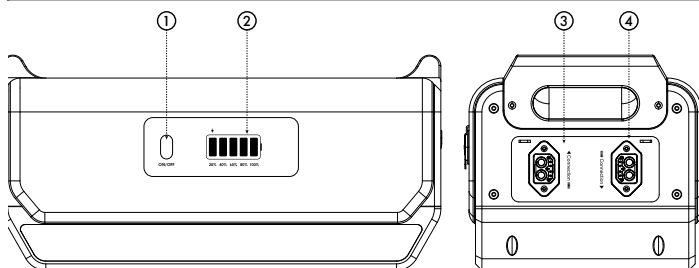


1. Ein-/Aus-Taste (ON/OFF)
2. LED-Anzeige
3. Linker Anschlussport
4. Rechter Anschlussport

LED-Anzeige

Drücken Sie die ON/OFF-Taste: Die LED-Anzeige zeigt die verbleibende Kapazität an und schaltet sich nach 6 Sekunden automatisch ab.


Beim Anschluss an die Hauptstromstation zeigt die Erweiterungsbatterie automatisch die verbleibende Kapazität an und zeigt sie während des Betriebs dauerhaft an.

Das LED-Stromsymbol blinkt 3-mal, wenn der Kapazitätsstand unter 20 % fällt.

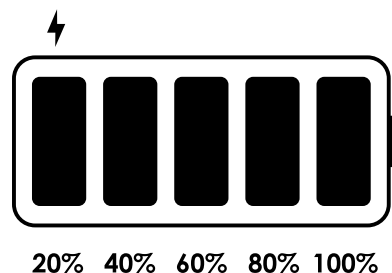


Verwendung der Erweiterungsbatterie


1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die verbleibende Kapazität der Erweiterungsbatterie anzuzeigen.

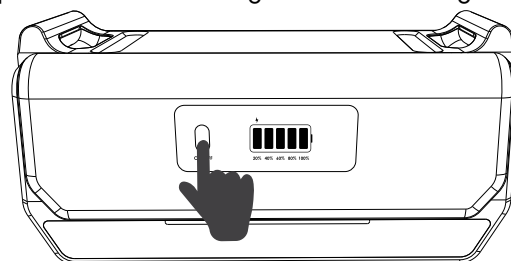

2. Beim Gebrauch verbinden Sie den linken Anschluss der Erweiterungsbatterie mit dem Batterieanschluss der Hauptstromstation mithilfe des Verbindungskabels. Wenn Sie mehrere Erweiterungsbatterien verwenden möchten (maximal 4), wird der linke Anschluss mit der Hauptstation oder dem rechten Anschluss der vorherigen Erweiterungsbatterie verbunden; der rechte Anschluss wird mit dem linken Anschluss der nächsten Erweiterungsbatterie verbunden.

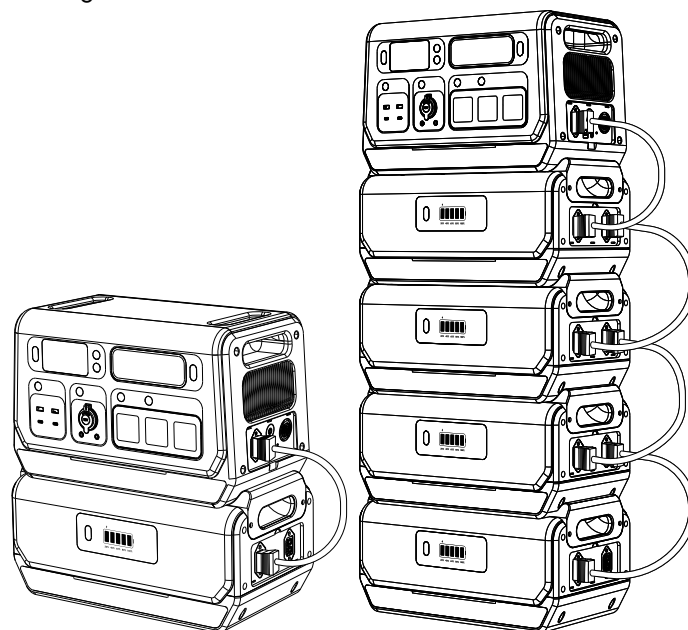

3. Nach dem Anschluss der Hauptstromstation und der Erweiterungsbatterie zeigt das LCD der Hauptstation nacheinander die Zahlen 1, 2, 3 und 4 an, um die verbundenen Erweiterungsbatterien darzustellen.

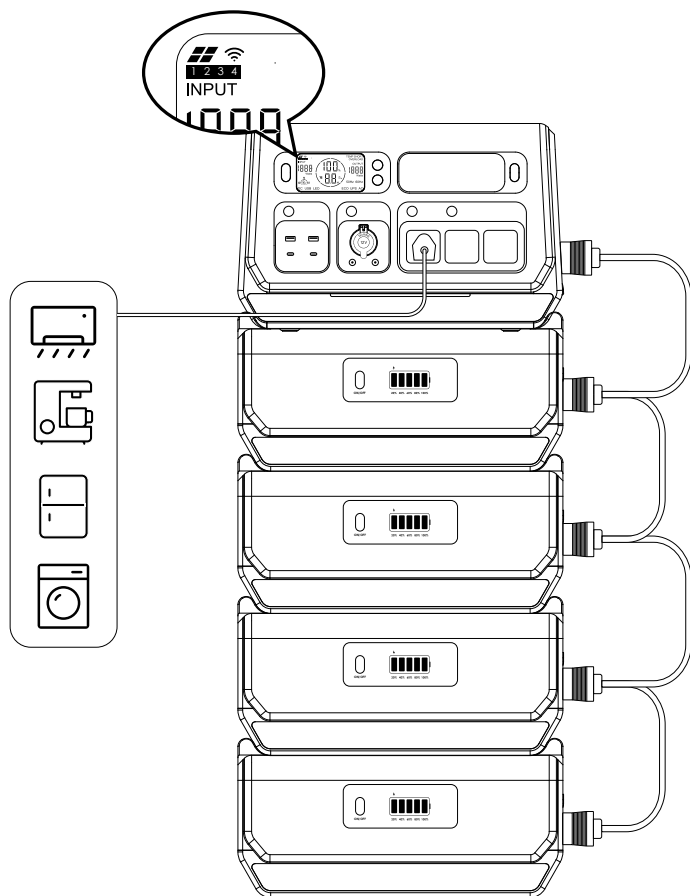

4. Entladung: Die Erweiterungsbatterie kann nur entladen werden, wenn sie mit der Hauptstromstation verbunden ist. Während der Entladung werden die Hauptstation und die Erweiterungsbatterie gleichzeitig entladen.
5. Ladung: Die Erweiterungsbatterie kann nur geladen werden, wenn sie mit der Hauptstromstation verbunden ist. Während des Ladevorgangs werden die Hauptstation und die Erweiterungsbatterie gleichzeitig geladen.

Wartung und Lagerung

1. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schalten Sie es aus und trennen Sie das Batteriekabel von der Steckdose.
2. Laden Sie das Gerät alle 3 Monate auf 80 % Kapazität, wenn es langfristig gelagert wird.
3. Wenn die Batteriekapazität auf 20 % sinkt, laden Sie den Akku rechtzeitig auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
4. Reinigen Sie das Gerät vorsichtig mit einem trockenen Tuch.
5. NICHTS auf das Gerät stapeln – weder während der Nutzung noch bei der Lagerung.
6. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen Ort bei einer Temperatur von -20°C bis $+60^{\circ}\text{C}$ und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 85 % RH.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit korrosiven Substanzen, Feuer oder Wärmequellen.

Garantie & Kundendienst

Das Gerät ist durch eine Garantie von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum abgedeckt.

Die Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler vor dem Versand an Dritte.

Diese Garantie gilt nicht für: Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung, unautorisierte Änderungen, Demontage oder unsachgemäßen Betrieb entgegen der offiziellen Anleitung oder dem Benutzerhandbuch verursacht wurden.

Bei Fragen nach dem Kauf oder wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Sicherheit & Recycling

VORSICHT:

- Nicht an eine andere Stromstation anschließen als unser Modell **IZYWATT® eco**.
- Die interne Batterie nicht überladen. Siehe Bedienungsanleitung.
- Nicht rauchen, kein offenes Feuer oder Funkenbildung in der Nähe der Erweiterungsbatterie.
- Die Batterie nur in gut belüfteten Räumen laden.
- Stromschlaggefahr: Nur an vorschriftsmäßig geerdete Steckdosen anschließen.
- Verletzungsgefahr: Dieses Produkt nicht verwenden, wenn die Batteriekabel in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht im Freien bei Regenwetter verwenden.



Elektroaltgeräte dürfen nicht mit Hausmüll entsorgt werden.

■ Nutzen Sie die speziellen Sammelstellen.

Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler über die nächstgelegenen Recycling-Einrichtungen.



Gemäß der oder den geltenden EU-Richtlinien

Importiert von :

Groupe HBF – ZI Bonzon – 09270 MAZERES – France
information@groupehbf.com