PANNEAUX LUMINEUX SMART SCENE

x8

Une lumière connectée à vos émotions

FR Manuel d'utilisation


Merci d'avoir choisi les panneaux lumineux Smart scène NEOLIUM. Ce manuel vous guide pas à pas pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez le lire attentivement avant la mise en service.



Introduction

Le produit est composé de modules lumineux contrôlables individuellement et d'un contrôleur central.
Chaque module s'alimente en 5V et consomme 1,5 W. Jusqu'à 15 modules peuvent être connectés à une seule alimentation 5V / 2A ; au-delà, il faut ajouter des alimentations supplémentaires.
Le système se contrôle via une application mobile compatible iOS et Android.
Conçu pour fonctionner entre -20 °C et +60 °C, il s'adapte à de nombreux environnements : bureau, salon, chambre, bar, boîte de nuit, karaoké, salle de sport, restaurant, café et autres lieux privés ou commerciaux.
L'installation permet de créer des ambiances lumineuses dynamiques et interactives, avec de futures fonctionnalités connectées à venir.
La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé

Caractéristiques du produit :

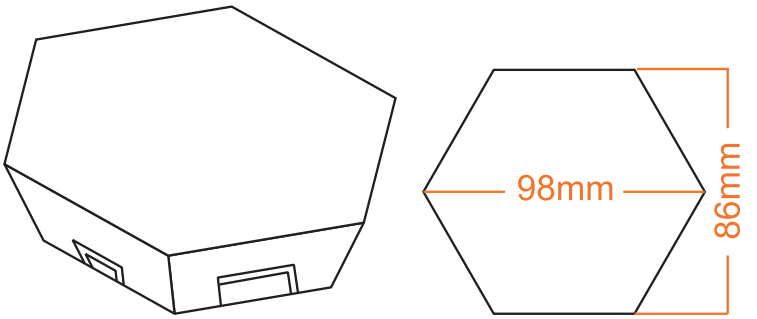

Prise en charge du contrôle via application mobile, compatible iOS et Android

variation lumineuse

assemblage illimité

suivi du rythme musical

contrôle par App

mémoire de scène

multiples minuteries

régulation de vitesse

16 millions de couleurs

télécommande infrarouge

Restez à l'écoute pour plus de fonctionnalités interactives intelligentes !


Instructions d'installation

1. Veuillez planifier à l'avance la disposition des modules ou préassembler le modèle sur une surface plane, et définir l'emplacement de l'entrée du câble de commande.

2. Retirez le film protecteur d'un côté de l'adhésif double-face sans trace, collez-le au centre de l'arrière du module, puis retirez le film protecteur de l'autre côté avant l'installation. (Cette étape est omise en cas d'installation sur table.)

3. Positionnez d'abord le module à l'emplacement prévu pour l'entrée du câble de commande, insérez l'extrémité marquée par la flèche (extrémité "NEXT") du connecteur dans le module suivant, et l'extrémité "PRE" dans le module précédent selon l'ordre défini dans le plan pour finaliser l'installation.

4. Branchez l'extrémité USB du câble de commande dans le premier module, puis connectez l'autre extrémité du câble à un port de sortie de signal compatible avec le capteur, et alimentez via l'adaptateur secteur pour terminer l'installation.

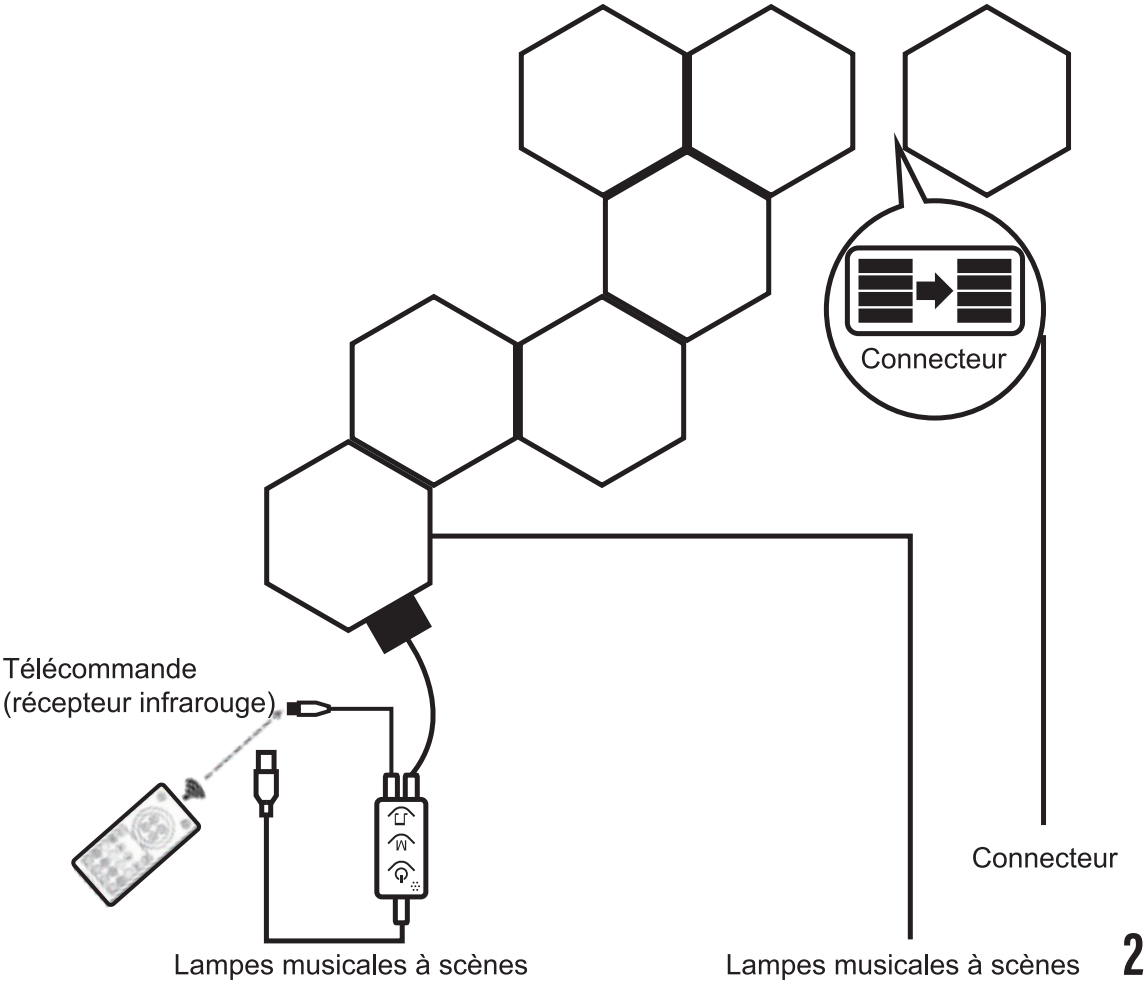

Précautions de sécurité

① Avant utilisation, veuillez vérifier si la tension correspond à la tension de fonctionnement de ce produit.
Une tension inappropriée peut endommager le produit et présenter des risques de sécurité.
② Ne démontez pas vous-même le module de lampe musicale à scènes.
③ Le produit génère de la chaleur pendant son fonctionnement, veillez à maintenir une bonne circulation d'air autour pour permettre une bonne dissipation thermique.
④ N'utilisez pas d'adaptateurs secteur non standard afin d'éviter d'endommager le produit ou de provoquer des risques pour la sécurité.

Contenu de l'emballage (pièces fournies)

Lampes musicales à scènes
Système de contrôle sonore
Télécommande infrarouge
Câble USB
Autocollants double face
Connecteur

Caractéristiques du produit

① Compatible avec les réseaux sans fil Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
② Prend en charge le contrôle à distance / local via les réseaux 2G / 3G / 4G / Wi-Fi.
③ Le compte principal peut être partagé avec d'autres comptes (jusqu'à 6 téléphones mobiles).


Spécifications techniques

Tension d'entrée : DC 5V
(Un adaptateur 5V⎓2A peut alimenter jusqu'à 15 modules)
Puissance : 1,5 W par module
Consommation : 10W
Source lumineuse : LED SMD5050
Couleur : RGBIC


Méthode de contrôle : WiFi 2.4GHz (802.11 b/g/n), contrôle local ou à distance via 2G / 3G / 4G / WiFi
Bande de fréquences : 2,412 - 2,484 GHz
Puissance RF maximale : 16 dBm
Compatibilité : iOS & Android
Partage multi-utilisateurs : Jusqu'à 6 comptes
Type de contrôle : Application mobile (Tuya), télécommande infrarouge (IR) incluse, et contrôle manuel par boutons
Contrôle par App Tuya / Smart Life
Étanchéité (IP) : IP20 **Intérieur**
Matériau : Plastique + PC
Température de fonctionnement : -10 °C à 45 °C (14 °F à 113 °F)
Humidité : ≤ 80 % RH
Poids du produit : 700g
Fonctions : Mode musical / Changement de couleur
Durée de vie : 10.000 heures

DIY tout style d'assemblage

La boîte contient 8 modules lumineux hexagonaux, prêts à être assemblés selon vos envies. Vous pouvez créer librement votre propre design (assemblage possible : de 1 à 15 pièces). Pour atteindre 15 modules, il est nécessaire d'utiliser deux boîtes. **Attention : une alimentation de 5V / 2A peut alimenter au maximum 15 modules.** Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation.

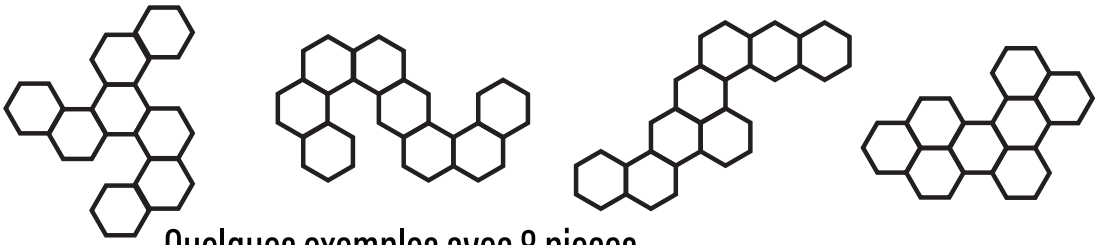

Quelques exemples avec 8 pieces

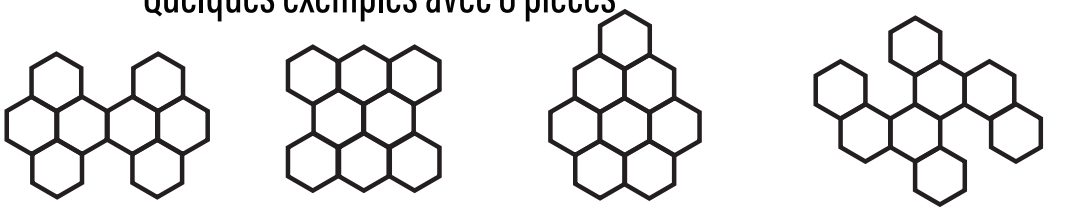

Comment connecter avec l'application ?

Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone portable. Téléchargez l'application Tuya ou smart life.

Tuya Smart

Smart Life


Cliquez sur « Ajouter un appareil » dans l'application pour lancer la recherche.


Allumez la barre lumineuse. Maintenez le bouton d'alimentation du boîtier de commande pendant environ 5 secondes. La barre lumineuse apparaîtra alors dans l'application.

Cliquez sur « Ajouter » dans l'application.


Entrez les informations de votre réseau Wi-Fi domestique pour finaliser la connexion.


1
69%
Not Playing
Focus

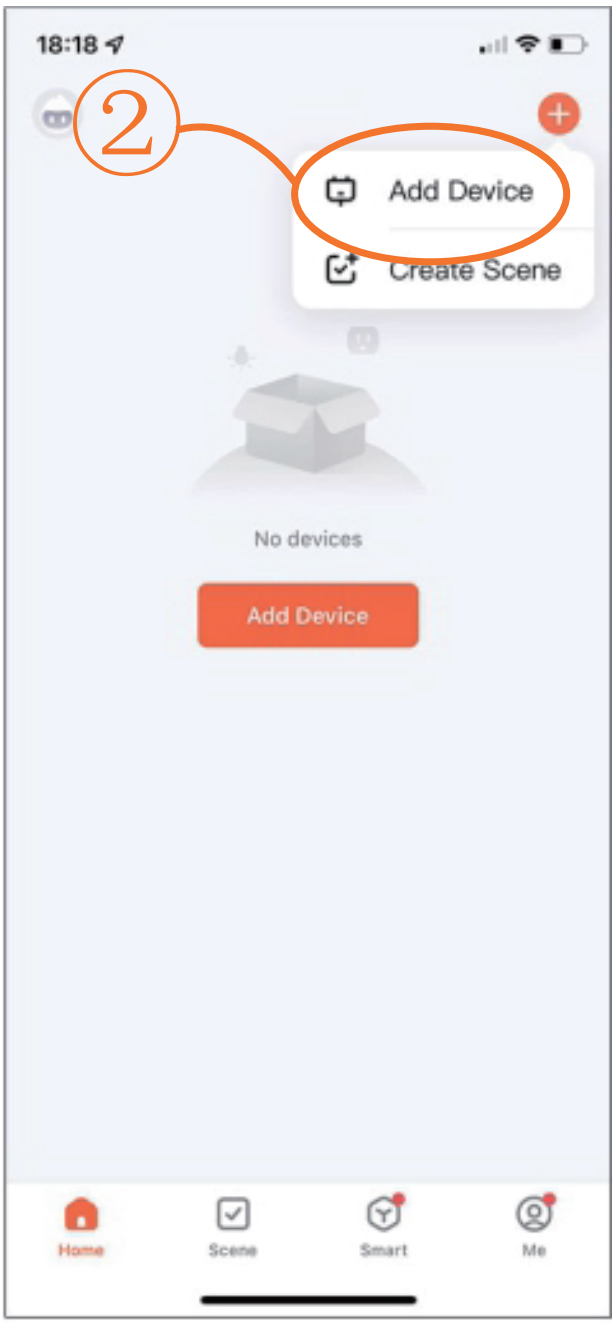
18:18
2
Add Device
Create Scene
No devices
Add Device
Home
Scene
Smart
Me

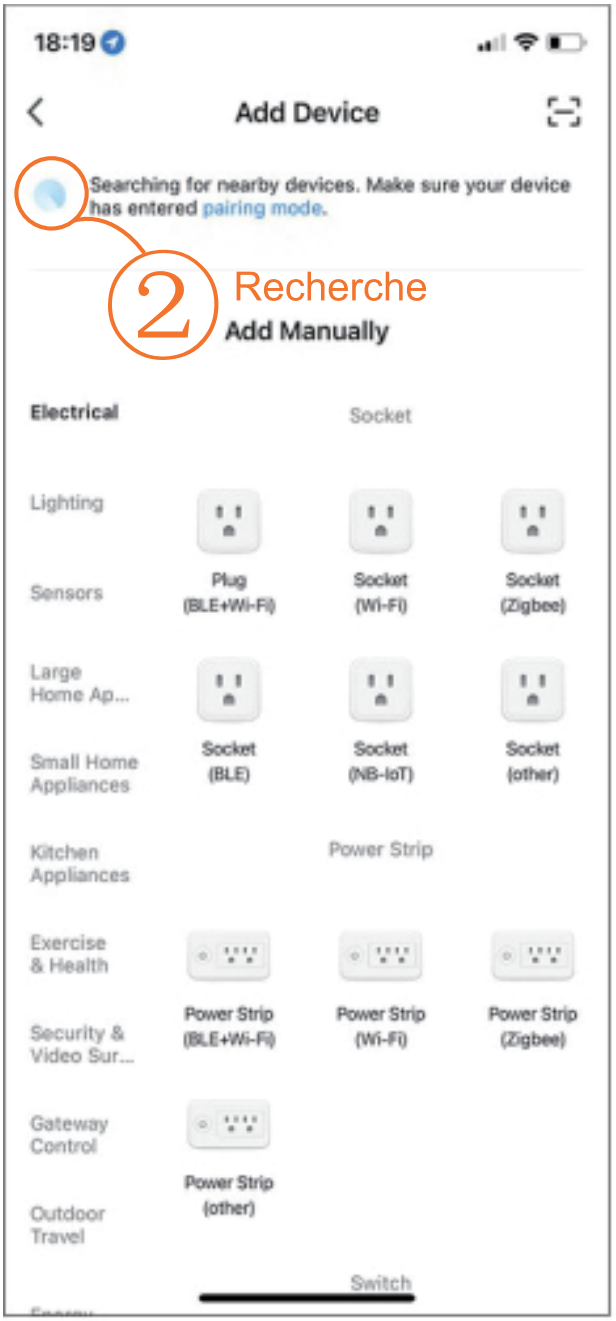
18:19
Add Device
Searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode.
2
Recherche
Add Manually
Electrical
Lighting
Sensors
Large Home Ap...
Small Home Appliances
Kitchen Appliances
Exercise & Health
Security & Video Sur...
Gateway Control
Outdoor Travel
Socket
Plug (BLE+Wi-Fi)
Socket (Wi-Fi)
Socket (Zigbee)
Socket (BLE)
Socket (NB-IoT)
Socket (other)
Power Strip
Power Strip (BLE+Wi-Fi)
Power Strip (Wi-Fi)
Power Strip (Zigbee)
Power Strip (other)
Switch


3
Allumez la barre lumineuse, puis appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes.
M

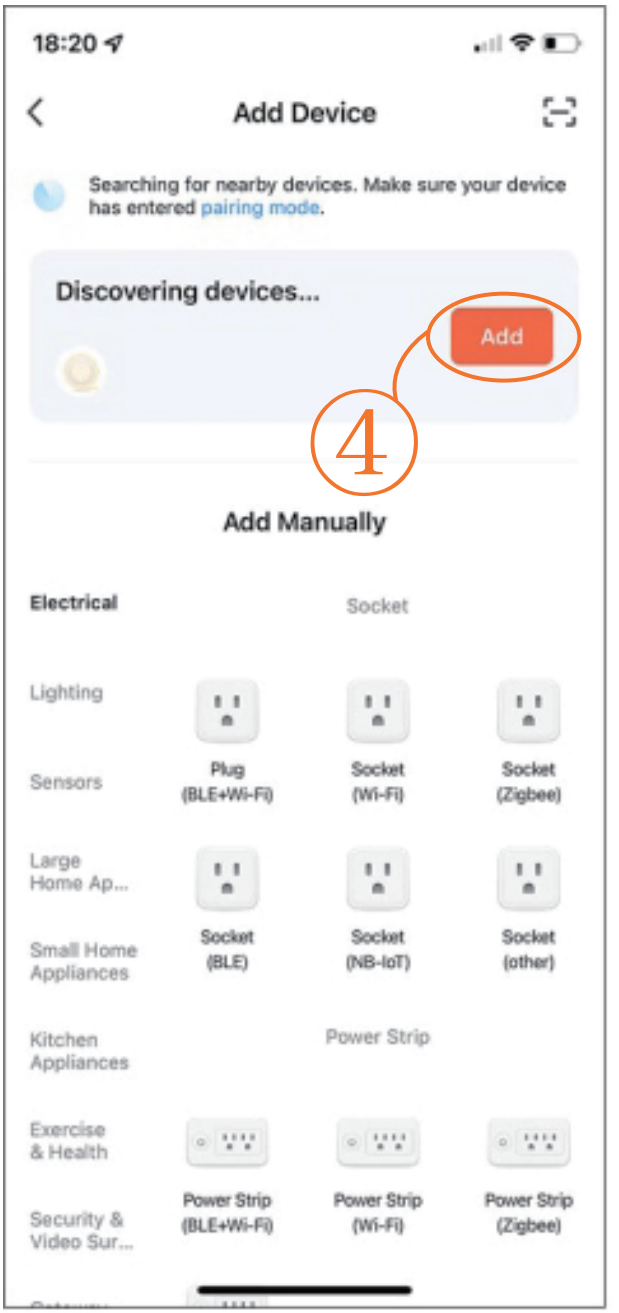




Entrez les informations WIFI
de votre domicile
pour terminer la connexion.


Remarques concernant la télécommande

- Elle doit être dirigée vers le récepteur infrarouge (IR-Receiver).
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le récepteur.

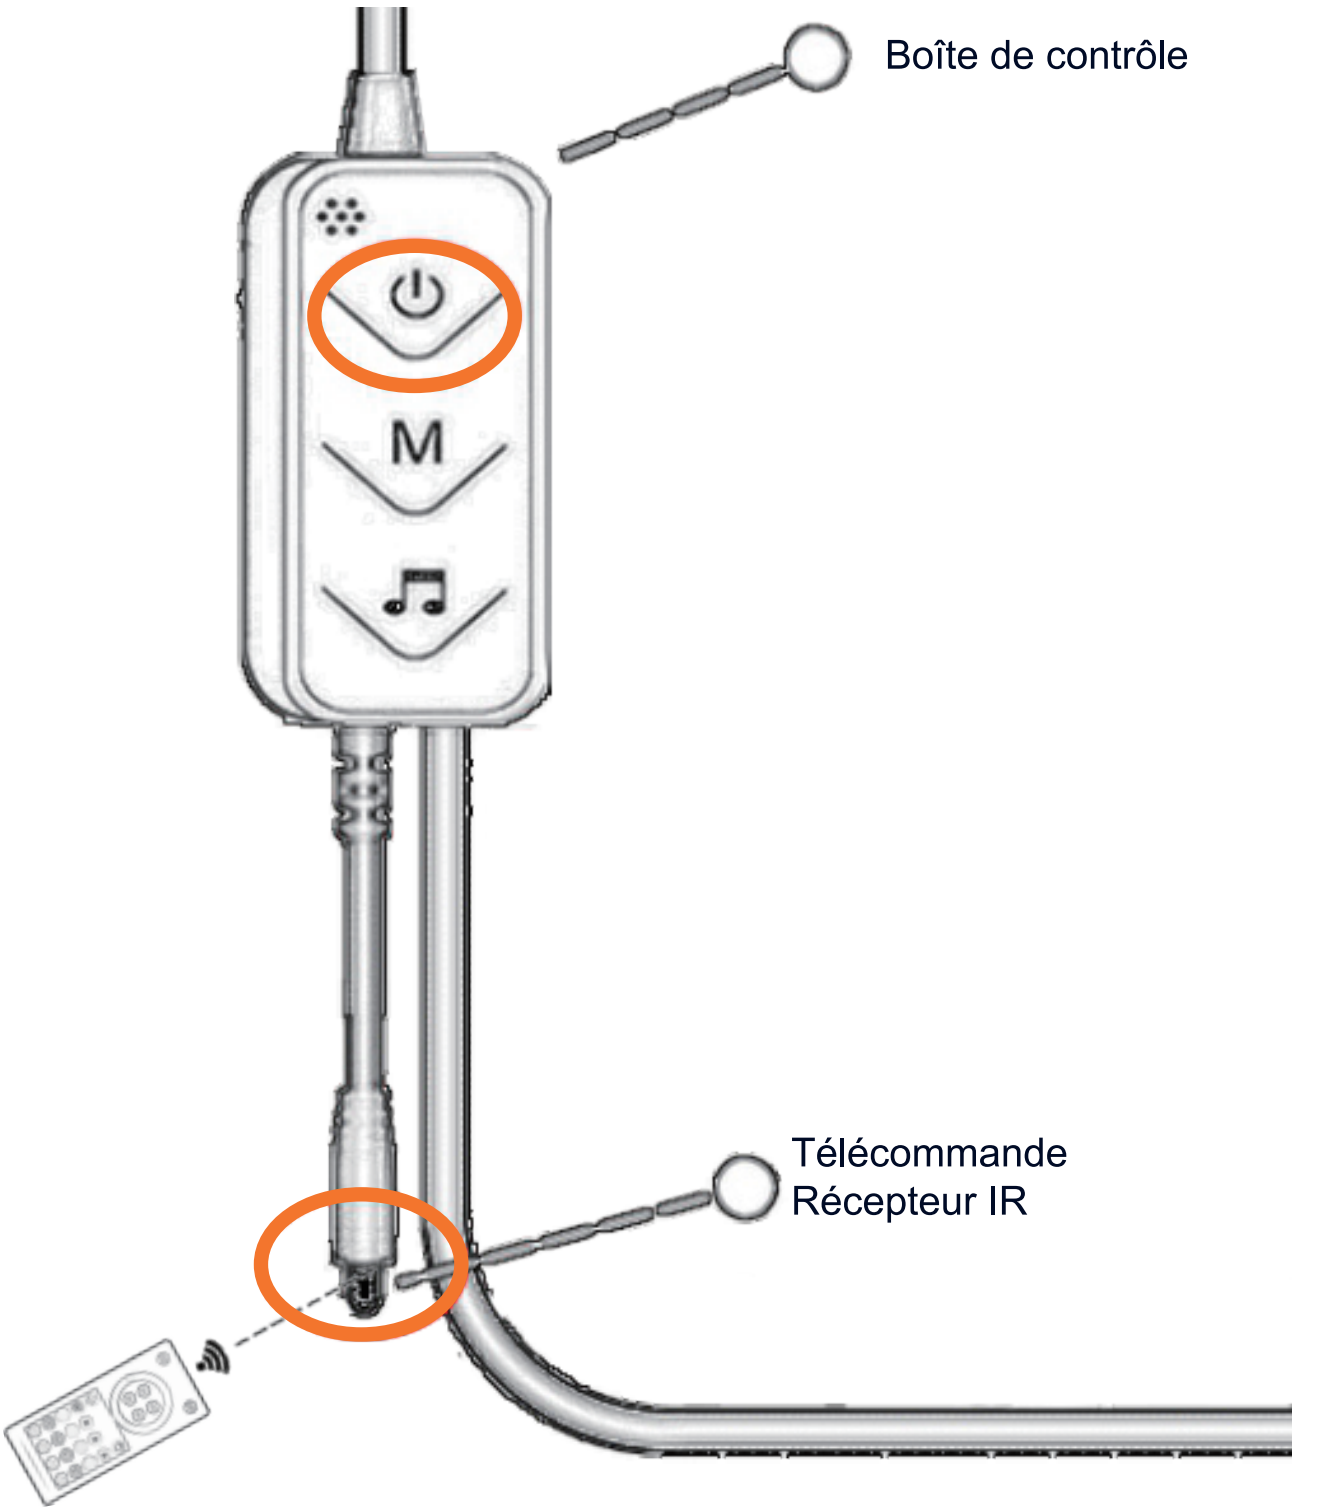

les moyens d'action

① Commande manuelle à l'aide de 3 boutons

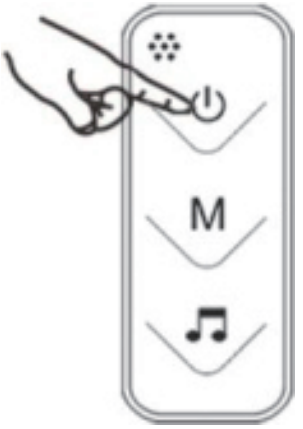

MARCHE / ARRÊT

MODES DYNAMYQUE

MODE MUSIQUE

② Commande avec la télécommande IR



Mode automatique

Marche / Arrêt

Réglage de la vitesse

21 modes dynamiques

Augmenter la luminosité

Diminuer la luminosité

8 couleurs au choix

4 modes de minuterie

4 modes musicaux

③ Commande depuis votre mobile avec l'APP Smart Life

Instructions pour la mise au rebut

Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), il est interdit de modifier l'appareil sans autorisation. L'appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et doit être protégé contre les effets de l'humidité, des vibrations, du rayonnement solaire ou d'autres méthodes de rayonnement thermique, du froid et des charges mécaniques.

Cette notice fait partie intégrante de votre produit, conservez-la soigneusement.
Veuillez n'utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné.
Ces panneaux lumineux ne doivent pas être exposés à des éclaboussures.
Ne pas nettoyer les appareils avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux.
Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.
Ces panneaux lumineux ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères !




Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, votre appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets non triés (déchets ménagers) mais doit être envoyé dans des installations de collecte séparées destinées à la valorisation et au recyclage. Se renseigner auprès des autorités locales ou de votre magasin pour connaître les conseils de recyclage.

Important :

Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant, responsable de la conformité, pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner la garantie de cet appareil.

Fabriqué en R.P.C
NEOWHEX_8P_WD
EAN : 3683080105376
N° de lot : 30062025

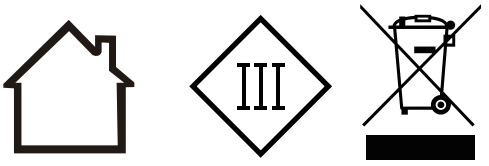





Importé par
Energy Smart And Technology S.L.
Calle Valverde, 1, 3A, 28-Madrid Espana
Indications à conserver





CE

Déclaration UE de conformité
EU Declaration of Conformity

Nous (Nom et adresse)
We **Energy Smart And Technology SL**
Calle Valverde, 1, 28004 Madrid Espagne

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit,
Declare on our own responsability that the product

Désignation du Pro duit *Designation of Pro duct*	**Panneaux lumineux Smart Scene**
Modèle *Model*	**NEOWHEX_8P_WD**
Marque, détails *Brand, details*	**NEOLIUM**
Code EAN	**3683080105376**
Numéro de lot *Serial number*	**30062025**

est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

est conforme aux directives européennes, règlements et normes harmonisées suivants
is in compliance with the following European Directives, regulations and harmonized standards

Directives
RED 2014/53/EU
ROHS 2011/65/EU
EMC 2014/30/EU

Normes Harmonisées / *Harmonized* Standards
EN 62368-1:2020+A11:2020
IEC 62321-3-1:2013
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61547:2023

Energy Smart And Technology SL
Calle Valverde, 1, 28004 Madrid Espagne

22/08/2025

Freddy Maruani - CEO

