


FRONT

210 x 148mm



NOTICE D'UTILISATION

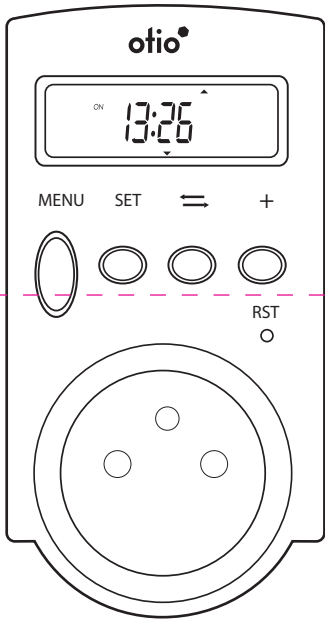

730102
20220713

FONCTIONS

- Identifie la puissance électrique
- Mesure la consommation électrique
- Calcule le coût de la consommation
- Affichage des mesures sur écran LCD

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La plage de mesure du contrôleur de consommation électrique s'étend de 5 à 3680W.

Pour des puissances en dehors de ces limites, les mesures ne seraient plus correctes. De plus, le contrôleur pourrait être endommagé par des puissances supérieures à 3680W.

Le contrôleur doit être impérativement branché sur le courant secteur 230V~50Hz et seuls des appareils électriques alimentés en 230V~50Hz peuvent être connectés.

Le contrôleur est réservé à un usage en intérieur exclusivement, dans un environnement sec dont la température ambiante se situe entre +10 et +40°C.

RÉGLAGES DU TARIF

Branchez le contrôleur sur une prise murale et effectuez les réglages avant de connecter un appareil électrique ou un éclairage.

- Appuyez sur **[SET]**
- Pour entrer le coût du kWh, sélectionnez le premier chiffre à régler en appuyant sur **[< >]**
- Pour régler le chiffre sélectionné (celui qui clignote), appuyez plusieurs fois sur **[+]**
- Pour sélectionner le chiffre suivant, appuyez à nouveau sur **[< >]**
- Lorsque le tarif est renseigné, validez en appuyant sur **[MENU]**

RÉGLAGES NIVEAU DE DÉPART

Afin de synchroniser le contrôle de la consommation électrique avec d'autres contrôleurs, il est possible de ne pas démarrer la mesure à zéro et de définir manuellement un niveau de départ.

- Appuyez sur **[SET]** à deux reprises
- Pour définir le niveau de départ en kWh, sélectionnez le premier chiffre à régler en appuyant sur **[< >]**
- Pour régler le chiffre sélectionné (celui qui clignote), appuyez plusieurs fois sur **[+]**
- Pour sélectionner le chiffre suivant, appuyez à nouveau sur les **[< >]**
- Lorsque le niveau de départ est renseigné, validez en appuyant sur **[MENU]**

RÉGLAGES MÉMORISATION

La consommation électrique et son coût sont cumulés au fur et à mesure des fonctionnements successifs de l'appareil contrôlé, même si le contrôleur de consommation électrique est débranché.

RÉGLAGES REMISE À ZÉRO

Appliquez la procédure de « définition du niveau de départ » ci-dessus pour remettre à zéro les compteurs de consommation électrique et du coût de la consommation de l'appareil contrôlé.

CONSULTATION

En appuyant successivement sur la touche **[MENU]** vous pouvez choisir entre les affichages suivants:

- Coût de la consommation
- Tarif renseigné
- Consommation électrique (kilowatts par heure)
- Puissance effective de l'appareil connecté (watts)
- Tension de l'alimentation secteur (volts)
- Intensité du courant électrique (ampères)
- Fréquences de l'alimentation secteur (hertz)
- Volt / Ampère
- Facteur de puissance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plage de mesure : 5 à 3680W
- Puissance maximum : 16A - 3680W
- Alimentation: 230V~50Hz
- Utilisation exclusivement à l'intérieur
- CAT II

RECYCLAGE I PICTOGRAMMES

-  Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.
- Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.
-  Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.
-  Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)
-  Usage intérieur uniquement

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :


0 800 008 360 

En visitant notre site internet : www.otio.com


Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France

FOLDING WAY :
FRONT PAGE VISIBLE

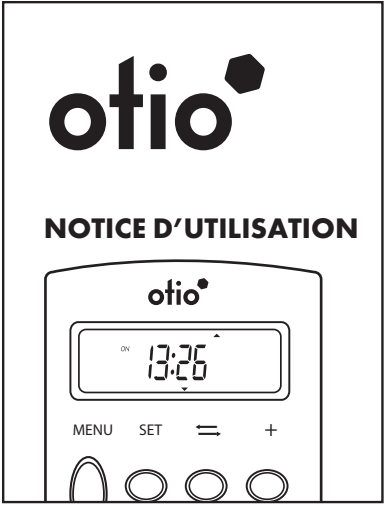

FRONT

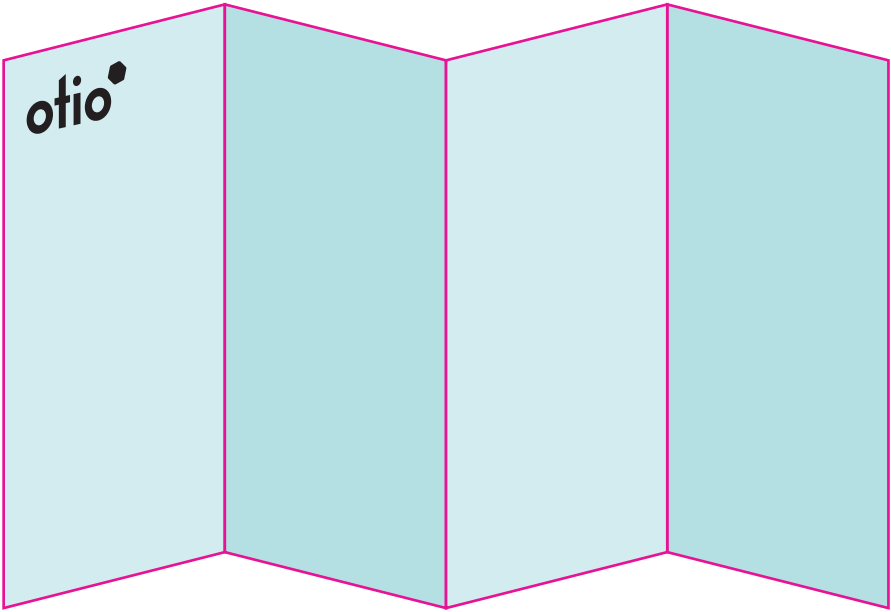


BACK

210 x 148mm



INSTRUKCJA UŻYCIA

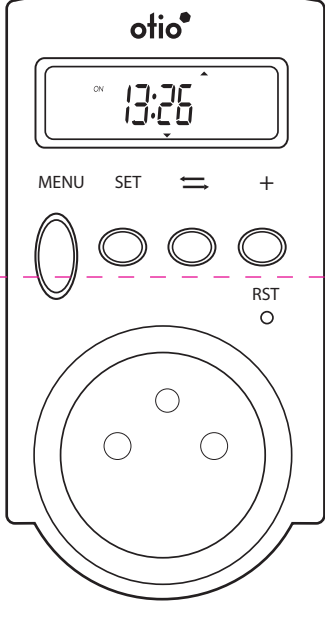

730102
20220713

FUNKCJE

- Identyfikuje moc elektryczną
- Mierzy zużycie energii;
- Oblicza koszt zużycia
- Wyświetlanie pomiarów na ekranie LCD

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zakres pomiarowy monitora poboru mocy wynosi od 5 do 3680W.

W przypadku uprawnień wykraczających poza te granice pomiary nie byłyby już prawidłowe. Dodatkowo sterownik może ulec uszkodzeniu przy mocach większych niż 3680W.

Sterownik musi być podłączony do sieci o napięciu 230V~50Hz i można podłączać tylko urządzenia elektryczne zasilane napięciem 230V~50Hz.

Sterownik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, w suchym środowisku o temperaturze otoczenia od +10 do +40°C.

USTAWIENIA TARYFY

Podłącz kontroler do gniazdka ściennego i dokonaj ustawień przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego lub oświetlenia.

- Włączyć **[SET]**
- Aby wprowadzić koszt kWh, wybierz pierwszą cyfrę do ustawienia, naciskając **[< >]**
- Aby ustawić wybraną cyfrę (tę, która miga), naciśnij kilkakrotnie **[+]**
- Aby wybrać następną cyfrę, naciśnij ponownie **[< >]**
- Po wprowadzeniu ceny zatwierdź, naciskając **[MENU]**

WYŚLIJ USTAWIENIA POZIOMU

W celu synchronizacji sterowania poborem mocy z innymi regulatorami można nie uruchamiać pomiaru od zera i ręcznie zdefiniować poziom startowy.

- Naciśnij dwukrotnie **[SET]**
- Aby ustawić poziom początkowy w kWh, wybierz pierwszą cyfrę do ustawienia, naciskając **[< >]**
- Aby ustawić wybraną cyfrę (tę, która miga), naciśnij kilka razy na **[+]**
- Aby wybrać następną cyfrę, ponownie naciśnij przyciski **[< >]**
- Po wypełnieniu poziomu początkowego potwierdź, naciskając **[MENU]**

USTAWIENIA PRZECZYSZCZANIA

Zużycie energii elektrycznej i jej koszt kumulują się w kolejnych operacjach sterowanego urządzenia, nawet przy odłączonym monitorze zużycia energii elektrycznej.

RESETOVANIE USTAWIEŃ

Zastosuj procedurę „ustawienia poziomu początkowego” powyżej, aby zresetować liczniki zużycia energii elektrycznej i kosztu zużycia sterowanego urządzenia.

KONSULTACJA

Kolejne wciskanie przycisku **[MENU]** umożliwia wybór pomiędzy następującymi ekranami:

- Koszt konsumpcji
- Cena wypełniona
- Pobór mocy (kilowaty na godzinę)
- Moc efektywna podłączonego urządzenia (w watach)
- Napięcie zasilania sieciowego (volty)
- Natężenie prądu elektrycznego (ampery)
- Częstotliwości zasilania sieciowego (herc)
- Volt / Amper
- Współczynnik mocy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zakres pomiarowy: od 5 do 3680 W
- Maksymalna moc: 16A - 3680W
- Zasilanie: 230V~50Hz
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach - KAT. II

RECYKLING I PIKTOGRAMY

-  Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów. Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.
-  Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.
-  Zgodność z określona(y)mi dyrektywą(ami) europejską(imi)
-  Do użytku wewnątrz pomieszczeń


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasz dział obsługi klienta pozostaje do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w wyborze, instalacji i użytkowaniu naszych produktów. Odwiedź naszą stronę internetową: www.otio.com

Podziel się z nami swoją opinią na temat zakupionego produktu. Twoje uwagi i sugestie będą mile widziane i pozwolą nam poprawić jakość naszych usług, aby zwiększyć Twoje zadowolenie.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France

FRONT

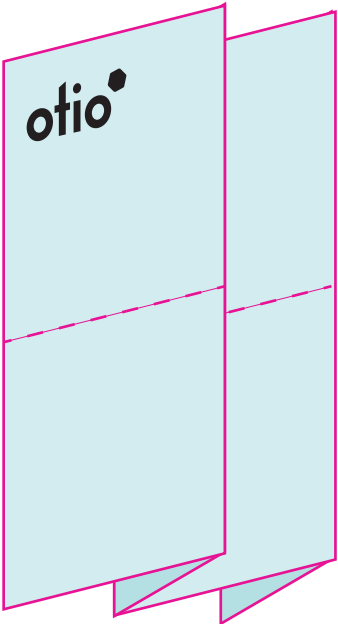

FRONT

