


DiO

connected home

FR

NL




ED-SH-01

Module pour volet motorisé
Module voor gemotoriseerde rolluiken

ED-LI-01

Module pour luminaire
Module voor lampen











1x

2x

2x

1x


Activer votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getDiO.com/warranty

1. Installer le module

!! Attention !!

Couper le courant avant toute manipulation.
En cas de doute sur votre installation, veuillez faire appel à votre électricien.




Retirer les protections plastiques nécessaires.

1.2.A. Raccorder un volet motorisé (ED-SH-01)

Raccorder le module au volet en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase "close/down" (brun) dans la borne 1, "open/up" (noir) dans la borne 2, et la terre (jaune/vert) dans la borne Ⓟ.

Raccorder le module au courant en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase (brun) dans la borne L, et la terre (jaune/vert) dans la borne Ⓟ.


Si le sens d'ouverture / fermeture n'est pas correct, inverser les bornes 1 et 2 (dépend du montage du volet).



1.2.B. Raccorder un luminaire (ED-LI-01)

Raccorder le module au luminaire en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase (brun) dans la borne 1, et la terre (jaune/vert) dans la borne Ⓟ.

Raccorder le module au courant en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase (brun) dans la borne L, et la terre (jaune/vert) dans la borne Ⓟ.




Activeren van uw garantie

Vul om uw garantie te activeren het onlineformulier in op www.getDiO.com/warranty.

1. Installeren van de module

!!Let op!!

Schakel de stroom uit vóór elke handling.
Heeft u twijfels over uw installatie, neem dan contact op met een elektricien.




Verwijder indien nodig de plastic bescherming.

1.2.A. Aansluiten op een gemotoriseerd rolluik (ED-SH-01)

Sluit de module aan op het rolluik door de nuldraad (blauw) aan te sluiten op de klem N, de fase draad ' dicht/omlaag' (bruin) op klem 1 en 'open/omhoog' (zwart) op klem 2 en de aarddraad (geel/groen) op de klem Ⓟ.

Sluit de module aan op het elektriciteitsnet door de nuldraad (blauw) aan te sluiten op de klem N, de fase draad (bruin) op de klem L en de aarddraad (geel/groen) op de klem Ⓟ.


Als de richting voor het openen en sluiten niet juist is, wissel dan de klemmen 1 en 2 om (afhankelijk van hoe het rolluik gemonteerd is).



1.2.B. Aansluiten op een lamp (ED-LI-01)


Sluit de module aan op de lamp door de nuldraad (blauw) aan te sluiten op de klem N, de fase draad (bruin) op klem 1 en de aarddraad (geel/groen) op de klem Ⓟ.

Sluit de module aan op het elektriciteitsnet door de nuldraad (blauw) aan te sluiten op de klem N, de fase draad (bruin) op de klem L en de aarddraad (geel/groen) op de klem Ⓟ.



2. Installeren van de module

Bevestig de module aan de muur met de bijgeleverde schroeven en pluggen.

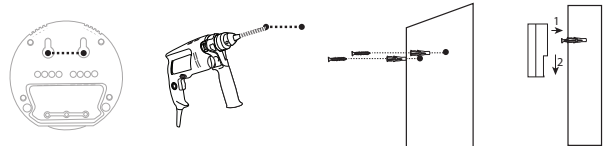

3. Koppelen aan een DiO-accessoire

Dit product is compatibel met alle DiO-accessoires die gebruik maken van het draadloze protocol 868 MHz by edisio en met de DiO HomeBox.

Met behulp van de DiO HomeBox kunt u uw 868MHz by edisio-ontvanger compatibel maken met de accessoires die gebruik maken van het 433MHz by DiO-protocol.
Meer informatie vindt u op www.getDiO.com.

2. Installer le module

Fixer le module sur le mur à l'aide des vis et chevilles fournies.




3. Associer avec un périphérique DiO

Ce produit est compatible avec l'ensemble des périphériques DiO fonctionnant sous le protocole radio 868MHz by edisio, ainsi qu'avec la HomeBox DiO.

Grâce à la HomeBox DiO, vous pouvez également rendre compatible votre récepteur 868MHz by edisio avec les périphériques fonctionnant sous le protocole 433MHz by DiO
Plus d'informations sur www.getDiO.com.


3.1. Associer avec un périphérique DiO 868 Mhz by edisio

Appuyer une fois sur le bouton R, la led du module devient rose pour confirmer le mode d'apprentissage. Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de l'émetteur (voir manuel de l'émetteur). Le module clignote rouge pour confirmer. Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur R, la led devient rose, puis rouge pour confirmer.

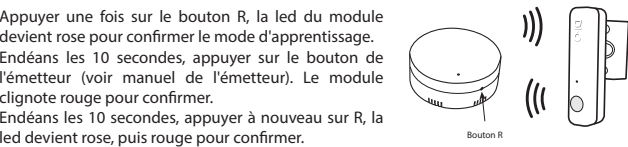


3.2. Associer le module avec la DiO HomeBox

Installer votre HomeBox (voir manuel de la HomeBox) et suivre les étapes "Ajouter un périphérique" sur l'interface web www.getDiO.me.



3.3. Effacer le lien avec un périphérique DiO 868 Mhz by edisio

Appuyer 5 secondes sur le bouton R, la led clignote rose pour confirmer. Endéans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de l'émetteur (voir manuel de l'émetteur). Le module clignote rouge pour confirmer. Endéans les 10 secondes, appuyer à nouveau sur R.

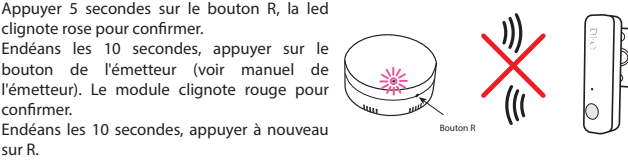

4. Modes avancés

Réinitialisation:
Pour réinitialiser le module en mode d'usine, appuyer durant 10 secondes sur R, la led clignote rose pour confirmer.

Témoin lumineux:
Par défaut, vous pouvez activer ou désactiver l'allumage du témoin lumineux en appuyant 2x sur R, la led clignote 2x pour confirmer le changement de statut: rouge = témoin actif / bleu = témoin inactif.


Répétiteur de signal (meshing):
Par défaut, la fonction est désactivée afin d'optimiser le temps de réponse du module. Pour étendre la portée radio entre vos périphériques, vous pouvez activer la fonction en appuyant 3x R. La led clignote rouge 3x pour confirmer l'activation. Pour désactiver le répétiteur, appuyer 4x sur R, la led clignote bleu 3x pour confirmer la désactivation.
Ne pas activer plus de 5 récepteurs en «meshing» par installation.

5. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance.
Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getDiO.com


3.1. Koppelen aan een DiO 868MHz by edisio-accessoire

Druk één keer op de knop R. De indicator van de module wordt roze om de koppelingsmodus te bevestigen.
Druk binnen 10 seconden op de knop van de zender (zie de handleiding van de zender). De module knippert rood om te bevestigen.
Druk binnen 10 seconden opnieuw op R. De indicator wordt roze en vervolgens rood om te bevestigen.

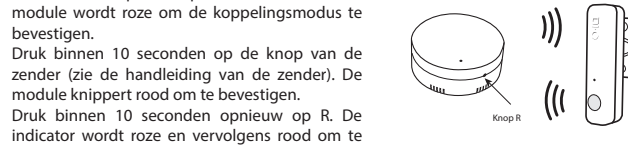

3.2. Koppelen van de module aan de DiO HomeBox

Installeer uw HomeBox (zie de handleiding van de HomeBox) en volg de stappen bij 'Toevoegen van een accessoire' in de internetinterface op www.getDiO.me.

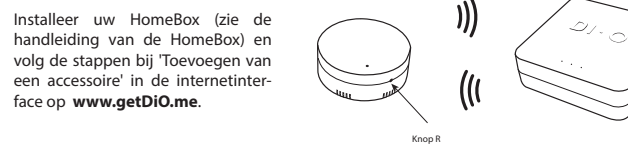


3.3. Ongedaan maken van de koppeling aan een DiO 868MHz by edisio-accessoire

Druk 5 seconden op de knop R. De indicator knippert roze om te bevestigen.

Druk binnen 10 seconden op de knop van de zender (zie de handleiding van de zender). De module knippert rood om te bevestigen.

Druk binnen 10 seconden opnieuw op R.



4. Geavanceerde functies


Resetten:
Druk om de module terug te zetten naar de fabrieksmodus gedurende 10 seconden op R. De indicator knippert roze om te bevestigen.

Indicator:
U kunt de indicator standaard activeren of deactiveren door 2 keer op de knop R te drukken. De indicator knippert 2 keer om de statuswijziging te bevestigen: rood = indicator geactiveerd en blauw = indicator gedeactiveerd.

Signaalrepeater (meshing):
De functie is standaard gedeactiveerd om de reactietijd van de module te optimaliseren. Om het draadloze bereik van uw accessoires uit te breiden, kunt u de functie activeren door 3 keer op R te drukken. De indicator knippert 3 keer rood om de activering te bevestigen. Om de repeater te deactiveren, drukt u 4 keer op R. De indicator knippert 3 keer blauw om de deactivering te bevestigen. Activeer maximaal vijf ontvangers met 'meshing' per installatie.

5. Uitbreiden van uw installatie


U kunt uw installatie uitbreiden met DiO-oplossingen voor het aansturen van uw verwarming, uw verlichting, uw rolluiken en uw tuin of voor videobewaking om te bekijken wat er in uw woning gebeurt.
De DiO connected home-oplossingen zijn gebruiksvriendelijk, van hoogwaardige kwaliteit, uitbreidbaar en betaalbaar. U vindt ze op www.getDiO.com.



ED-SE-01 Aanwezigheidsdetector

ED-SE-02 Deur/raamsensor


ED-SE-03 Temperatuurvoeler



ED-SE-01 Détecteur d'occupation

ED-SE-02 Détecteur d'ouverture

ED-SE-03 Sonde de température



ED-SH-01 Module pour volet

ED-TH-02 Module pour chaudière et chauffage électrique

ED-TH-03 Module pour chauffage électrique fil pilote (France)

ED-LI-01 Module pour luminaire



ED-GW-01 Dio HomeBox

6. Caractéristiques techniques

- ED-SH-01:
Fréquence et protocole: DiO 2.0 (868,3MHz by edisio)
Puissance Maximale: 3mW ERP
Portée de transmission: 150m (en champs libre)
Max. 32 émetteurs associés
Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.
Arrêt automatique: après 120 secondes
Alimentation: 230V AC - 50Hz
Max. 2x 3A (cosφ=1)
h x l x p : 80 x 80 x 19 mm

- ED-LI-01:
Fréquence et protocole: DiO 2.0 (868,3MHz by edisio)
Puissance Maximale: 3mW EIRP
Portée de transmission: 150m (en champs libre)
Max. 32 émetteurs associés
Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.
Température de fonctionnement: -5 à 50°C
Alimentation: 230V AC - 50Hz
Max.: - 10A (cos φ = 1)
- charge résistive: 2300W
- transformateur électrique: 1000W
- autres charges: 300W
- max. 8 ampoules
Relais : contact libre de potentiel
h x l x p : 80 x 80 x 19 mm

**Recyclinge**
Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

**CHACON** déclare que l'appareil Module pour volets ED-SH-01 et Module pou luminaire ED-LI-01 sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU:
www.chacon.be - Support - Téléchargement

Hotline

**www.getDiO.com**


**BE + 32 900 51 100** (Tarif nat. / Nat. tarif : 0,45€/min)

FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.4 170522



ED-SH-01 Module voor rolluiken

ED-TH-02 Module voor verwarmingsketels en elektrische verwarming

ED-TH-03 Module voor elektrische verwarming met stuurdraad (Frankrijk)

ED-LI-01 Module voor lampen



ED-GW-01 DiO HomeBox

6. Technische gegevens

- ED-SH-01:
Frequentie en protocol: DiO 2.0 (868,3MHz by edisio)
Maximaal vermogen: 3mW ERP
Zendbereik: 150 m (in open ruimte)
Max. 32 gekoppelde zenders
Voor gebruik binnenshuis (IP20); niet gebruiken in vochtige omgevingen.
Automatisch uitschakelen: na 120 seconden
Voeding: 230 V AC - 50 Hz
Max. 2 x 3 A (cos φ = 1) 2x 3A (cosφ=1)
b x h x d: 80 x 80 x 19 mm

- ED-LI-01:
Frequentie en protocol: DiO 2.0 (868,3MHz by edisio)
Maximaal vermogen: 3mW EIRP
Zendbereik: 150 m (in open ruimte)
Max. 32 gekoppelde zenders 32 émetteurs associés
Voor gebruik binnenshuis (IP20); niet gebruiken in vochtige omgevingen.
Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot 50 °C
Voeding: 230 V AC - 50 Hz
Max.: - 10 A (cos φ = 1)
- resistieve belasting: 2300 W
- elektrische transformator: 1000 W
- overige belastingen: 300 W
- max. 8 lampen
Relais: potentiaalvrij contact
b x h x d: 80 x 80 x 19 mm

**Recycling**
Overeenkomstig de Europese WEEE-richtlijn (2002/96/EG) en de Europese richtlijn inzake accu's (2006/66/EG) moeten alle elektrische en elektronische apparaten en accu's gescheiden ingezameld worden door een lokale instantie die gespecialiseerd is in het inzamelen van afval. Gooi deze producten niet bij het normale huishoudelijke afval. Raadpleeg de geldende regelgevingen. Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het in alle landen van de EU verboden is dit product weg te gooien bij het huishoudelijke afval. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen door ongecontroleerd afhandelen van producten, moet dit product op verantwoordelijke wijze gerecycled worden om het duurzame gebruik van materialen te bevorderen. Voor het inleveren van uw afgedankte apparaat kunt u gebruik maken van de inlever- of inzamelinstaties of kunt u contact opnemen met uw oorspronkelijke verkoper. Deze zal instaan voor de recycling overeenkomstig de reglementaire voorschriften.

**CHACON** verklaart dat de apparaten Module voor rolluiken ED-SH-01 en Module voor lampen ED-LI-01 voldoen aan de essentiële eisen en alle andere relevante bepalingen van de richtlijn RED 2014/53/EU.
www.chacon.be - Support - Downloads

Hotline

**www.getDiO.com**

**BE + 32 900 51 100** (Tarif nat. / Nat. tarif: €0,45/min.)

NL + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 91 481 63 97 (Precio Comunicación Nacional)

PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)


v1.5 170522

DiO

connected home

ES

PT




ED-SH-01

Módulo para persiana motorizada
Módulo para persiana motorizada

ED-LI-01

Módulo para luminaria
Módulo para aparelho de iluminação











1x

2x

2x

1x

Activar la garantía

Para activar la garantía, rellene el formulario en línea en www.getDiO.com/warranty.

1. Instalar el módulo

¡Atención!
Corte la alimentación eléctrica antes de cualquier manipulación.
En caso de duda sobre la instalación, consulte con su electricista.

Retire las protecciones de plástico que sean necesarias.

1.2.A. Conectar una persiana motorizada (ED-SH-01)

Conecte el módulo a la persiana situando el cable Neutro (azul) en el terminal N, la fase "close/down" (marrón) en el terminal 1, "open/up" (negro) en el terminal 2 y la tierra (amarillo/verde) en el terminal .
Conecte el módulo a la corriente situando el cable Neutro (azul) en el terminal N, la fase (marrón) en el terminal L y la tierra (amarillo/verde) en el terminal .
Si el sentido de apertura / cierre no es correcto, invierta los terminales 1 y 2 (según el montaje de la persiana).




Diagrama de conexión para ED-SH-01. Muestra la conexión de los cables de la persiana (N, L, 1, 2, tierra) a los terminales del módulo (IN, OUT, tierra). La alimentación CA~230V se conecta a los terminales N y L.

1.2.B. Conectar una luminaria (ED-LI-01)

Conecte el módulo a la luminaria situando el cable Neutro (azul) en el terminal N, la fase (marrón) en el terminal 1 y la tierra (amarillo/verde) en el terminal .
Conecte el módulo a la corriente situando el cable Neutro (azul) en el terminal N, la fase (marrón) en el terminal L y la tierra (amarillo/verde) en el terminal .




Diagrama de conexión para ED-LI-01. Muestra la conexión de los cables de la luminaria (N, L, 1, 2, tierra) a los terminales del módulo (IN, OUT, tierra). La alimentación CA~230V se conecta a los terminales N y L.

Ativar a sua garantia

Para ativar a sua garantia, preencha o formulário online em www.getDiO.com/warranty.

1. Instalar o módulo

!!Atenção!!
Cortar a corrente antes de qualquer manuseamento.
Em caso de dúvidas na sua instalação, contacte um eletricitista.

Retirar as proteções plásticas necessárias.

1.2.A. Ligar uma persiana motorizada (ED-SH-01)

Ligar o módulo à persiana colocando o cabo neutro (azul) no terminal N, a fase "close/down" (castanho) no terminal 1, "open/up" (preto) no terminal 2 e a terra (amarelo/verde) no terminal .
Ligar o módulo à corrente colocando o cabo neutro (azul) no terminal N, a fase (castanho) no terminal L e a terra (amarelo/verde) no terminal .
Se o sentido de abertura/fecho não estiver correto, inverter os terminais 1 e 2 (consoante a montagem da persiana).




Diagrama de conexão para ED-SH-01. Muestra la conexión de los cables de la persiana (N, L, 1, 2, tierra) a los terminales del módulo (IN, OUT, tierra). La alimentación CA~230V se conecta a los terminales N y L.

1.2.B. Ligar um aparelho de iluminação (ED-LI-01)

Ligar o módulo ao aparelho de iluminação colocando o cabo neutro (azul) no terminal N, a fase (castanho) no terminal 1 e a terra (amarelo/verde) no terminal .
Ligar o módulo à corrente colocando o cabo neutro (azul) no terminal N, a fase (castanho) no terminal L e a terra (amarelo/verde) no terminal .




Diagrama de conexión para ED-LI-01. Muestra la conexión de los cables de la luminaria (N, L, 1, 2, tierra) a los terminales del módulo (IN, OUT, tierra). La alimentación CA~230V se conecta a los terminales N y L.

2. Instalar o módulo

Fixar o módulo na parede com a ajuda dos parafusos e cavilhas fornecidos.

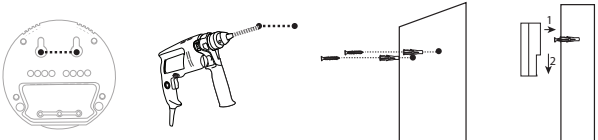


Diagrama de instalación del módulo. Muestra la fijación del módulo a la pared con tornillos y clavijas.

3. Associar a um periférico DiO

Este produto é compatível com o conjunto dos periféricos DiO que funcionam com o protocolo rádio 868 MHz by edisio, assim como com a HomeBox DiO.

Grças a HomeBox DiO, pode igualmente tornar o seu recetor 868 MHz by edisio compatível com os periféricos que funcionam com o protocolo 433 MHz by DiO. Mais informações em www.getDiO.com.

2. Instalar el módulo

Fije el módulo a la pared con los tornillos y las clavijas suministrados.

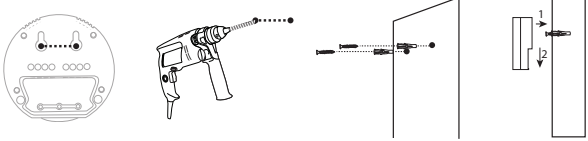


Diagrama de instalación del módulo. Muestra la fijación del módulo a la pared con tornillos y clavijas.

3. Asociar con un periférico DiO

Este producto es compatible con todos los periféricos DiO que funcionan con el protocolo vía radio 868 MHz by edisio, y con la HomeBox DiO.

Gracias a la HomeBox DiO, también puede hacer que su receptor 868 MHz by edisio sea compatible con los periféricos que funcionan de acuerdo al protocolo 433 MHz by DiO. Más información en www.getDiO.com.

3.1. Asociar con un periférico DiO 868 Mhz by edisio

Pulse el botón R una vez y el LED del módulo se encenderá en rosa para confirmar el modo de aprendizaje.
Al cabo de 10 segundos, pulse el botón del emisor (ver manual del emisor). El módulo parpadea en rojo para confirmar.
Al cabo de 10 segundos, pulse de nuevo el botón R: el LED se enciende en rosa y luego en rojo para confirmar.

3.2. Asociar el módulo con la DiO HomeBox

Instale la HomeBox (ver manual de la HomeBox) y siga las etapas "Añadir un periférico" en la interfaz web www.getDiO.me.

3.3. Eliminar el enlace con un periférico DiO 868 Mhz by edisio

Pulse el botón R cinco segundos; el LED parpadea en rosa para confirmar.

Al cabo de 10 segundos, pulse el botón del emisor (ver manual del emisor). El módulo parpadea en rojo para confirmar.

Al cabo de 10 segundos, pulse de nuevo R.

4. Modos avanzados

Restablecimiento:
Para restablecer el módulo al modo de fábrica, pulse R durante 10 segundos; el LED parpadea en rosa para confirmar.

Indicador luminoso:
Por defecto, puede activar o desactivar el encendido del indicador luminoso pulsando R dos veces. El LED parpadea dos veces para confirmar el cambio de estado: rojo = indicador activo / azul = indicador inactivo.

Repetidor de señal (meshing):
Por defecto, la función está desactivada para optimizar el tiempo de respuesta del módulo. Para ampliar el alcance vía radio entre los periféricos, puede activar la función pulsando R tres veces. El LED parpadea en rojo tres veces para confirmar la activación. Para desactivar el repetidor, pulse R cuatro veces; el LED parpadea en azul tres veces para confirmar la desactivación. No active más de 5 receptores en "meshing" por instalación.

3.1. Associar a um periférico DiO 868 Mhz by edisio

Premir uma vez o botão R, o LED do módulo fica cor-de-rosa para confirmar o modo de memorização.
Premir durante 10 segundos o botão do emissor (ver manual do emissor). O módulo pisca a vermelho para confirmar.
Premir novamente durante 10 segundos R, o LED fica cor-de-rosa, depois, vermelho para confirmar.

3.2. Associar o módulo à DiO HomeBox

Instalar a HomeBox (ver o manual da HomeBox) e seguir as etapas "Adicionar um periférico" na interface web www.getDiO.me.

3.3. Eliminar a ligação a um periférico DiO 868 Mhz by edisio

Premir durante 5 segundos o botão R, o LED pisca a cor-de-rosa para confirmar.

Premir durante 10 segundos o botão do emissor (ver manual do emissor). O módulo pisca a vermelho para confirmar.

Premir novamente durante 10 segundos R.

4. Modos avançados

Reinicialização:
Para reinicializar o módulo no modo de fábrica, premir durante 10 segundos R, o LED pisca a cor-de-rosa para confirmar.

Avisador luminoso:
Por predefinição, pode ativar ou desativar o acendimento do avisador luminoso premindo 2x R, o LED pisca 2x para confirmar a alteração de estado: vermelho = avisador ativado/ azul = avisador inativo.

Repetidor de sinal (meshing):
Por predefinição, a função está desativada de modo a otimizar o tempo de resposta do módulo. Para alargar o alcance rádio entre os seus periféricos, pode ativar a função premindo 3x R. O LED pisca 3x a vermelho para confirmar a ativação. Para desativar o repetidor, premir 4x R, o LED pisca 3x a azul para confirmar a desativação. Não ativar mais de 5 repetidores em "meshing" por instalação.

5. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância. Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em www.getDiO.com.







ED-SE-01

Detector de presença

ED-SE-02

Detector de abertura

ED-SE-03

Sensor de temperatura

5. Completar la instalación

Complete la instalación con las soluciones DiO para controlar la calefacción, la iluminación, las persianas, el jardín o para ver lo que ocurre en su casa con la videovigilancia. Fácil, evolutivo, económico y de gran calidad: descubra todas las soluciones DiO connected home en www.getDiO.com







ED-SE-01

Detector de presencia

ED-SE-02

Detector de abertura

ED-SE-03

Sonda de temperatura





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria





ED-SH-01

Módulo para persiana

ED-LI-01

Módulo para luminaria

6. Características técnicas

- ED-SH-01:
Frecuencia y protocolo: DiO 2.0 (868,3M Hz by edisio)
Potencia Máxima: 3mW ERP
Alcance de transmisión: 150 m (en campo libre)
Máx. 32 emisores asociados
Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Parada automática: después de 120 segundos
Alimentación: 230 VCA - 50 Hz
Máx. 2x 3 A (cosφ=1)
al x a x p: 80 x 80 x 19 mm

- ED-LI-01:
Frecuencia y protocolo: DiO 2.0 (868,3M Hz by edisio)
Potencia Máxima: 3mW EIRP
Alcance de transmisión: 150 m (en campo libre)
Máx. 32 emisores asociados
Uso en interior (IP20), no utilizar en un entorno húmedo.
Temperatura de funcionamiento: -5 a 50 °C
Alimentación: 230 VCA - 50 Hz
Máx.: - 10 A (cos φ = 1)
- carga resistiva: 2300 W
- transformador eléctrico: 1000 W
- otras cargas: 300 W
- máx. 8 bombillas
Repetidor: contacto libre de potencial
al x a x p: 80 x 80 x 19 mm



Reciclaje
De conformidad con las directivas europeas DEEE(2002/96/EC) y sobre acumuladores (2006/66/EC), los aparatos eléctricos, electrónicos o los acumuladores deberán ser objeto de una recogida selectiva por un sistema local y especializado en la eliminación de residuos. No tire estos productos con los residuos domésticos. Consulte la normativa vigente. La marca en forma de contenedor indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos en ningún país de la UE. Para evitar riesgos en el medio ambiente o la salud humana relativos a una eliminación incontrolada, recicle el producto de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de reenvío y recogida o contacte con el distribuidor original. Éste se encargará del reciclaje en virtud de las disposiciones reglamentarias.



CHACON declara que el aparato Módulo para persianas ED-SH-01 y Módulo para luminaria ED-LI-01 están conformes con las exigencias esenciales y el resto de disposiciones pertinentes de la directiva RED 2014/53/EU:

www.chacon.be

Soporte - Descarga



Atención al cliente



www.getDiO.com



BE + 32 900 51 100



FR + 33 1 57 32 48 12



ES + 34 91 481 63 97



PT + 351 221 450 250



v1.5 170522

3.1. Associar a um periférico DiO 868 Mhz by edisio

Premir uma vez o botão R, o LED do módulo fica cor-de-rosa para confirmar o modo de memorização.
Premir durante 10 segundos o botão do emissor (ver manual do emissor). O módulo pisca a vermelho para confirmar.
Premir novamente durante 10 segundos R, o LED fica cor-de-rosa, depois, vermelho para confirmar.

3.2. Associar o módulo à DiO HomeBox

Instalar a HomeBox (ver o manual da HomeBox) e seguir as etapas "Adicionar um periférico" na interface web www.getDiO.me.

3.3. Eliminar a ligação a um periférico DiO 868 Mhz by edisio

Premir durante 5 segundos o botão R, o LED pisca a cor-de-rosa para confirmar.

Premir durante 10 segundos o botão do emissor (ver manual do emissor). O módulo pisca a vermelho para confirmar.

Premir novamente durante 10 segundos R.

4. Modos avançados

Reinicialização:
Para reinicializar o módulo no modo de fábrica, premir durante 10 segundos R, o LED pisca a cor-de-rosa para confirmar.

Avisador luminoso:
Por predefinição, pode ativar ou desativar o acendimento do avisador luminoso premindo 2x R, o LED pisca 2x para confirmar a alteração de estado: vermelho = avisador ativado/ azul = avisador inativo.

Repetidor de sinal (meshing):
Por predefinição, a função está desativada de modo a otimizar o tempo de resposta do módulo. Para alargar o alcance rádio entre os seus periféricos, pode ativar a função premindo 3x R. O LED pisca 3x a vermelho para confirmar a ativação. Para desativar o repetidor, premir 4x R, o LED pisca 3x a azul para confirmar a desativação. Não ativar mais de 5 repetidores em "meshing" por instalação.

5. Concluir a sua instalação

Conclua a sua instalação com as soluções DiO para controlar o aquecimento, iluminação, persianas, jardim ou até visualizar o que se passa em sua casa com a videovigilância. Fácil, qualitativo, evolutivo e económico, descubra todas as soluções DiO connected home em www.getDiO.com.







ED-SE-01

Detector de presença

ED-SE-02

Detector de abertura

ED-SE-03

Sensor de temperatura

Linha de assistência



Atenção ao cliente



www.getDiO.com



BE + 32 900 51 100



FR + 33 1 57 32 48 12



ES + 34 91 481 63 97



PT + 351 221 450 250



v1.5 170522