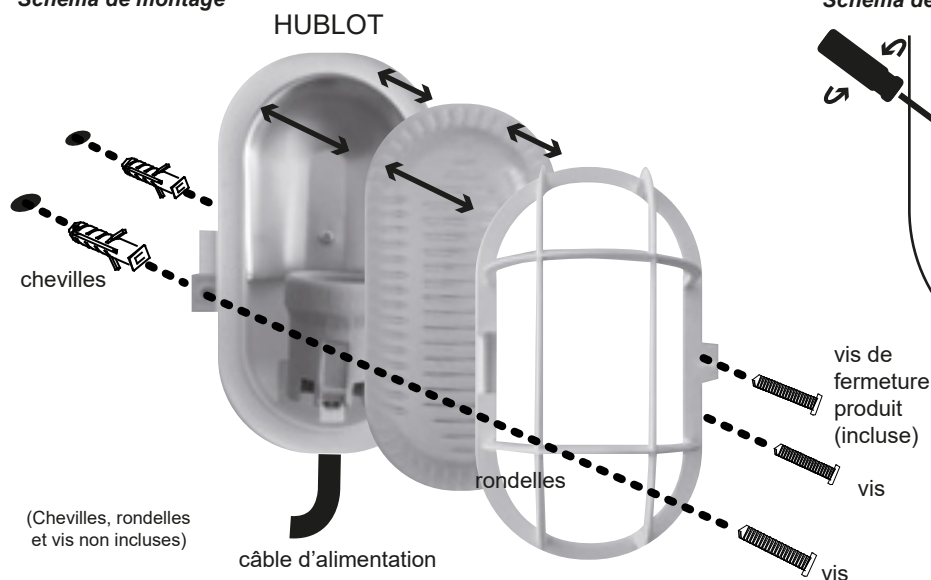
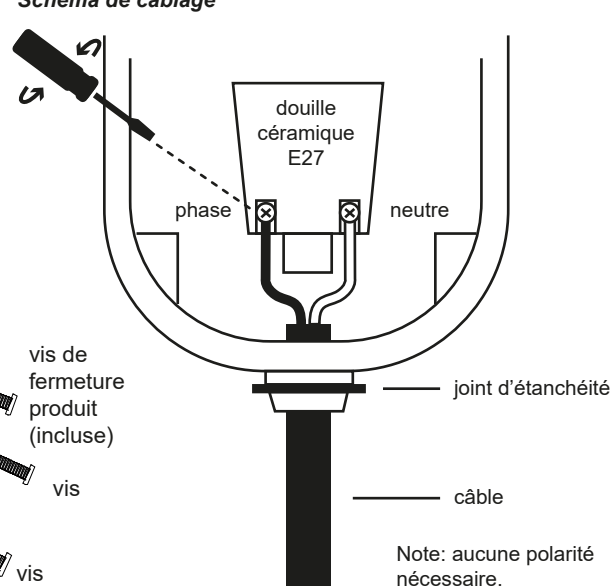


Caractéristiques


- Puissance maxi : 60W 230V~ 50Hz
- Classe 2
- IP 44 - IK06 - Douille à vis type : E27
- Câble préconisé : U1000 R2V 2x1,5mm²
- Accessoires inclus : joints d'étanchéité

Instructions de sécurité

- A - Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.
 B - Le montage et la mise en service doivent être réalisés par une personne qualifiée.
 C - Vérifiez que le câble d'alimentation correspond bien aux normes en vigueur.
 D - Ne pas toucher l'ampoule quand elle éclaire. Attendre qu'elle soit froide.
 E - Le hublot doit être mis en fonctionnement seulement après avoir fixé la vasque en verre et la grille de protection.

Schéma de montage**Schéma de câblage****Instructions d'installation**

- A - Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.
 B - Dévissez la partie supérieure (grille) pour accéder à la douille en faisant attention à la flasque en verre (fragilité en cas de choc).
 C - Effectuez une ouverture dans un des trois passe-câble présents sur le hublot (en fonction de l'arrivée de votre câble), afin de pouvoir insérer votre câble convenablement.
 D - Utilisez le joint d'étanchéité fournie et percez-le légèrement pour permettre le passage du câble ou du tube afin d'éviter toute pénétration d'eau à l'intérieur du hublot.
 E - Dégainez votre câble sur 6 cm et dénudez le sur 6mm.



- F - Insérez les 2 gaines fournies dans les câbles dénudés et connectez le tout.
 G - Fixez le hublot sur le mur ou au plafond avec des vis et chevilles (non fournies) adaptées à votre support.
 H - Branchez les fils d'alimentation aux bornes de la douille céramique (voir schéma de câblage).
 I - Faites coulisser les deux gaines afin de créer une étanchéité de connexion.
 J - Vissez votre ampoule à la douille E27 (puissance Maxi. 60W - 230V~).
 K - Remplacez la vasque en verre sur sa base.
 M - Remplacez la grille de protection puis la fixer avec la vis fournie.

Changer l'ampoule

- A - Coupez le courant.
 B - Attendre que l'ampoule soit froide avant toute manipulation.
 C - Dévissez la vis de la grille de protection pour accéder à la douille en faisant attention à la flasque en verre (fragilité en cas de choc).
 D - Dévissez avec précaution l'ampoule défectueuse.
 F - Vissez votre nouvelle ampoule à la douille E27 (puissance Maxi. 60W - 230V~).
 G - Remplacez la vasque en verre sur sa base.
 H - Remplacez la grille de protection puis la fixer avec la vis fournie.

Entretien et maintenance

Nettoyez la poussière qui s'accumule sur le hublot avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent.



Remplacer tout écran de protection fissuré.




Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Características


- Potencia máxima: 60 W 230V~ 50Hz
- Clase 2
- IP 44 - IK06 - Portalámparas tipo: E27
- Cable preconizado: U1000 R2V 2x1,5 mm²
- Accesorios incluidos: juntas de estanquidad

Instrucciones de seguridad


- A - Corte la alimentación eléctrica antes de cualquier intervención.
B - La instalación y puesta en marcha debe ser realizada por una persona cualificada.
C - Asegúrese de que el cable de alimentación se corresponda con las normas vigentes.
D - No toque la bombilla cuando se ilumine. Espere a que se enfríe.
E - El aplique solo debe ponerse en funcionamiento después de fijar la pieza de vidrio y la rejilla de protección.

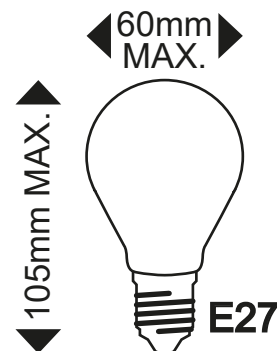

Esquema de montaje

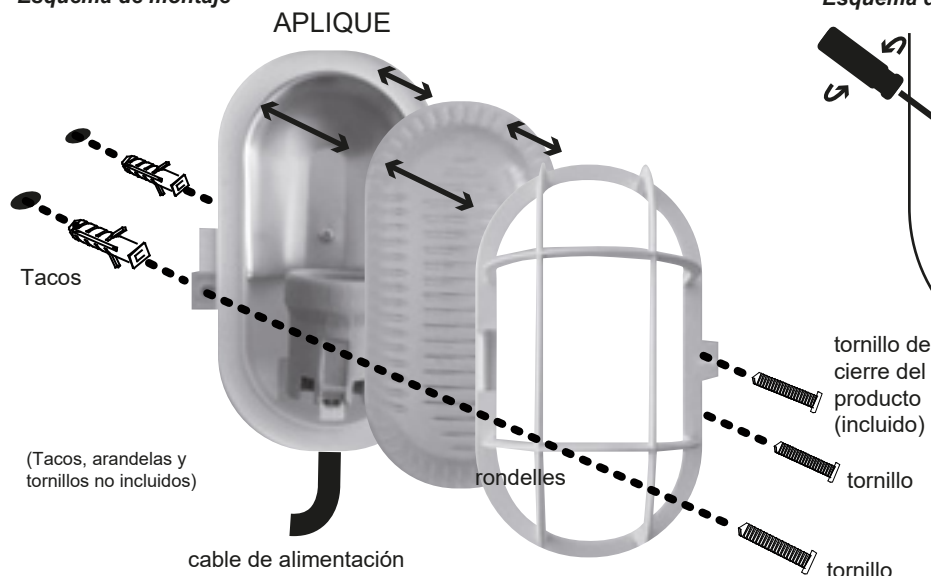


Esquema de cableado

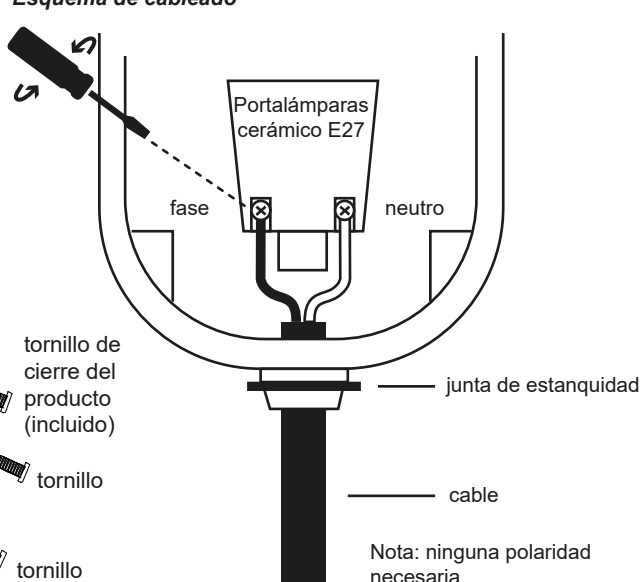

Instrucciones de instalación

- A - Corte la alimentación eléctrica antes de cualquier intervención.
B - Desatornille la parte superior (rejilla) para acceder al portalámparas prestando atención a la pieza de vidrio (frágil en caso de impacto).
C - Realice una abertura en uno de los tres pasacables disponibles (en función de la entrada del cable), para poder introducir su cable correctamente.
D - Utilice la junta de estanquidad suministrada y perfórela ligeramente para permitir el paso del cable o el tubo y evitar que penetre agua en el interior del punto de luz protegido.
E - Separe su cable 6 cm y pélelo 6 mm.



- F - Inserte las 2 fundas suministradas en los cables pelados y conecte todo.
G - Fije el aplique a la pared o al techo con tornillos y tacos (no incluidos) adaptados a su soporte.
H - Conecte los cables de alimentación a los terminales del portalámparas cerámico (ver esquema de cableado).
I - Deslice las dos fundas para crear una conexión estanca.
J - Enrosque su bombilla en el portalámparas E27 (potencia máx. 60 W - 230 V~).
K - Vuelva a colocar la pieza de vidrio en su base.
M - Vuelva a colocar la rejilla de protección y fíjela con el tornillo suministrado.

Cambiar la bombilla

- A - Corte la corriente.
B - Espere a que se enfríe la bombilla antes de cualquier manipulación.
C - Desatornille el tornillo de la rejilla de protección para acceder al portalámparas prestando atención a la pieza de vidrio (frágil en caso de impacto).
D - Desenrosque con cuidado la bombilla fundida.
F - Enrosque la nueva bombilla en el portalámparas E27 (potencia máx. 60 W - 230 V~).
G - Vuelva a colocar la pieza de vidrio en su base.
H - Vuelva a colocar la rejilla de protección y fíjela con el tornillo suministrado.

Conservación y mantenimiento

Limpiar el polvo que se acumula en el aparato con un paño húmedo. No utilice detergente.



Cambiar cualquier pantalla de protección que estuviese agrietada.




Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor utilice los contenedores específicos previstos para su procesamiento. Consulte con las autoridades locales o distribuidor de procedimientos para el reciclaje.

Características

- Potência máxima: 60W 230V~ 50Hz
- Classe 2
- IP 44 - IK06 - Casquilho roscado tipo: E27
- Cabo preconizado: U1000 R2V 2x1,5mm²
- Acessórios incluídos: juntas de vedação

Instruções de segurança

- A - Cortar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.
- B - A instalação e colocação em funcionamento deve ser realizada por uma pessoa qualificada.
- C - Verificar se o cabo de alimentação está em conformidade com as normas em vigor.
- D - Não tocar na lâmpada quando está acesa. Aguardar até ao seu arrefecimento.
- E - O aplique só deve ser colocado em funcionamento após ter fixado a cobertura em vidro e a grelha de proteção.

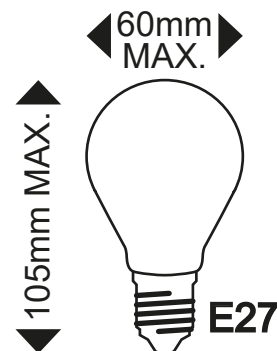

Esquema de montagem



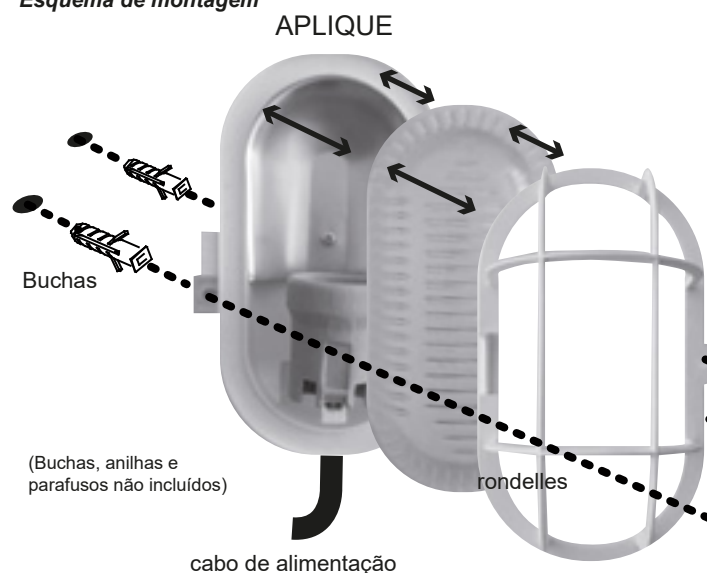


Diagrama elétrico

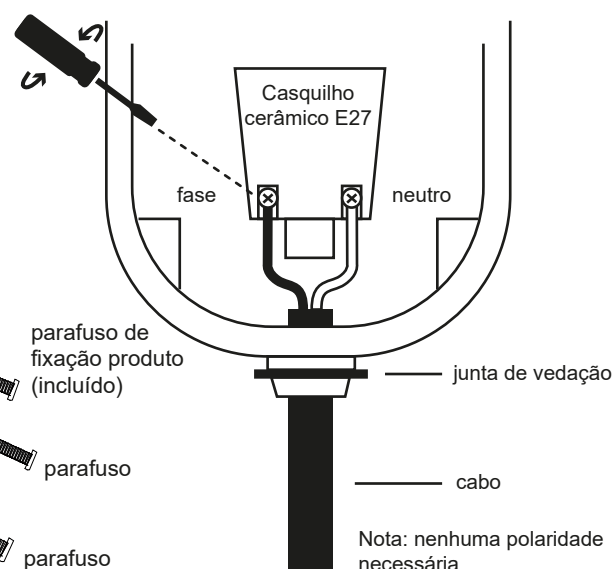

Instruções de instalação

- A - Cortar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.
- B - Desapertar a parte superior (grelha) para aceder ao casquilho prestando atenção à cobertura em vidro (frágil em caso de choque).
- C - Efetuar uma abertura num dos três passa-cabos presentes no aplique (em função da chegada do seu cabo), para poder inserir o seu cabo convenientemente.
- D - Usar a junta de vedação fornecida e furá-la ligeiramente para permitir a passagem do cabo ou do tubo de modo a evitar qualquer infiltração de água no interior do aplique
- E - Soltar o seu cabo sobre 6 cm e descarná-lo sobre 6 mm.



- F - Inserir os 2 tubos ondulados fornecidos nos cabos descarnados e conectar o conjunto.
- G - Fixar o aplique à parede ou ao teto com parafusos e buchas (não fornecidos) adaptados ao seu suporte.
- H - Ligar os cabos de alimentação aos terminais do casquilho cerâmico (ver esquema de cablagem).
- I - Fazer deslizar os dois tubos ondulados para criar uma vedação de conexão.
- J - Atarraxar a lâmpada ao casquilho E27 (potência máx. 60W - 230V~).
- K - Voltar a colocar a cobertura em vidro sobre a base.
- M - Reposicionar a grelha de proteção e fixá-la com o parafuso fornecido.

Substituir a lâmpada

- A - Cortar a corrente elétrica.
- B - Aguardar o arrefecimento da lâmpada antes de qualquer manipulação.
- C - Desapertar o parafuso da grelha de proteção para aceder ao casquilho prestando atenção à cobertura em vidro (frágil em caso de choque).
- D - Desatarraxar com precaução a lâmpada defeituosa.
- E - Atarraxar a nova lâmpada ao casquilho E27 (potência máx. 60W - 230V~).
- G - Voltar a colocar a cobertura em vidro sobre a base.
- H - Reposicionar a grelha de proteção e fixá-la com o parafuso fornecido.

Conservação e manutenção

Limpar a poeira que se acumula no dispositivo elétrico com um pano húmido. Não use detergente.



Substituir qualquer ecrã de proteção fissurado.



Produtos eléctricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Por favor, use recipientes fornecidos para processamento específico. Consulte as autoridades locais ou revendedor para os procedimentos de reciclagem.