



Notice d'installation
VOM069093/VOM069094

Couper le courant avant de débuter l'installation



Remettre le courant après installation




DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette série de plafonniers LED de 2,5" intègre un design de boîtier compact avec des performances optiques exceptionnelles, utilisant COB comme source lumineuse avec un excellent rendement lumineux uniforme. Elle offre également un rendement énergétique élevé, 80% d'économie d'énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles. Pas de lumière UV et IR dans le faisceau, et tous les produits sont conformes CE et RoHS.

SPECIFICATION


Ref.	Puissance	Lumen	CRI	Température de couleur (K)	Voltage (V)	Courant (A)		• • • •	Poids (g)
VOM069093 VOM069094	9W	500	80	2700K	220-240V~ 50Hz	0.05	Ф86*62	ø65-74	180

DIAGRAMME DE CABLAGE D'INTERCONNEXION (Devoir être connecté par professionnels)

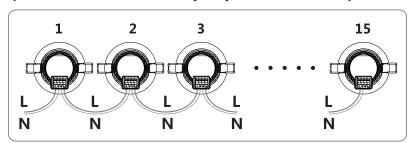

INSTALLATION

- S'assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation.
- 2. Découpez un trou approprié dans le plafond, la taille du trou sera indiquée sur le formulaire de spécification.
- 3. Connectez les fils à la boîte à fils (image a).
- 4. Appuyez sur le ressort latéral et poussez le raccord du luminaire dans le trou du plafond, et assurez-vous que le raccord est stable et fermement fixé (image b) (il faut bien l'ajuster pour éclairer l'angle). Après avoir confirmé que l'installation est correcte, mettez l'appareil sous tension.

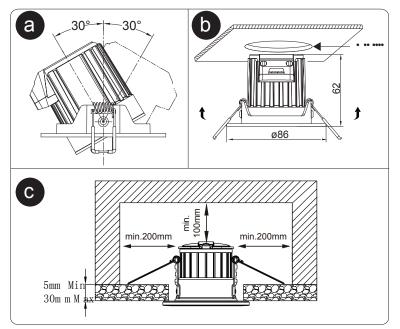

OZONE D'APPLICATION

Cette lampe est conçu avec diverse couleur et temperature et flexible à utiliser

- * Eclairage de la maison
- * Éclairage de paysage, présentoirs et vitrines d'exposition
- * Éclairage d'hôtels et de bars étoilés
- * Magasins d'élite, bijouterie, bijouterie, orfèvrerie
- * Couloirs, espaces d'accueil

X

RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)


Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.











Attention

<u>Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les entièrement avant l'installation et gardez-les pour toute future référence.</u>

I. Instructions de sécurité

- ATTENTION! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil. L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.
- 2. Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé
- 3. Ne pas modifier ni alterer le produit
- 4. Vérifiez encore une fois que tous les raccordements sont sûrs, et qu'aucun fil détaché n'est resté hors du connecteur
- 5. Vérifiez qu'aucun fil n'est coincé derrière ou dans le luminaire, et terminez l'installation.
- 6. Ne laissez pas les enfants jouer avec les lampes.
- 7. Sauf indications ou illustrations contraire, ce luminaire convient seulement pour un usage interne et doit être fixée sur une surface sèche.
- 8. Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, utilisez seulement un tissu doux et sec pour le nettoyage.
- 9. Conservez cette notice afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

II.Caractéristiquestechniques

Réf. du modèle :	XXXXF (Revise according to model No.)				
Tension primaire:	230V-240V~50Hz				
Puissance :	10W				
Type d'ampoule :	12V MR11 20W Max.				
CE	Conformité CE				
	Appareil de classe II				
m	Distance minimale des objets éclairés (entre l'ampoule et la surface éclairée)				

III. RECYCLAGE



Sur votre produit, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique qu'il est soumis à la directive européenne 2012/19/UE : les produits électriques, électroniques, les batteries et accumulateurs doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif. Veillez à déposer votre produit hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un point de collecte. Les collectivités ou les revendeurs vous

communiquerons toutes les informations essentielles concernant l'élimination de votre ancient produit. Ne pas mettre votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers permet de protéger l'environnement et la santé.