

1/ Caractéristiques :

LED SMD
Puissance : 15W / 1700 Lumens
Température de couleur : 5700K lumière froide
Durée de vie : 30000h
N° de cycles : 15000
Batterie : li-ion 7,4V / 4400mAh (chargeur inclus)
Autonomie : environ 6h / à 25°C
Temp de charge moyenne : environ 4.5h
Étanche : IP54
Dimensions : 304mm x 189mm x 99mm
Appareil classe 3

Transformateur d'alimentation:
100 - 240V~ 50/60Hz / classe 2 / Usage intérieur uniquement / 8,6V $\approx$ 1.2A.

2/ Utilisation :

ATTENTION : Recharger complètement la batterie (env. 4.5h) avant la première utilisation.

Allumer ou éteindre le projecteur à l'aide de l'interrupteur se trouvant derrière, en dessous de la batterie.

Poser ou fixer le projecteur à l'aide du support de fixation 2 en 1 (schéma 1).

Régler l'inclinaison et l'orientation souhaitée en tournant l'écran (schéma 2).

Charger la batterie en connectant le chargeur fourni sur la fiche femelle se trouvant sous le compartiment de la batterie, à côté de l'interrupteur.

Connectez l'adaptateur secteur à la source d'alimentation appropriée.

Eteindre la lumière pendant la charge. La batterie ne se chargera pas tant que le voyant est allumé. Le temps de charge complet est d'environ 4,5 heures.

ATTENTION : Veiller à bien repositionner le capuchon caoutchouc dans la fiche femelle lorsque le produit n'est pas en charge afin d'assurer une étanchéité optimale.

3/ Recommandations :

Lire attentivement la notice avant toute intervention et la conserver.

Ne pas utiliser un produit endommagé.

Recharger complètement la batterie (env. 4.5h) avant la première utilisation.

Veiller à ce que la batterie soit bien déchargée avant de la recharger.

A chaque charge de la batterie, dans la mesure du possible, effectuer une charge complète.

Pendant la charge, laisser l'interrupteur du luminaire en position OFF.

Ne plongez pas la batterie dans un liquide comme l'eau.

Gardez la batterie éloignée d'une source de chaleur et du feu.

Eviter tout choc avec la batterie ; en cas de choc, de dommage ou déformation, remplacer le matériel.

Débrancher l'équipement après charge complète (ne pas laisser brancher).

Ne pas court-circuiter les pôles de la batterie.

Ne pas ouvrir ou modifier la batterie.

Tenir la batterie éloignée des enfants.

Utiliser uniquement le chargeur fourni ou un chargeur équivalent ayant les mêmes caractéristiques »

Veiller à charger la batterie tous les 3 mois environ lors des longues périodes de non utilisation du projecteur.


Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil.

Ne pas diriger le faisceau lumineux directement dans les yeux d'une personne.


Ne pas utiliser le luminaire dans l'eau.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse est en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.


(schéma 1).



Support de fixation et base

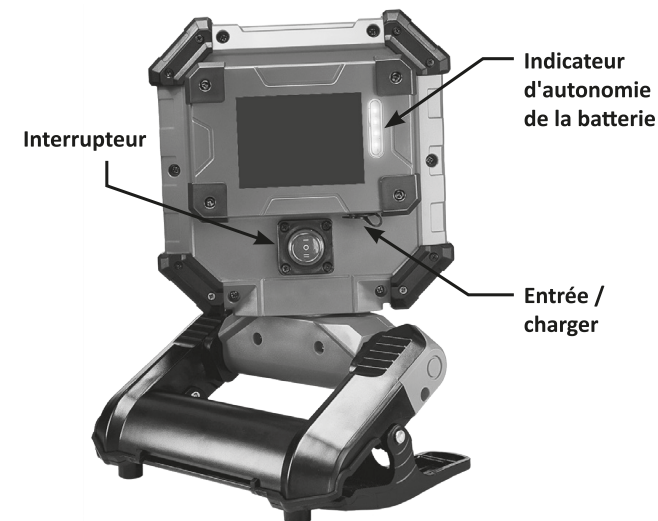

(schéma 2).

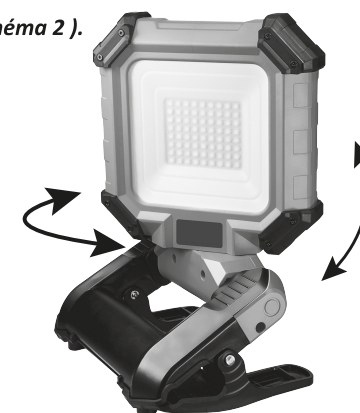

Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

Appareil de classe II

Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation



Non dimmable / Non gradable



Danger, risque de chocs électriques

1/ Características:

LED SMD
Potencia: 15W / 1700 lúmenes
Temperatura de color: 5700 K luz fría
Vida útil: 30000 h
N.º de ciclos: 15000
Batería: ión litio 7,4 V / 4400 mAh (cargador incluido)
Autonomía: unas 6 h / a 25 °C
Tiempo medio de carga: aproximadamente 4,5 h
Estanco: IP54
Dimensiones: 304 mm x 189 mm x 99 mm
Aparato clase 3

Transformador de alimentación:
100 - 240V~ 50/60Hz / Clase 2 / Uso en interiores únicamente / 8,6 V $\approx$ 1,2 A.

2/ Uso:

ATENCIÓN: Recargue totalmente la batería (aprox. 4,5 h) antes del primer uso.

Encienda o apague el proyector con ayuda del interruptor situado en la parte posterior, más abajo de la batería.

Instale o fije el proyector con ayuda del soporte de fijación 2 en 1 (diagrama 1).

Para seleccionar la inclinación y la orientación deseada, gire la pantalla (diagrama 2).

Para cargar la batería, inserte el cargador incluido en el enchufe hembra que se encuentra en el compartimento de la batería, junto al interruptor.

Conecte el adaptador de corriente a la fuente de alimentación adecuada.

Apague la luz durante la carga. La batería no se cargará mientras el testigo esté encendido. Tarda unas 4,5 horas en cargarse del todo.

ATENCIÓN: Para garantizar una estanqueidad óptima, no olvide volver a insertar el tapón de goma en el enchufe hembra cuando el producto no se está cargando.

3/ Recomendaciones:

Lea atentamente el manual antes de cualquier intervención y consérvelo.

No utilice el producto si está dañado.

Recargue totalmente la batería (aprox. 4,5 h) antes del primer uso.

Procure que la batería esté descargada antes de volverla a cargar.

Cada vez que cargue la batería, efectúe una carga completa si es posible.

Durante la carga, deje el interruptor de la lámpara en posición OFF.

No sumerja la batería en ningún líquido, por ejemplo, agua.

Guarde la batería alejada de fuentes de calor y del fuego.

Evite golpear la batería. En el supuesto de que se produjera un golpe, daño o deformación, sustitúyala.

Desenchufe el equipo una vez que se haya cargado por completo (no dejarlo enchufado).

No cortocircuite los polos de la batería.

No abra ni modifique la batería.

Mantenga la batería alejada de los niños.

Utilice solamente el cargador incluido o un cargador equivalente que tenga las mismas características.

Procure cargar la batería cada 3 meses aproximadamente si no utiliza el proyector durante largos periodos de tiempo.


No abra ni modifique el aparato.

No dirija el haz luminoso directamente a los ojos de nadie.


No utilice esta lámpara en el agua.

La fuente luminosa de esta lámpara no es reemplazable: al llegar al final de su vida útil, se debe sustituir la lámpara entera.

(diagrama 1).



Soporte de fijación y base

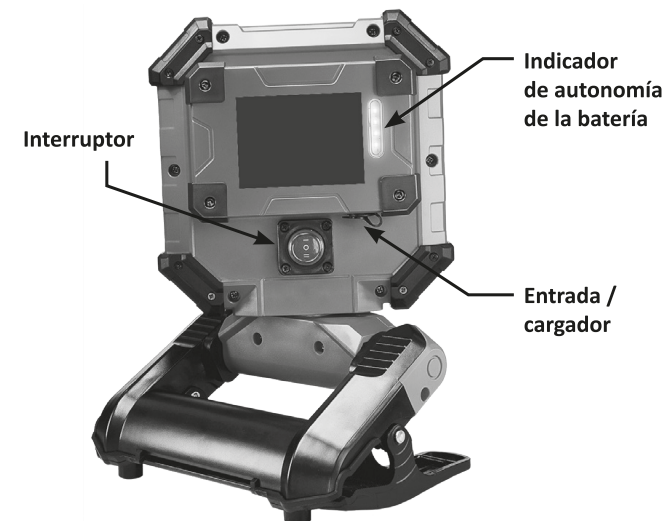

(diagrama 2).



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)



Producto cuyo embalaje está sujeto a una instrucción de clasificación para su reciclaje.



No ajustable/No regulable



Peligro: riesgo de descargas eléctricas



Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.
Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos.
Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.



Aparato de clase II
Aparato en el que la protección contra descargas eléctricas no recae únicamente en el aislamiento principal y que incluye medidas suplementarias de seguridad, como doble aislamiento o aislamiento reforzado; estos aparatos no incluyen ningún medio de protección basado en la puesta a tierra o en las condiciones de instalación

1/ Características:

LED SMD
Potência: 15W / 1700 Lúmens
Temperatura de cor: 5700K luz fria
Vida útil: 30000h
N° de ciclos: 15000
Bateria: íons de lítio 7,4V / 4400mAh (carregador incluído)
Autonomia: aprox. 6h / a 25°C
Tempo médio de carga: aprox. 4.5h
Estanque: IP54
Dimensões: 304mm x 189mm x 99mm
Aparelho classe 3

Transformador de alimentação:
100 - 240V~ 50/60Hz / Classe 2 / Uso interior unicamente / 8,6V $\approx$ 1.2A.

2/ Utilização:

ATENÇÃO: Recarregar completamente a bateria (aprox. 4.5h) antes da primeira utilização

Ligar ou desligar o projetor com a ajuda de um interruptor situado na parte traseira, por baixo da bateria.

Posar ou fixar o projetor com a ajuda do suporte de fixação 2 em 1 (esquema 1).

Ajustar a inclinação e a orientação desejada rodando o ecrã (esquema 2).

Carregar a bateria conectando o carregador fornecido na ficha fêmea situado por baixo do compartimento da bateria, ao lado do interruptor.

Conectar o transformador à fonte de alimentação adequada.

Desligar a luz durante a carga. A bateria não será carregada enquanto o indicador luminoso estiver ligado. O tempo de carga completo é de aproximadamente 4,5 horas.

ATENÇÃO: Certifique-se de reposicionar a tampa de borracha na ficha fêmea quando o produto não está em carga para garantir uma vedação ideal.

3/ Recomendações:

Ler atentamente o manual antes de qualquer intervenção e guardá-lo.

Não usar um dispositivo danificado.

Recarregar completamente a bateria (aprox. 4.5h) antes da primeira utilização

Verificar se a bateria está devidamente descarregada antes de a recarregar.

A cada carga da bateria, sempre que possível, realizar uma carga completa.

Durante a carga, deixar o interruptor da luminária em posição OFF.

Não mergulhar a bateria num líquido como a água.

Manter a bateria afastada de uma fonte de calor e do fogo.

Evitar qualquer choque com a bateria; em caso de choque, dano ou deformação, substituir o material.

Desligar o equipamento após carga completa (não deixar ligado).

Não curto-circuitar os terminais da bateria.

Não abrir ou alterar a bateria.

Manter a bateria fora do alcance das crianças.

Usar apenas o carregador fornecido ou um carregador equivalente com as mesmas características.

Certificar-se de carregar a bateria a cada 3 meses (aprox.) aquando dos longos períodos de não utilização do projetor.


Não abrir ou alterar o aparelho.

Não direcionar o feixe luminoso diretamente para os olhos de uma pessoa.


Não usar a luminária na água.

A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa atinge o final da sua vida útil, a luminária por inteiro deve ser substituída.


(esquema 1).



Suporte de fixação e base

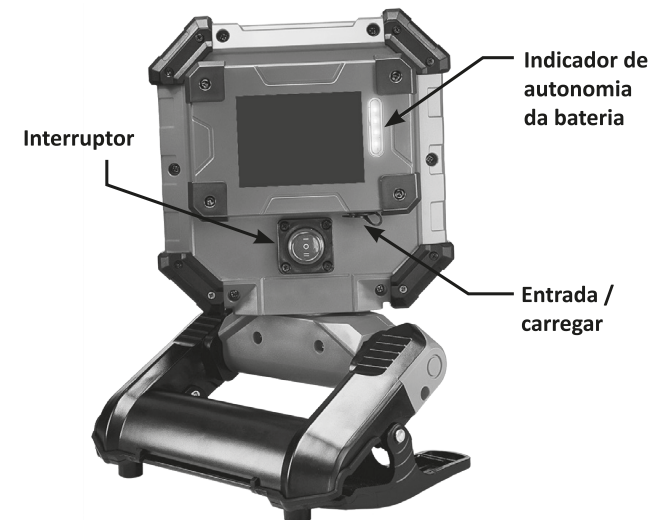

(esquema 2).

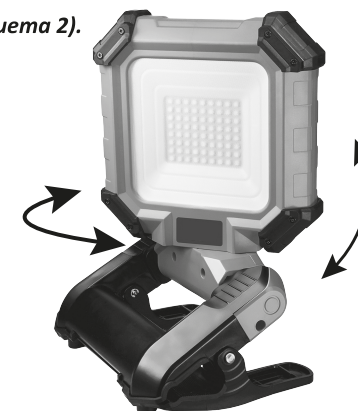

Em conformidade com a(s) diretiva(s) europeia(s) aplicável(eis)



Produto cuja embalagem está sujeita a uma instrução de triagem para reciclagem.



Não regulável / Não graduável



Perigo, risco de choques elétricos



Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico.
Usar os meios específicos previstos para a sua reciclagem.

Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para conhecer os trâmites a seguir em matéria de reciclagem.

**Aparelho de classe II**

Aparelho em que a proteção contra os choques elétricos não se baseia unicamente no isolamento principal e que inclui medidas de segurança adicionais, como o duplo isolamento ou o isolamento reforçado, uma vez que estes aparelhos não dispõem de meios de proteção com base na ligação à terra ou nas condições de instalação

1/ Parametry:

LED SMD
 Moc: 15 W / 1700 lumenów
 Temperatura barwy: 5700K światło zimne
 Trwałość: 30000 h
 Liczba cykli: 15000
 Akumulator: li-ion 7,4V / 4400 mAh (ładowarka w zestawie)
 Czas pracy: około 6h / przy 25°C
 Średni czas ładowania: około 4,5 h
 Szczelność: IP54
 Wymiary: 304mm x 189mm x 99mm
 Urządzenie klasy 3

Zasilacz:
 100 - 240V~ 50/60Hz / Klasa 2 / Wyłącznie do użytku wewnątrz
 pomieszczeń / 8,6V --- 1,2 A.

2/ Obsługa:

UWAGA: Przed pierwszym użyciem, należy całkowicie naładować akumulator (ok. 4,5 h).

Włączać lub wyłączać reflektor za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu urządzenia, pod akumulatorem.

Postawić lub przymocować reflektor za pomocą wspornika mocującego 2 w 1 (schemat 1).

Ustaw pochylenie i orientację urządzenia poruszając ekranem (schemat 2).

Ładować akumulator podłączając dołączoną ładowarkę do gniazda żeńskiego znajdującego się pod komorą akumulatora, obok przełącznika.

Podłączyć zasilacz sieciowy do odpowiedniego źródła zasilania.

Wyłączyć oświetlenie podczas ładowania. Akumulator nie będzie się ładował jeżeli kontrolka jest włączona. Czas pełnego ładowania wynosi około 4,5 godziny.

UWAGA: Pamiętać o odpowiednim założeniu gumowej zaślepki na gniazdo żeńskie po zakończeniu ładowania, aby zapewnić maksymalną szczelność.

3/ Zalecenia:

Uważnie przeczytać instrukcję przed jakąkolwiek czynnością i zachować ją do wglądu.

Nie używać uszkodzonego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem, należy całkowicie naładować akumulator (ok. 4,5 h).

Przed ponownym ładowaniem, urządzenie powinno być całkowicie rozładowane.

Podczas ładowania akumulatora, w ramach możliwości, wykonać pełne ładowanie.

W trakcie ładowania, przełącznik oprawy oświetleniowej musi znajdować się w położeniu OFF.

Nie zanurzać akumulatora w płynie, na przykład w wodzie.

Przechowywać akumulator z dala od źródeł ciepła i płomienia.

Unikać uderzania akumulatora; w razie uderzenia, uszkodzenia lub deformacji, należy go wymienić.

Odłączyć urządzenie po całkowitym naładowaniu (nie pozostawiać urządzenia włączonego do prądu).

Nie zwierać biegunów akumulatora.

Nie otwierać i nie modyfikować akumulatora.

Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Używać wyłącznie dołączonej ładowarki lub ładowarki o takich samych parametrach.

Jeżeli reflektor jest nieużywany przez dłuższy czas, należy ładować akumulator co około 3 miesiące.


Nie otwierać i nie modyfikować urządzenia.

Nie kierować promienia światła bezpośrednio na oczy.

Nie używać urządzenia w wodzie.

Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie; jeżeli źródło oświetlenia przestanie działać, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.


(schemat 1).



Wspornik mocowania i podstawa



(schemat 2).

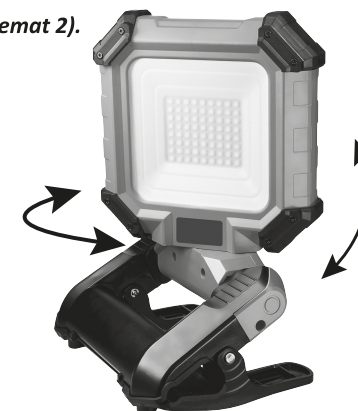

Zgodność z określoną(y)mi dyrektywą(ami) europejską(i)mi



Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.



Non dimmable / Non gradable



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym



Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
 Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów.
 Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.

**Urządzenie klasy II**

Urządzenie, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym nie opiera się wyłącznie na izolacji podstawowej, lecz zawiera dodatkowe systemy zabezpieczające, takie jak podwójna izolacja lub izolacja wzmocnionej. W związku z powyższym, urządzenia te nie posiadają żadnego zabezpieczenia polegającego na uziemieniu lub na warunkach instalacji