


Note : lire attentivement les présentes instructions et les conserver pour toute consultation ultérieure.

Caractéristiques techniques :

Modèle	Tension	Alimentation	Intensité lumineuse
268115	220-240V~	15 W	1050 Lm


Protection contre les chocs électriques : Classe 2.  
Tension nominale : 220-240V~ 50Hz

IP44

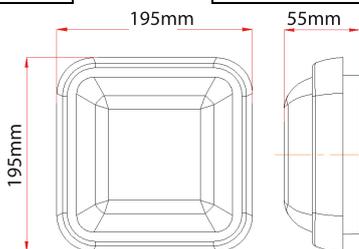

**1. Instructions d'installation**

Il convient de tenir compte de l'emplacement du câble d'alimentation et de l'entrée du câble dans le hublot lors du choix de l'emplacement.

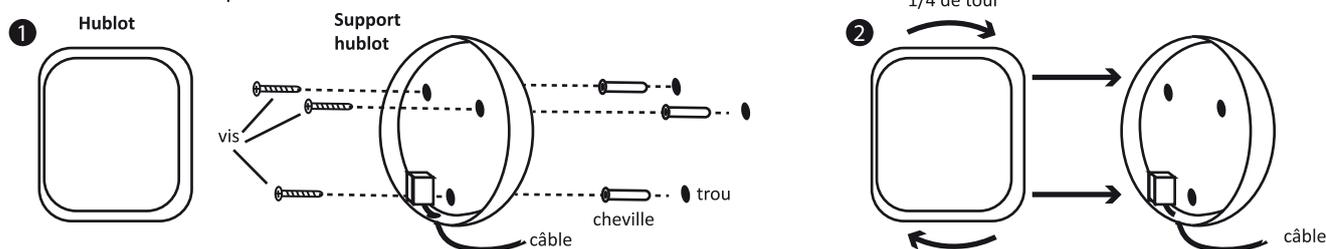


- A. Détacher le hublot du support en lui faisant faire 1/4 de tour.
- B. Présenter le support de hublot à l'endroit souhaité puis repérer les trous de fixation sur le mur.
- C. Percer à l'aide d'une perceuse et d'un foret adapté.
- D. Insérer les chevilles adaptées à la matière du mur.
- E. Placer le hublot contre le mur puis le visser.
- F. Effectuer le raccordement électrique (chapitre 2 ci-dessous).
- G. Replacer le hublot sur son support et le fixer en effectuant 1/4 de tour.

**2. Instructions de câblage**

Couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

Câble d'alimentation préconisé : H05RN-F 2x0,75mm<sup>2</sup>.

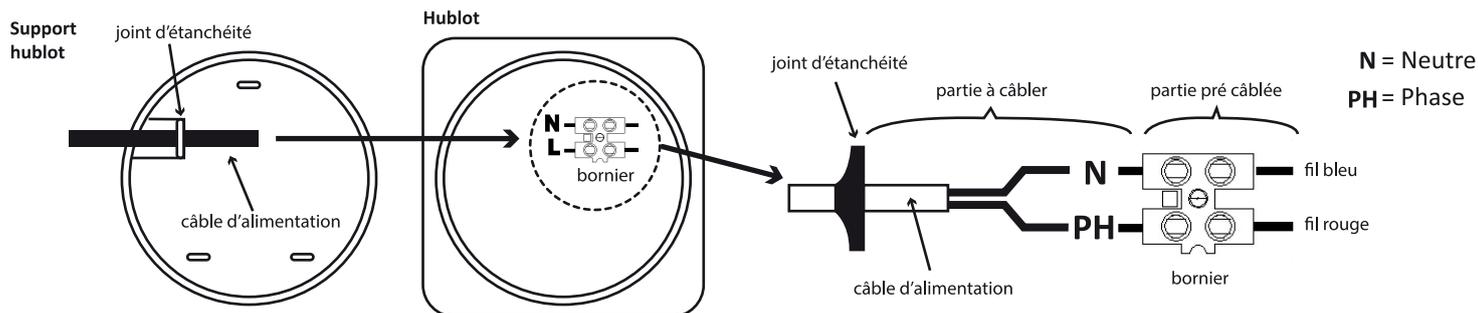

- A. Détacher le hublot du support en lui faisant faire 1/4 de tour.
- B. Passer le câble à travers le joint d'étanchéité se trouvant sur le support.
- C. Connecter les fils en suivant le schéma de câblage ci-dessus.
- D. Replacer le hublot sur son support et le fixer en effectuant 1/4 de tour.

**3. Consignes de sécurité**

- A. Vérifier si le branchement du câble électrique est sécurisé et correct avant installation.
- B. Ne pas utiliser la lampe si la protection est endommagée.

**4. Entretien**

L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par un électricien qualifié. Couper l'alimentation avant tout travail d'entretien. Monter et démonter la lampe conformément aux instructions mentionnées ci dessus.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse est en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

