

**otio**



**Notice réf: 780021**




# Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.

 Download on the  
App Store

 GET IT ON  
Google Play

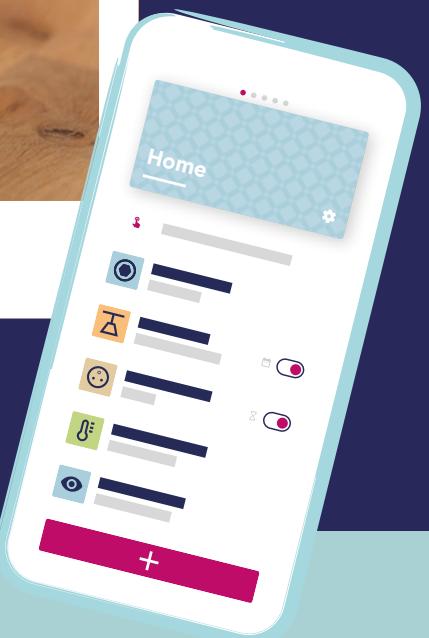

Données sécurisées et hébergées  
en France

## Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>Compatibilité</b>	<b>6</b>
<b>Description</b>	<b>7</b>
<b>Mise en service de l'application</b>	<b>8</b>
<b>Téléchargement</b>	<b>8</b>
<b>Création de compte</b>	<b>9</b>
<b>Connexion</b>	<b>11</b>
<b>Association de l'ampoule</b>	<b>12</b>
<b>Personnalisation</b>	<b>16</b>
<b>Fonctionnalités</b>	<b>17</b>
<b>Spécifications</b>	<b>18</b>
<b>Précautions et maintenance</b>	<b>19</b>

# FR

## Ampoule connectée Wi-Fi RGB 10W

Afin d'optimiser l'installation de votre produit et de maximiser votre expérience sur OtioHome, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.

# Introduction

---

Vous venez d'acquérir une ampoule connectée Wi-Fi OtioHome et nous vous en remercions.

Associée à la passerelle OtioHome (vendue séparément), vous pourrez également accéder à un ensemble d'ambiances prédefinies disponibles directement sur l'application mobile.

La fonction scénario vous permettra quant à elle de faire interagir vos objets connectés entre eux afin de vous simplifier le quotidien.

Exemple de scénario avec votre passerelle OtioHome : il est 19h un soir d'hiver, lorsque vous franchissez le pas de la porte, le détecteur d'ouverture de porte (780303 - vendu séparément) déclenche que la porte d'entrée vient de s'ouvrir et donne la consigne à votre ampoule de s'allumer afin de vous accueillir en lumière.

Les ampoules Wi-Fi OtioHome sont compatibles avec les assistants vocaux GoogleHome et Amazon Alexa.

# Compatibilité

Cette ampoule s'installe en quelques minutes sur votre réseau Wi-Fi domestique en 2,4 GHZ.

L'application OtioHome est supportée par les smartphones aux standards suivants :

- Apple iOS 9 minimum
- Android OS 5.1 minimum
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec une connexion internet haut débit (DSL, câble, fibre)

**Important : les produits Wi-Fi OtioHome ne se connectent qu'à un réseau Wi-Fi à 2,4GHz.**

**Si vous disposez d'un routeur domestique bi-bande, qui fonctionne à 2,4GHz et 5GHz, veillez à désactiver temporairement la fréquence 5Ghz dans l'interface de paramétrage de votre routeur le temps de faire l'appairage de votre ampoule. En cas de problème, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à internet**

# Description

---



780021

A60 - E7

# Mise en service de l'application

## 1. Téléchargement

Si vous avez déjà téléchargé l'application OtioHome, rendez-vous directement à l'étape 3 - Connexion



Téléchargez gratuitement la dernière version de l'application OtioHome dans l'Apple Store ou dans Google Play.



Vous devez accepter toutes les demandes d'autorisation lors de l'installation de l'application pour vous permettre de pouvoir associer et utiliser vos produits.

Ouvrez l'application en cliquant sur « Se connecter »




Ouverture  
de l'application

## 2. Crédation de compte

Vous avez 2 possibilités pour créer votre compte :

- Soit en sélectionnant « inscrivez-vous maintenant » pour une création de compte par e-mail.
- Soit en sélectionnant la connexion par votre compte Facebook ou Google.

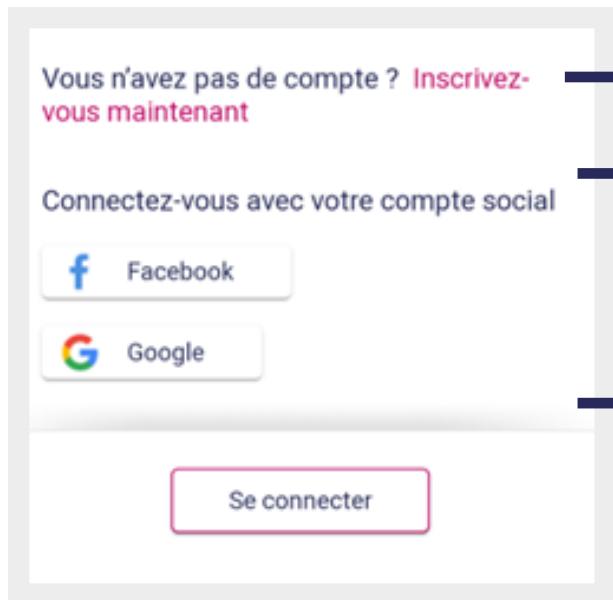

## Création par e-mail

Connexion par  
votre compte Facebook  
ou Google



Fournissez les détails suivants.

Adresse de messagerie

Nouveau mot de passe  
Ces informations sont obligatoires.

Confirmer le nouveau mot de passe

Saisissez  
une adresse valide

Saisissez et confirmez  
un mot de passe :  
La longueur du mot de passe  
doit être comprise entre **8** et **64**  
**caractères.**

Votre mot de passe doit inclure  
au moins 3 des caractères  
suivants : **1 lettre minuscule,**  
**1 majuscule, 1 chiffre et**  
**1 symbole.**

Validation

### 3. Connexion

Connectez-vous avec votre compte existant

Adresse e-mail

Mot de passe

You avez oublié votre mot de passe ?

You n'avez pas de compte ? [Inscrivez-vous maintenant](#)

Connectez-vous avec votre compte social

Facebook

Google

[Se connecter](#)

Saisissez vos identifiants de connexion

Mot de passe oublié \*

Connexion


\* Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez « vous avez oublié votre mot de passe ? » pour recevoir par mail un lien vous permettant de le recréer.

Penser à regarder dans vos courriers indésirables.


# Association de l'ampoule

Avant de commencer, nous vous invitons :

- À vous munir de vos identifiants de connexion de votre box internet

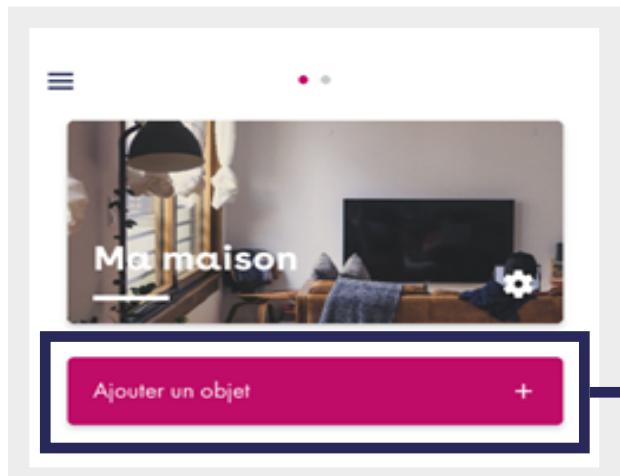

Sélectionnez  
« Ajouter un objet »

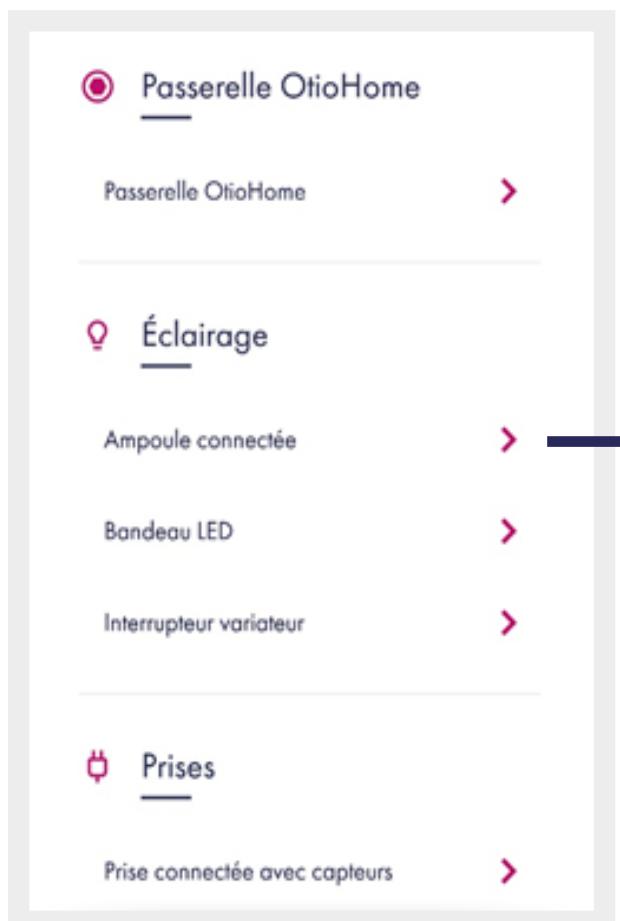

Sélectionnez  
« Ampoule connectée»

Votre ampoule est-elle :



1. Sélectionnez  
ampoule Wi-Fi



2. Information relative  
à votre sécurité  
et les précautions  
à prendre



3. Assurez-vous  
que votre ampoule  
soit bien à portée  
de votre réseau Wi-Fi



## 4. Installez votre ampoule

Votre ampoule clignote-t-elle ?



Rapidement  
1 fois toutes les  
1/2 secondes



Lentement  
1 fois toutes les 2  
secondes

Mon ampoule ne clignote pas

## 5. Votre ampoule doit clignoter rapidement avant de passer à l'étape suivante



## 6. Renseignez vos identifiants de connexion

Saisissez vos identifiants réseaux

Testproduit

Mot de passe WiFi



## 7. Votre ampoule se connecte à votre réseau Wi-Fi



## 8. Votre ampoule est associée à l'application OtioHome.

Cliquez sur continuer pour accéder à la personnalisation de votre produit

# Personnalisation

The screenshot shows the Philips Hue app interface for a connected bulb. On the left, there's a navigation bar with a back arrow, a profile icon, and a search bar. Below it, a sidebar has sections for "Personnalisation", "Ampoule connectée 1" (with a lightbulb icon), "Groupe", and "Maison". A dropdown menu under "Maison" is open, showing options like "Permettre d'éteindre cette ampoule en même temps que les autres luminaires de la pièce" (disabled) and "Reconfigurer le Wi-Fi". At the bottom of the sidebar is an "Informations" section with "Ampoule connectée - Version du firmware -" and "Identifiant : 04176875d8f15be455f2", along with an "Enregistrer" button.

- Suppression de l'ampoule**
- Personnalisation de l'affichage**
- Affectation à un groupe**
- Reconfiguration du réseau Wi-Fi**
- Version du firmware et mise à jour**
- Enregistrement des modifications**

# Fonctionnalités



The image shows a mobile application interface for a connected lightbulb. At the top, there's a header 'Ampoule connectée' with a back arrow and a gear icon. Below it, the bulb is shown at 50% brightness in white mode. A switch allows turning it on or off. A color bar at the bottom indicates 'Blanc' (white) and 'Couleur' (color). The main content area includes sliders for 'Chaleur' (warmth) and 'Luminosité' (brightness), and a 'Minuteur' (timer) section with a 'Ajouter un minuteur' button. At the bottom, there's a 'Programmation' (scheduling) section with a 'Ajouter un créneau' button.

- Accès à la personnalisation
- État de l'ampoule : réglage On/Off
- Sélection mode blanc ou couleur
- Réglage de la luminosité et de la couleur de blanc
- Minuteur
- Programmation

# Spécifications

<b>Références</b>	<b>780021</b>
<b>Culot</b>	E27
<b>Puissance</b>	10W
<b>Voltage</b>	220-240V / 50Hz
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Flux lumineux</b>	806 lumens
<b>Température de blanc</b>	2700 à 6500 kelvins
<b>CRI</b>	>80Ra
<b>Couleur RVB</b>	16 millions
<b>Portée *</b>	Jusqu'à environ 50m en champ libre
<b>Transmission</b>	Wi-Fi 2.4GHz
<b>Durée**</b>	25000h 20ans (3h/jour)
<b>Dimensions</b>	120X60 mm

\* Portée : donnée maximale en champ libre (sans obstacle, ni perturbation).

\*\* Durée : donnée à titre indicatif à raison de 3 heures d'utilisation par jour en conditions normales d'usage.

# Précautions et maintenance

---

- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou la moisissure.
- En cas de non-utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Usage intérieur uniquement.

**En cas de problème ou de questions,  
n'hésitez pas à consulter :**

## 1. La FAQ sur le site:

[www.otio.com/FAQ](http://www.otio.com/FAQ)

## 2. L'assistance technique

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé et la version de son système d'exploitation.
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).
- Adresse mail servant à la connexion sur l'application OtioHome.

Par e-mail : [support-otiohome@otio.com](mailto:support-otiohome@otio.com)

Par téléphone : **0 800 008 360**

Service & appel  
gratuits

## **Pour Otio, votre AVIS compte !**

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux vous satisfaire.

[contact@otio.com](mailto:contact@otio.com)



# Allez + loin dans la gamme OtioHome !

Découvrez les autres produits Éclairage de la gamme connectée OtioHome.

ÉCLAIRAGE



ÉNERGIE



ENVIRONNEMENT



OUVRANTS



SÉCURITÉ