



Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

Inclus : notice d'installation, obturateurs montés, planche et bandeau de repérage, porte-document auto adhésif

TABLEAU FACILE À POSER

1 Fixer le tableau sur la GTL (Gaine Technique Logement)

Disjoncteur d'abonné et platine

4 guides de fixation fournis

2 Raccorder la phase et le neutre suivant le calibre du disjoncteur d'abonné

15 / 30 / 45 A
30 / 45 / 60 A

Raccorder les fils sur les bornes supérieures du peigne vertical

3 Raccorder les circuits aux disjoncteurs et à la terre

Pour chaque circuit, raccorder la phase et le neutre au disjoncteur

Sections des fils suivant le calibre des disjoncteurs

10 A 1,5 mm²
16 A 1,5/2,5 mm²
20 A 2,5 mm²
32 A 6 mm²

Raccorder les fils de terre au bornier (connexion automatique)

2 ans GARANTIE

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

JE CHOISIS ET JE COMPLÈTE MON TABLEAU ÉLECTRIQUE

Choisissez votre tableau équipé suivant vos besoins et ajoutez des protections et des solutions confort et économies d'énergie

Interrupteurs différentiels : protection des personnes	RÉF. 0 930 56	RÉF. 0 930 66
Type A - 30 mA Pour plaque cuisson, lave-linge	1 x 40 A	1 x 40 A
Type AC - 30 mA Pour autres circuits	1 x 63 A	2 x 63 A

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits	RÉF. 0 930 56	RÉF. 0 930 66
Lumières 8 points lumineux par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	2 x 10 A	3 x 10 A
Prises de courant 8 prises par disjoncteur (fils 1,5 mm ²) ou 12 prises (fils 2,5 mm ²)	2 x 16 A	2 x 16 A
Prises de courant dédiées cuisine 6 prises par disjoncteur Cuisine (fils 2,5 mm ²), hors prises spécialisées	1 x 16 A	1 x 16 A
Volets roulants 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 16 A	1 x 16 A
Convecteurs 1 disjoncteur par tranche de 4500 W	Ajouter 1 x 20 A / 4500 W	1 x 20 A
Chauffe-eau 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 20 A	Ajouter 1 x 20 A
Ligne pilote 1 disjoncteur dédié ⁽¹⁾	Ajouter 1 x 2 A	Ajouter 1 x 2 A
VMC 1 disjoncteur dédié	Ajouter 1 x 2 A	1 x 2 A
Lave-vaisselle 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Lave-linge 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Four électrique 1 disjoncteur dédié	1 x 20 A	1 x 20 A
Plaque de cuisson 1 disjoncteur dédié	1 x 32 A	1 x 32 A

(1) En association avec contacteur pour tarifs heures creuses ci-dessous

+ DE SÉCURITÉ
Parafoudre Protéger ses équipements des surtensions dues à la foudre Réf. 0 927 66
+ DE CONFORT
Télerupteur Allumer à partir de plus de deux points de commande Réf. 0 927 00/01/02
+ D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Contacteur pour tarifs heures creuses Profiter des tarifs réduits Réf. 0 927 01/54



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé, précâblé, facile à poser

PRÉCÂBLÉ
SELON RÉGLES
NF C 15-100
Amendement 5




TABLEAU ÉLECTRIQUE

Équipé d'interrupteurs différentiels et de disjoncteurs



TABLEAU ÉLECTRIQUE

ÉQUIPÉ, PRÉCÂBLÉ, FACILE À POSER



	63 A Type AC - 30 mA	20 A	20 A	16 A	16 A	10 A	
	Protection des personnes	Four	Lave-vaisselle	Prises cuisine	Prises	Lumières	
	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	5 DISJONCTEURS		A compléter suivant vos besoins : 6 emplacements disponibles			

	40 A Type A - 30 mA	32 A	20 A	16 A	10 A	
	Protection des personnes	Plaque cuisson	Lave-linge	Prises	Lumières	
	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL	4 DISJONCTEURS		A compléter suivant vos besoins : 7 emplacements disponibles		

LA SÉCURITÉ FACILE À POSER

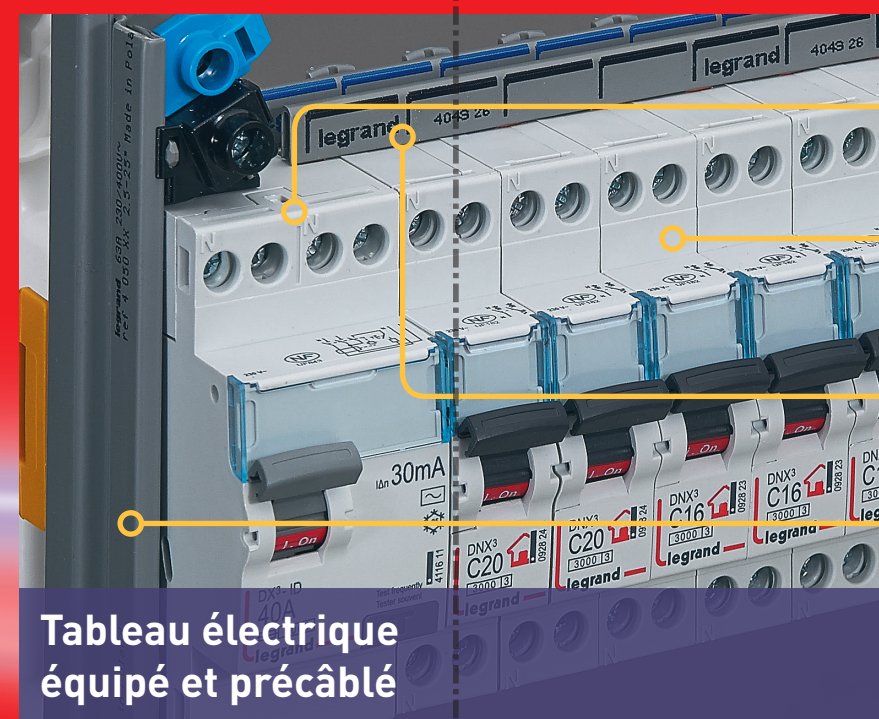


Tableau électrique équipé et précâblé

TABLEAU ÉQUIPÉ

Interrupteurs différentiels : protection des personnes

Disjoncteurs : protection des biens et des circuits

TABLEAU PRÉCÂBLÉ

Peignes horizontaux : alimentation de la rangée

Peigne vertical : alimentation de toutes les rangées



Intégration parfaite dans le décor

À équiper d'une porte blanche ou transparente (vendue séparément)

À CHAQUE LOGEMENT SON TABLEAU ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ



JE FLASHE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES TABLEAUX ÉQUIPÉS



Équipé, précâblé, facile à poser

TABLEAU ÉLECTRIQUE





Avant toute intervention,
coupez le courant.

LOGEMENT
pour
T3



SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN TABLEAU ÉQUIPÉ+ POUR LOGEMENT T3

En conformité avec
la norme NF C 15-100
amendement 5

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser

N (neutre)
bleu

L (phase)
tout sauf bleu
et vert/jaune

⊥ (terre)
vert/jaune

