



VOLTMAN
Home Solutions

REF : VOM002008

Notice d'utilisation

Caméra IP intérieure 1080p
connectée Wi-fi

sense



wifi



notification sur
smartphone



microphone +
haut parleur
intégrés



créez vos
scenarios



contrôle par
smartphone

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil VOLTMAN qui rendra votre habitation plus sûre et plus intelligente.

Nous travaillons sans relâche et nous engageons en faveur de la transparence de vos données. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant de transmettre des renseignements qui permettent de vous identifier personnellement, comme votre adresse email.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de confidentialité, consultez la page : <http://www.dismofrance.fr/index.php/fr/politique-de-confidentialite-voltman-connect>

I - AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. La caméra est prévue pour une installation et utilisation en intérieur. Ne pas installer la caméra dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures. Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.

Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs. Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques. L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale. Débranchez le produit du secteur avant tout entretien. Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer votre produit. N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives. Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Vous trouverez la notice complète et caractéristiques techniques sur le site : www.voltman.fr

www.voltman.fr

2

À CONTROLER AVANT DE DÉMARRER L'INSTALLATION DE CAMERA CONNECTÉE WIFI INTÉRIEURE SENS-E

Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet
Une connexion Internet haute vitesse avec débit minimal
de téléversement de 2 Mb/s

II - CONTENU

- 1 caméra connectée wifi intérieure 1080p
- 1 adaptateur secteur
- 1 câble micro USB
- 1 notice
- Support de fixation et visserie

III - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT :

Grâce à votre caméra connectée wifi SENS-E , surveillez et contrôlez à distance votre domicile via votre smartphone en toute simplicité et sécurité. Vous pourrez enregistrer ou interagir avec votre interlocuteur, grâce à l'audio bi-directionnel.

Installation intérieure - affichage du flux vidéo sur écran via Amazon Echo Show, Google Nest Hub ou Google Chromecast.

Haute définition 1080p

Rotative et inclinable : Couverture horizontale, 355° et Couverture verticale, 155°

Audio bidirectionnel: (micro et haut-parleur inclus)

Détection de mouvements

Notification push sur l'APP

Filtre IR-cut automatique : Le capteur intégré détecte l'intensité de l'éclairage de l'environnement et passe automatiquement du mode de vision de nuit (Filtre désactivé) au mode diurne (Filtre activé).

Portée vision nocturne : jusqu'à 10 mètres

Vision nocturne : 2 x LED infrarouges

Angle de vision : 85°

Câble de charge USB, 5V / 1A

Emplacement carte SD (non incluse)

Possibilité d'activer les notifications hors ligne

IV - FONCTIONNALITÉS DE LA CAMÉRA CONNECTÉE WIFI SENS-E

Capteur de
luminosité

Lentille




Emplacement
carte SD
(non include)



www.voltman.fr

4

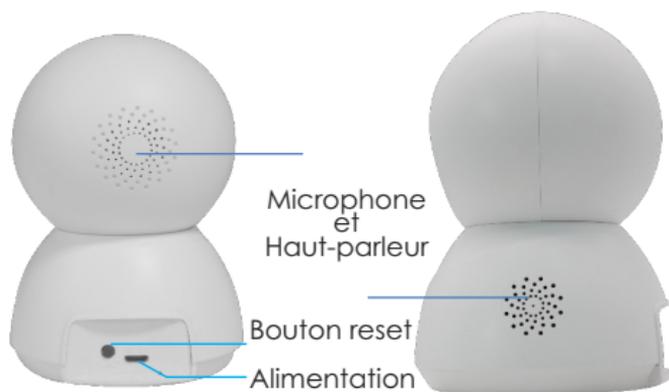

V - INSTALLATION DE LA CAMÉRA CONNECTÉE WIFI SENS-E

ATTENTION !

Un adaptateur secteur 100-240V / 50/60Hz 1A est fourni dans le kit pour l'alimentation de la caméra. Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risques de détériorer la caméra et annuler la garantie.

Tout contact avec des pièces électriques sous tension peut causer des chocs électriques.

N'ouvrez pas le produit.

N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles

A l'aide de la visserie et chevilles (adaptées à la surface), vissez solidement le support de fixation sur une surface et plane.

La caméra SENS-E doit être installée à l'intérieur et peut-être fixée au mur ou au plafond.

VI - CONNEXION DE LA CAMÉRA CONNECTÉE WIFI SENS-E

Pour rappel : Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet.

a) Installer l'application
Téléchargez l'app VOLTMAN CONNECT via Google Play ou l'Appstore.
Créez et validez votre compte.

b) Réinitialiser et appairer la caméra connectée wifi SENS-E.

Un appui long sur le bouton Reset de la caméra connectée wifi SENS-E permettra à la caméra de se réinitialiser, signifiant que vous pouvez procéder à l'appairage de l'appareil en mode WIFI

VII - INSTALLATION DE L'APPLICATION



Powered by



Intelligence Inside



1^{ère} fois ?

1 Téléchargez l'application

VOLTMAN CONNECT sur l'apple store ou play store

② Ouvrez l'app

Sélectionnez «Enregistren»

③ Renseignez

Remplissez votre adresse mail.

④ Vérification

Vous recevez un mail de vérification. Entrez dans l'application le code que vous avez reçu dans le mail de vérification. Sélectionnez «Enregistren»

 Ce symbole européen indique que les équipements électriques et électroniques, les batteries, accumulateurs, et piles font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères.

Protection de l'environnement :

En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil et/ou de ses piles, avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place dans vos magasins. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes pour l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

DISMO FRANCE apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.



Activez votre 3^{ème} année de garantie sur :
www.voltman.fr/garantieplus

Fabriqué en R.P.C.
DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône



Rejoignez la communauté
VOLTMAN
voltman_homesolutions

www.voltman.fr

8